EFFEST

Светотехнический завод

Сделано в России
для России

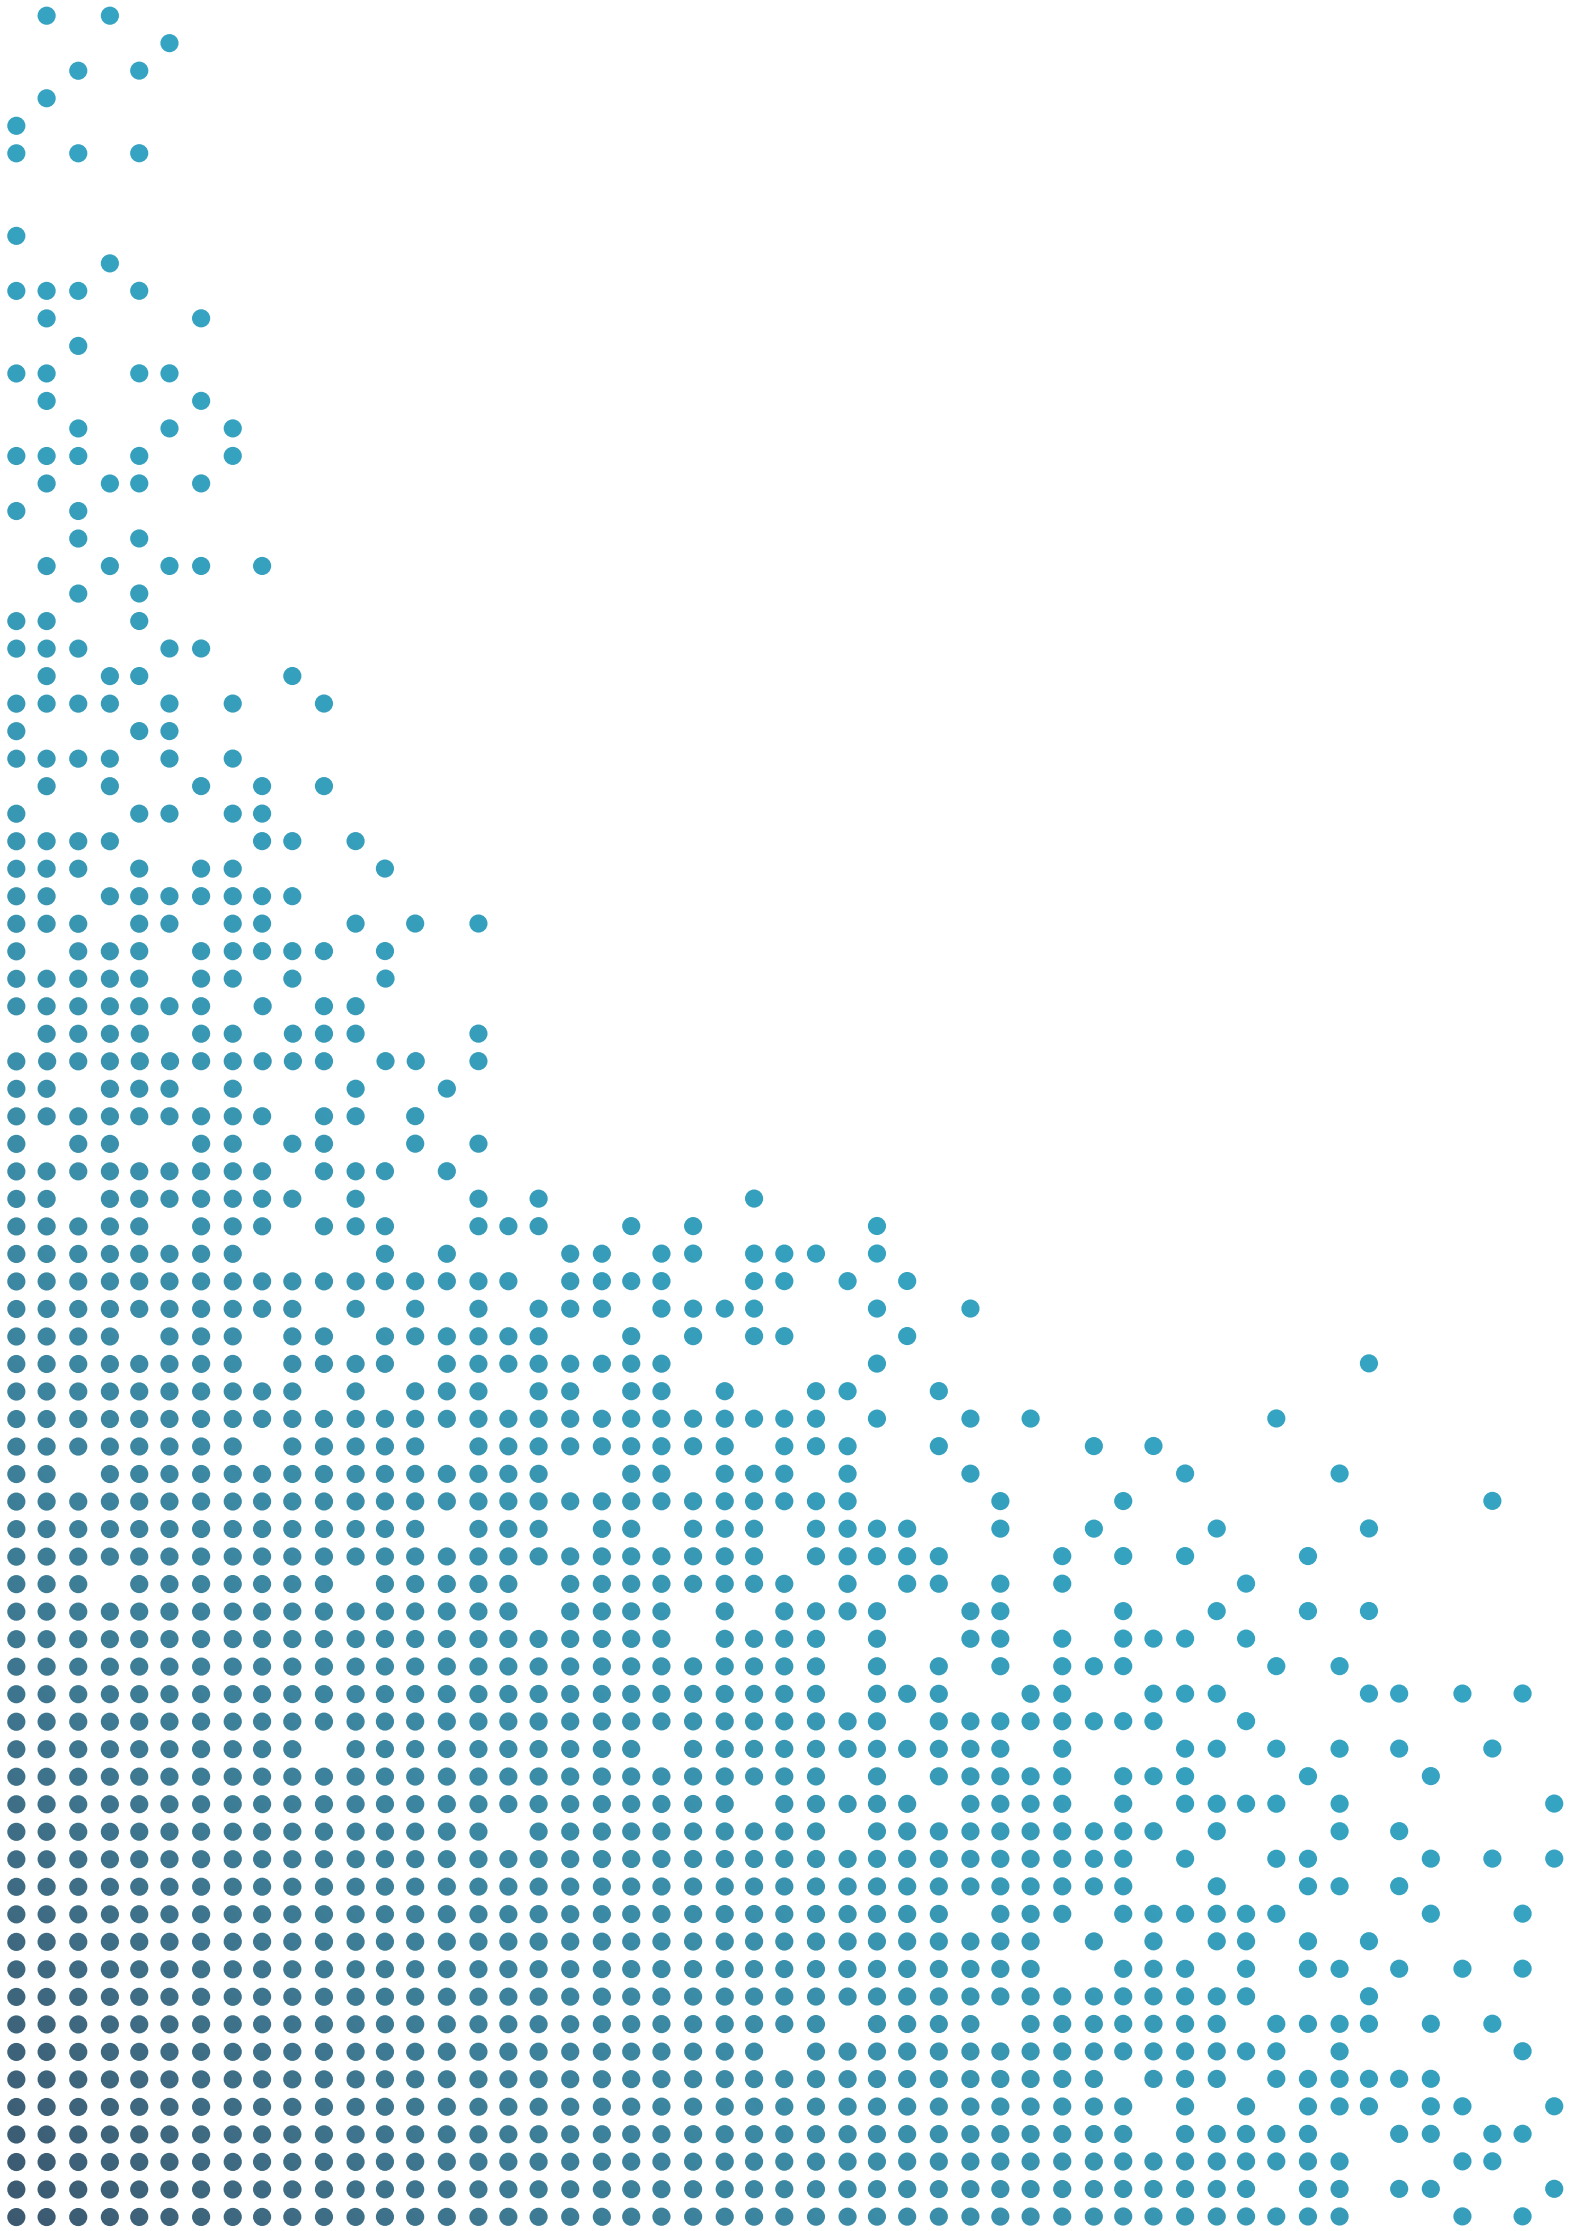

СОДЕРЖАНИЕ

4 **ЭФФЕСТ-ОФИС**
Армстронг-Эко
Армстронг
Армстронг-Люкс IP54
Лайт
Офисный-Эко
Офисный
Грильято-Эко
Грильято

24 **ЭФФЕСТ-ПРОМ**
Арктик-Эко
Арктик
Арктик-Люкс
Пром-М
Пром-М 12 М
Пром-С
Пром-МК
Индастри-Комби
Индастри
Фито

14 **ЭФФЕСТ-ШКОЛА**
Школа
Медикл

36 **ЭФФЕСТ-ЖКХ**
Антивандальный
Эллипс
Смарт

18 **ЭФФЕСТ-ТОРГ**
Световая Линия
Световая Линия-Люкс
Алюмо
Альянс

42 **ЭФФЕСТ-УЛИЦА**
Квартал
Мини
Мини 12V
Ресурс
Ресурс Оптима
Стандарт
Макси
Магистраль
Проспект

О КОМПАНИИ

Группа компаний «ЭФФЕСТ» начала свою деятельность на рынке светодиодного оборудования в апреле 2009 года как российский производитель энергоэффективных светодиодных светильников и светотехнических компонентов. На данный момент основная цель группы — развитие производства энергоэффективных светодиодных светильников в России, развитие рынка светотехники и проведение мероприятий по разработке и реализации комплексных проектов в сфере энергоэффективности.

Продукция группы компаний «ЭФФЕСТ» не только не уступает лучшим отечественным и западным образцам по всем основным параметрам, таким как низкая потребляемая мощность, высокий световой поток (отношение мощности к световому потоку), но и значительно превосходит их по соотношению цена / качество / характеристики. Для производства светодиодных светильников используются комплектующие собственного производства и лучших российских и западных производителей, соответствующие всем стандартам РФ по качеству и безопасности.

Выпускаемая продукция имеет все необходимые сертификаты качества, соответствующие нормам Таможенного Союза. Специалисты компании контролируют качество выпускаемой продукции на каждом этапе производственного процесса, что позволяет добиться высокой надежности светильников. Помимо серийного производства светильников под торговой маркой EFFEST, компания разрабатывает и производит светодиодные светильники по индивидуальным проектам крупных корпоративных и государственных Заказчиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ EFFEST

- Высокая эффективность готового продукта и малое потребление энергии
- Простота монтажа и отсутствие необходимости технического обслуживания
- Мгновенное включение
- Отсутствие мерцания
- Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °C
- Продолжительный срок службы - свыше 100 000 часов
- Гарантийный срок эксплуатации — до 7 лет

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

IP 20 IP 40 IP 54 IP 65 — степень защиты

AL ST PL — материал корпуса: алюминий / сталь / пластик

УХЛ 1 УХЛ 4 — климатическое использование

тип монтажа: подвесной

тип монтажа: накладной

тип монтажа: встраиваемый

тип монтажа: кронштейн

тип монтажа: консоль

2,9 кг — вес

ЭФФЕСТ-ОФИС

АРМСТРОНГ-ЭКО

АРМСТРОНГ

АРМСТРОНГ-ЛЮКС IP54

ЛАЙТ

ОФИСНЫЙ-ЭКО 1200X180

ОФИСНЫЙ 1200X180

ГРИЛЬЯТО-ЭКО

ГРИЛЬЯТО

АРМСТРОНГ-ЭКО

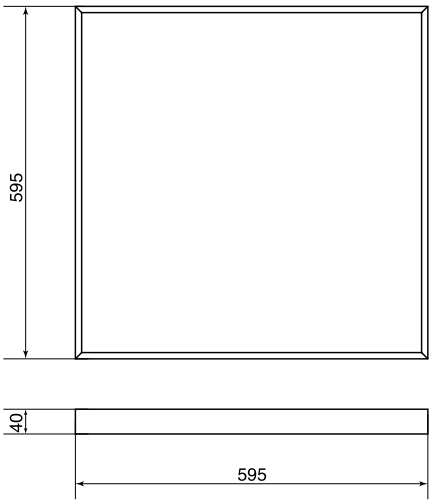



Экономичный светильник «Армстронг-Эко» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18.

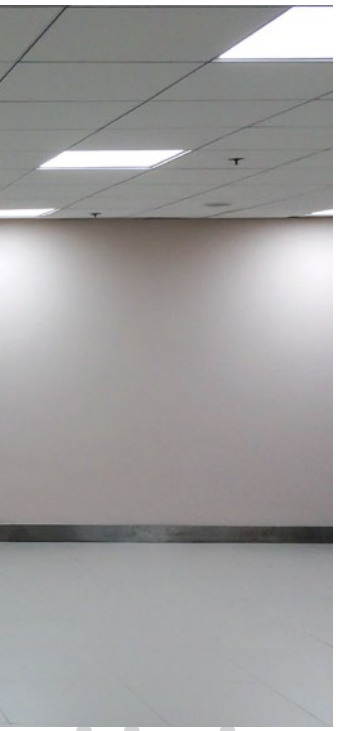

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1991	1992	1993	1995
Мощность	18 Вт	30 Вт	35 Вт	40 Вт
Количество светодиодов	28 LED	56 LED	56 LED	64 LED
Световой поток от светодиодов	1900 лм	3200 лм	3700 лм	4235 лм
Световой поток от светильника	1620 лм	2700 лм	3150 лм	3600 лм
Рекомендации:	монтаж до 3 м замена 2х18 Вт	монтаж до 4 м замена 4х18 Вт	монтаж до 4 м замена 4х18+ Вт	монтаж до 4 м замена 4х18+ Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

АРМСТРОНГ

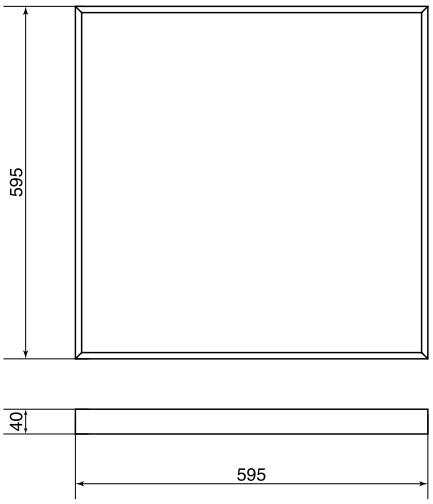



Светильник «Армстронг» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4х18, 4х36.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1003	1004	1006
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED	64 LED	96 LED
Световой поток от светодиодов	3300 лм	4350 лм	6600 лм
Световой поток от светильника	2800 лм	3700 лм	5600 лм
Рекомендации:	монтаж до 4 м как замена 4х18 Вт	монтаж до 5 м как замена 4х18+ Вт	монтаж до 9 м как замена 4х36 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

АРМСТРОНГ-ЛЮКС IP54

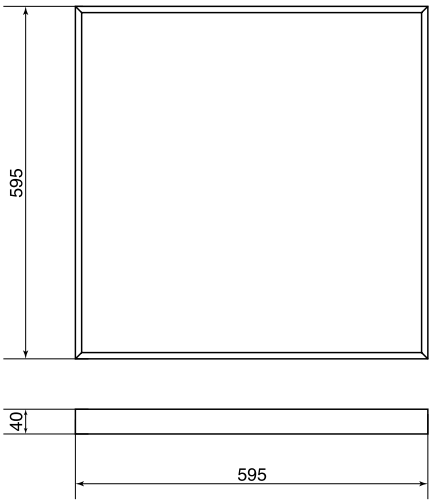

Светильник «Армстронг-Люкс IP54» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных, производственных, складских, подсобных и иных общественных и промышленных помещений с потолками «Армстронг» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4x18, 4x36 для установки на потолки до 9 метров.

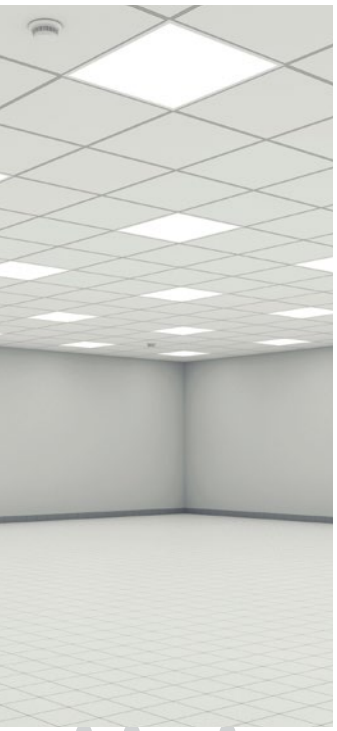

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	8001	8002	8003
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED	64 LED	96 LED
Световой поток от светодиодов	3300 лм	4350 лм	6600 лм
Световой поток от светильника	2800 лм	3700 лм	5600 лм
Рекомендации	монтаж до 4 м как замена 4x18 Вт	монтаж до 5 м как замена 4x18+ Вт	монтаж до 9 м как замена 4x36 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЛАЙТ

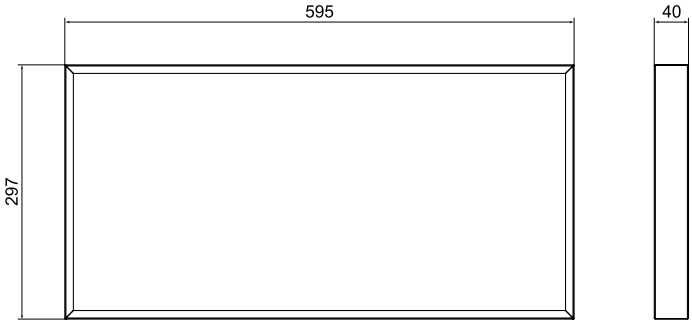

Светильник «Лайт» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x18, 4x18. Размеры корпуса обеспечивают возможность встраивать светильник в потолок «Армстронг».

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1701	1702
Мощность	18 Вт	30 Вт
Количество светодиодов	28 LED	56 LED
Световой поток от светодиодов	1900 лм	3200 лм
Световой поток от светильника	1620 лм	2700 лм
Рекомендации	как замена 2x18 Вт	как замена 4x18 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000К, 5000К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	2 года

ОФИСНЫЙ-ЭКО 1200Х180





Экономичный светильник «Офисный-Эко» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18, 2х36. Обладает возможностью эксплуатации как на горизонтальных, так и на вертикальных плоскостях.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1113	1114	1115	1115
Мощность	18 Вт	30 Вт	35 Вт	40 Вт
Количество светодиодов	28 LED	56 LED	56 LED	56 LED
Световой поток от светодиодов	1900 лм	3200 лм	3700 лм	4235 лм
Световой поток от светильника	1620 лм	2700 лм	3150 лм	3600 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м замена 2х18 Вт	монтаж до 4 м замена 4х18 Вт	монтаж до 4 м замена 4х18 Вт	монтаж до 4 м замена 4х18 Вт+

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

ОФИСНЫЙ 1200Х180





Светильник «Офисный» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36, 4х18, 2х58. Обладает возможностью эксплуатации как на горизонтальных, так и на вертикальных плоскостях.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1103	1104	1105
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED 4 модуля	64 LED 4 модуля	96 LED 4 модуля
Световой поток от светодиодов	3500 лм	4700 лм	7300 лм
Световой поток от светильника	3000 лм	4000 лм	6200 лм
Рекомендации	монтаж до 4м как замена 2х36 Вт	монтаж до 4-6 м как замена 2х36+	монтаж до 9 м как замена 2х58 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ГРИЛЬЯТО-ЭКО

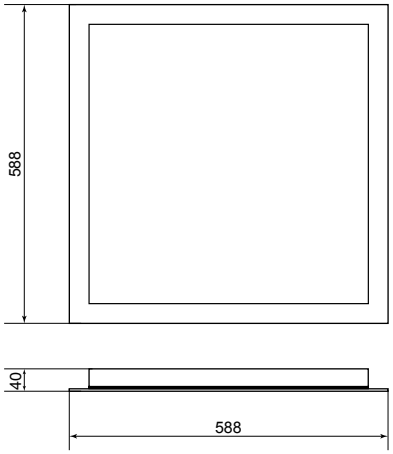

IP 20 | ST | УХЛ 4 | 2,7 кг

Экономичный светильник «Грильято-Эко» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений, объектов торговли с потолками «Грильято» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x18, 4x18, 2x36. Возможны 4 варианта крепления: отверстия под подвес, втулки, уголок, петли (крепеж в комплект не входит)

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1021	1022	1023
Мощность	18 Вт	30 Вт	35 Вт
Количество светодиодов	28 LED 4 модуля	56 LED 4 модуля	56 LED 4 модуля
Световой поток от светодиодов	1920 лм	3200 лм	3700 лм
Световой поток от светильника	1620 лм	2700 лм	3150 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м как замена 2x18 Вт	монтаж до 4 м как замена 4x18 Вт	монтаж до 4 м как замена 4x18+ Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма, микропризма, матовая микропизма, колотый лёд, опал
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

ГРИЛЬЯТО

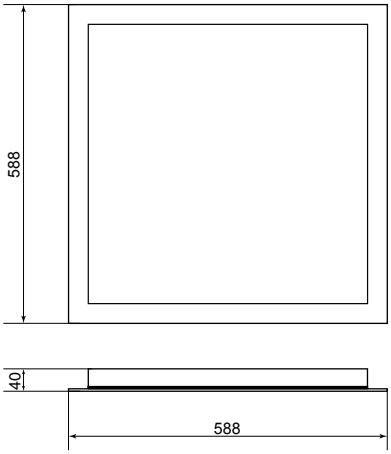

Специализированный светильник «Грильято» предназначен для освещения офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с различными видами потолка «Грильято» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4х18, 4х36. Возможны 4 варианта крепления: отверстия под подвес, втулки, уголок, петли (крепеж в комплект не входит)

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	1013	1014	1016
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED	64 LED	96 LED
Световой поток от светодиодов	3300 лм	4350 лм	6600 лм
Световой поток от светильника	2800 лм	3700 лм	5600 лм
Рекомендации	монтаж до 4м как замена 4х18 Вт	монтаж до 5м как замена 4х18+ Вт	монтаж до 9м как замена 4х36 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма, микропризма, матовая микропизма, колотый лёд, опал
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЭФФЕСТ-ШКОЛА

ШКОЛА
МЕДИКЛ

ШКОЛА

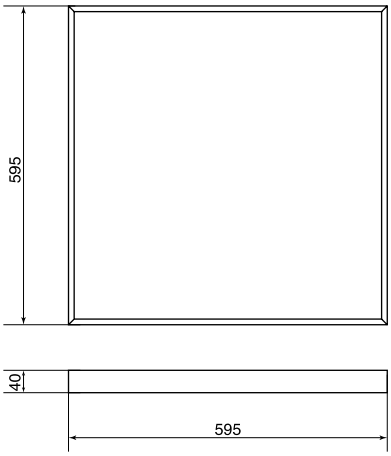



Специализированный светильник «Школа» предназначен для внутреннего освещения образовательных, административных, государственных и муниципальных учреждений. Соответствует нормам СанПиН и требованиям Роспотребнадзора РФ.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	6003	6004	6005
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	96 LED	128 LED	192 LED
Световой поток от светильника	2380 лм	3145 лм	4760 лм
Рекомендации	коридоры и т.п. как замена ЛЛ 58 Вт, 4x18 Вт	для потолков до 3м как замена 2x36 Вт	для потолков свыше 3м как замена 2x58 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	глянцевый опал с отсутствием слепящего эффекта
Цветовая температура	3000 К, 4000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

МЕДИКЛ

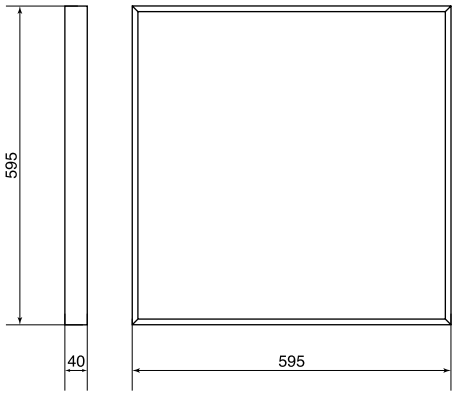



Специализированный светильник «Медикл» предназначен для общего внутреннего освещения медицинских учреждений и других помещений, где важен контроль состояния воздуха. Полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора РФ и нормам СанПиН.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	6011	6013	6014
Мощность	15 Вт	28 Вт	37 Вт
Количество светодиодов	32 LED	96 LED	128 LED
Световой поток от светильника	1500 лм	2800 лм	3700 лм
Рекомендации	монтаж до 4 м как замена 4x18+ Вт	монтаж до 5 м как замена 4x18+ Вт	монтаж до 9 м как замена 4x36 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	микропризматический поликарбонат с защитой от УФ
Цветовая температура	3000 К, 4000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЭФФЕСТ-ТОРГ

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ-ЛЮКС

АЛЮМО

АЛЬЯНС

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

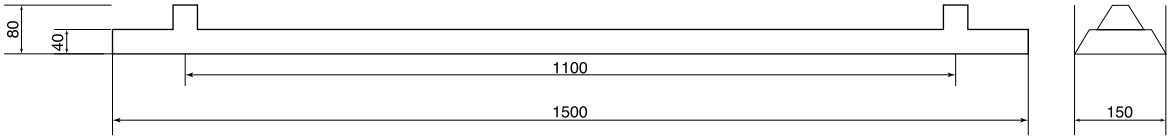

Экономичный вариант светильника «Световая линия» предназначен для местного и общего освещения объектов торговли. Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	5041	5101	5106
Мощность	27 Вт	43 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED	72 LED	96 LED
Световой поток от светодиодов	3350 лм	5300 лм	6950 лм
Световой поток от светильника	2850 лм	4500 лм	5900 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м	монтаж до 4 м	монтаж до 6 м

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма; микропризма; колотый лед; глянцевый опал; матовая микропризма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ-ЛЮКС



IP 20 | ST | УХЛ 4 | 2,6 кг

«Световая линия» предназначена для местного и общего освещения объектов торговли. Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	5241	5242	5243
Мощность	27 Вт	43 Вт	50 Вт
Количество светодиодов	96 LED	144 LED	192 LED
Световой поток от светодиодов	3650 лм	5900 лм	6765 лм
Световой поток от светильника	3100 лм	5000 лм	5750 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м	монтаж до 4 м	монтаж до 6 м

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма, микропризма, матовая микропизма, колотый лёд
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

АЛЮМО

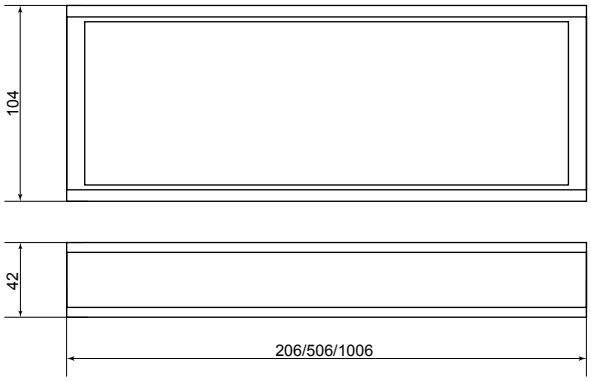



Стильный и современный светодиодный светильник для торговых помещений.
Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	8010	8030	8040	8060	8080
Мощность	9,3 Вт	30 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Количество светодиодов	32 LED	64 LED	64 LED	128 LED	128 LED
Световой поток от светильника	850 лм	2700 лм	3600 лм	5400 лм	7200 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	матовый ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	0 С° +45 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

АЛЬЯНС

Энергоэффективность, современный дизайн и качественная сборка - основные преимущества нового светодиодного светильника “Альянс” в линейке “Торг”. Обладает возможностью создания непрерывной световой линии практически любой длины.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	5301	5302	5303
Мощность	27 Вт	43 Вт	60 Вт
Количество светодиодов	96 LED	144 LED	192 LED
Световой поток от светодиодов	3650 лм	5900 лм	8120 лм
Световой поток от светильника	3100 лм	5000 лм	6900 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м	монтаж до 4 м	монтаж до 6 м

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	призма, микропризма, матовая микропизма, колотый лёд
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	0 С° +45 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЭФФЕСТ-ПРОМ

АРКТИК-ЭКО
АРКТИК
АРКТИК-ЛЮКС
ПРОМ-М
ПРОМ-МК
ПРОМ-М 12V
ПРОМ-С
ИНДАСТРИ-КОМБИ
ИНДАСТРИ
ФИТО

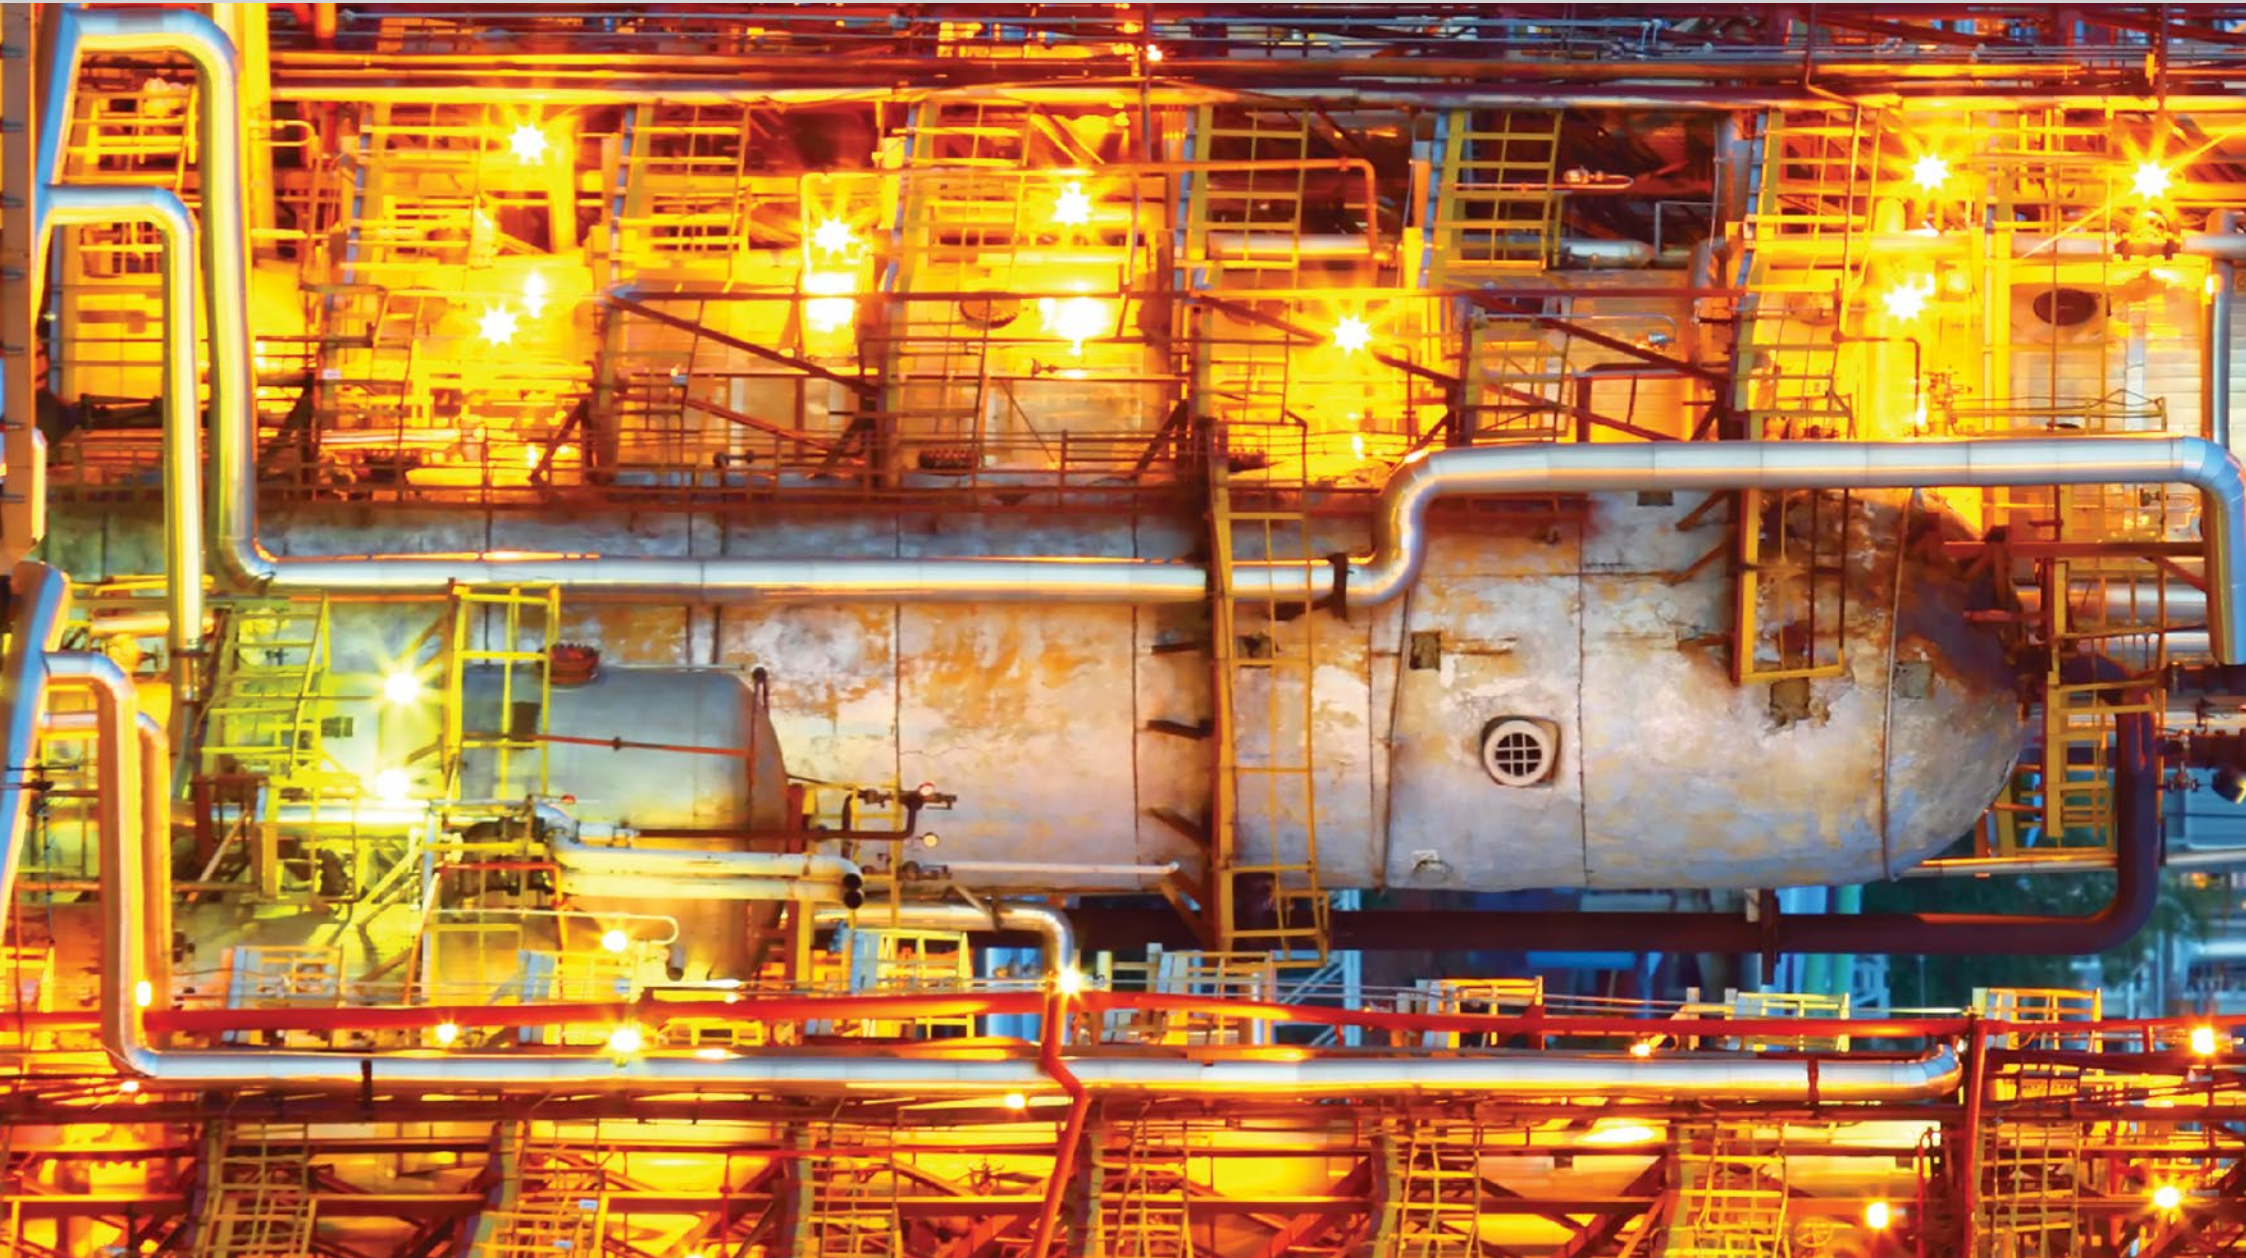

АРКТИК-ЭКО

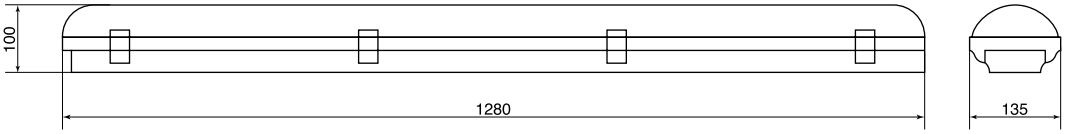



Экономичный светильник «Арктик-Эко» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2x18, 4x18. Классический корпус с увеличенной герметичностью делает возможным использование светильника «Арктик-ЭКО» в помещениях с повышенной влажностью.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	4179	4199	4189	4195
Артикул (матовый)	4279	4299	4289	4295
Мощность	18 Вт	30 Вт	35 Вт	40 Вт
Количество светодиодов	28 LED	56 LED	56 LED	64 LED
Световой поток от светодиодов	1960 лм	3250 лм	3800 лм	4350 лм
Световой поток от светильника	1850 лм	3050 лм	3600 лм	4100 лм
Рекомендации	монтаж до 3 м замена 2x18 Вт	монтаж до 4 м замена 4x18 Вт	монтаж до 4 м замена 4x18 Вт+	монтаж до 5 м замена 4x18 Вт+

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный поликарбонат, матово-диффузный поликарбонат (без слепящего эффекта)
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

АРКТИК

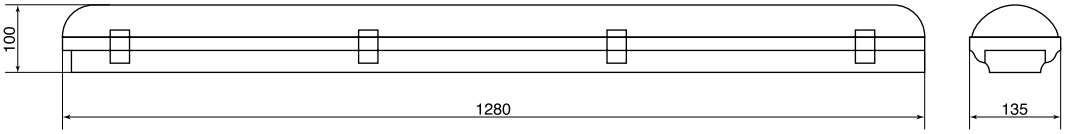



Светильник «Арктик» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 1x36, 2x36, 2x58. Классический корпус с увеличенной герметичностью делает возможным использование светильника «Арктик» в помещениях с повышенной влажностью.

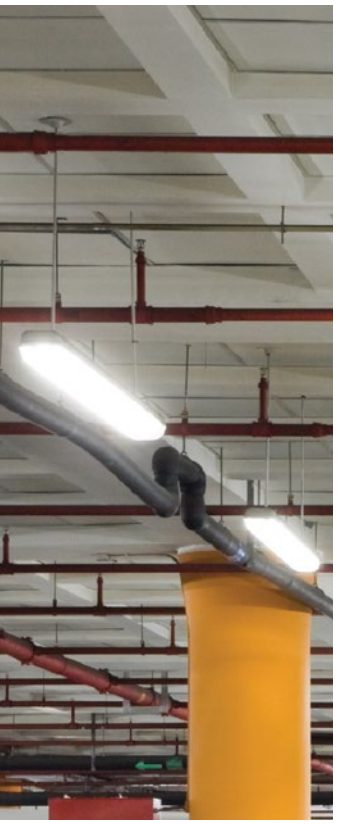

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	4101	4102	4103
Артикул (матовый)	4203	4204	4206
Мощность	28 Вт	37 Вт	56 Вт
Количество светодиодов	48 LED 4 модуля	64 LED 4 модуля	96 LED 4 модуля
Световой поток от светодиодов	3350 лм	4400 лм	6700 лм
Световой поток от светильника	3150 лм	4150 лм	6300 лм
Рекомендации	монтаж до 4 м как замена 2x36 Вт	монтаж до 5 м как замена ЛПО	монтаж до 9 м как замена 2x58 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный поликарбонат, матово-диффузный поликарбонат (без слепящего эффекта)
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

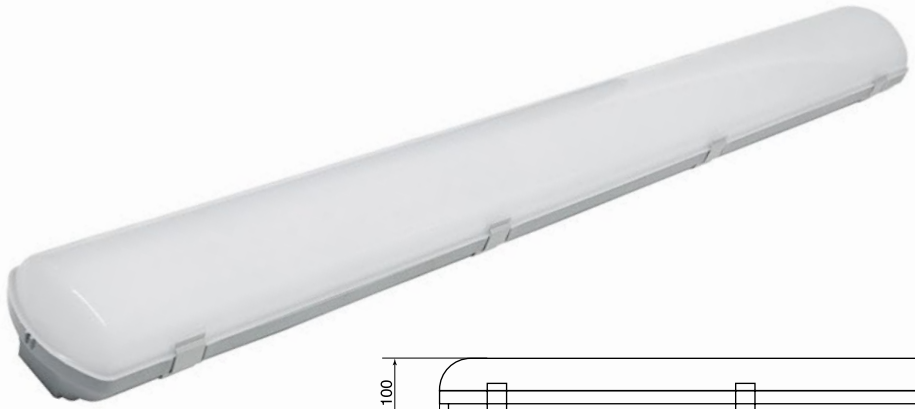

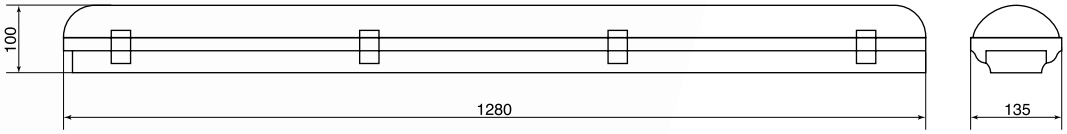



Светильник «Арктик-Люкс» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36. Классический корпус с увеличенной степенью герметичности делает возможным использование светильника «Арктик-Люкс» в помещениях с повышенной влажностью.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	4112	4113
Артикул (матовый)	4212	4213
Мощность	40 Вт	60 Вт
Количество светодиодов	64 LED 4	128 LED 4
Световой поток от светодиодов	4200 лм	6615 лм
Световой поток от светильника	3600 лм	6300 лм
Рекомендации	монтаж до 5 м как замена ЛПО	монтаж до 5 м как замена ЛПО

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный поликарбонат, матово-диффузный поликарбонат (без слепящего эффекта)
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

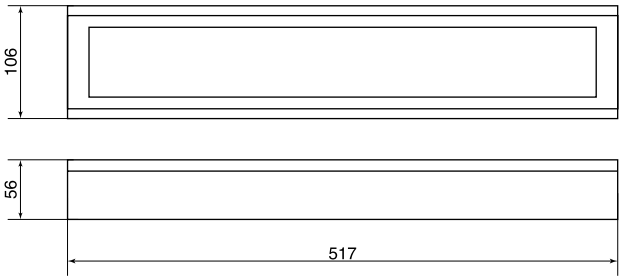

IP 54 | AL | УХЛ 4 | 2,5 кг

Светильник «Пром-М» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий – энергоэффективная замена ламп ДРЛ 125, 250, 400 / ДНаТ 70, 125, 250

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	4701	4702	4709
Мощность	40 Вт	56 Вт	90 Вт
Количество светодиодов	64 LED	96 LED	208 LED
Световой поток от светильника	4400 лм	5900 лм	9000 лм
Рекомендации	для высоты 4-6 м как замена ДРЛ 125	для высоты 6-9 м как замена ДРЛ 250	для высоты 6-12 м как замена ДРЛ 400

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

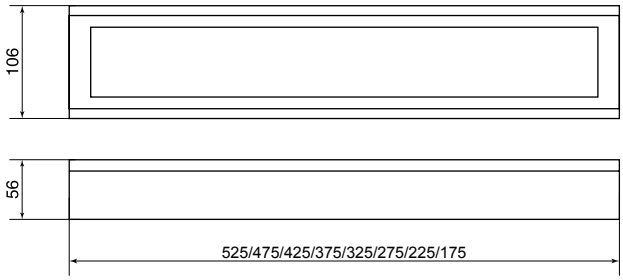



Светильник «Пром-М 12 V» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий. Светильник обладает возможностью подключения к солнечным батареям.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4792	4793	4794	4795	4796	4797	4798	4799
Мощность	18 Вт	24 Вт	30 Вт	36 Вт	42 Вт	48 Вт	54 Вт	60 Вт
Световой поток от светильника	1800 лм	2400 лм	3000 лм	3600 лм	4200 лм	4800 лм	5400 лм	6000лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ПРОМ-С

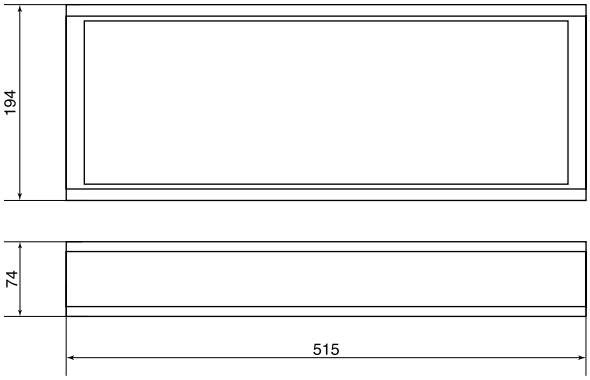



Освещение крупных промышленных помещений (амбаров, цехов заводов, фабрик, складов) с подвесом на большой высоте.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4801	4811	4803
Мощность	100 Вт	110 Вт	120 Вт
Количество светодиодов	208 LED	208 LED	208 LED
Световой поток от светильника	10500 лм	11350 лм	12000 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

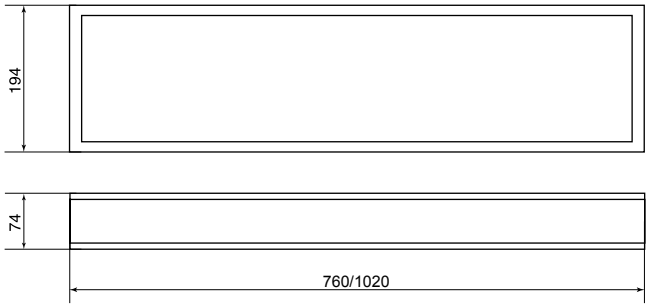



Светильник «Пром-МК» предназначен для освещения больших промышленных помещений: амбаров, цехов заводов, фабрик, складов - энергоэффективная замена ламп ДРЛ 700, 1000 / ДНаТ 400

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4901	4902
Мощность	180 Вт	240 Вт
Количество светодиодов	312 LED	416 LED
Световой поток от светильника	18000 лм	24000 лм
Рекомендации	для высот свыше 9 м	для высот свыше 12 м

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ИНДАСТРИ-КОМБИ

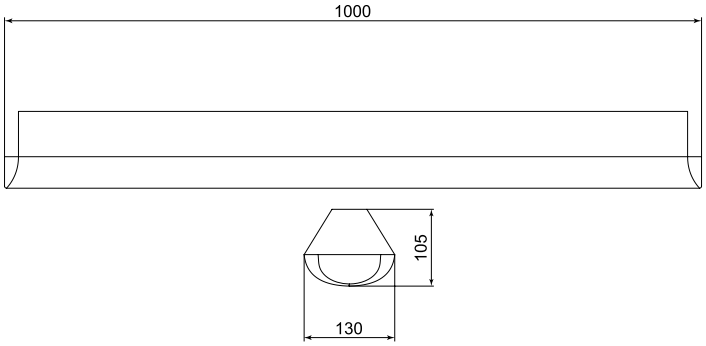

Уникальный специализированный светильник для складов и терминалов! Благодаря своей конструкции и линзам обеспечивает не только качественную подсветку пола, но и стеллажей по всей вертикали, без слепящего эффекта. Высокоэффективная замена светодиодным светильникам 120 и 150 Вт

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4570	4595
Мощность	70 Вт	95 Вт
Количество светодиодов	132 LED	132 LED
Световой поток от светильника	8400 лм	10450 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	плосколучевая вторичная оптика, прозрачный ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ИНДАСТРИ

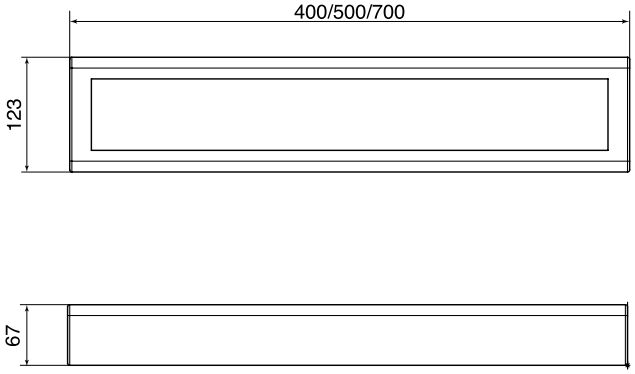

Специализированный светильник «Индастри» с линзами, формирующими зауженный световой поток, что обеспечивает повышенную концентрацию света на относительно малых площадях. Предназначен для освещения проходов промышленных объектов, проемов между высокими стеллажами на складах и терминалах - замена ламп ДРЛ 250, 400, 700 / ДНаТ 125, 250, 400

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4485	4411	4415
Мощность	85 Вт	110 Вт	160 Вт
Количество светодиодов	36 LED	48 LED	72 LED
Световой поток от светильника	9350 лм	12100 лм	17600 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	плосколучевая вторичная оптика, прозрачный ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ФИТО

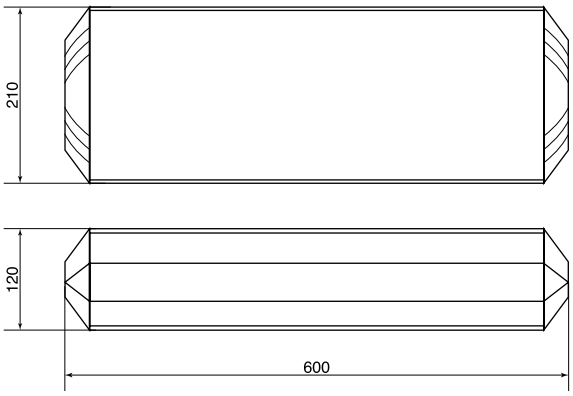

IP 65 | ST | УХЛ 1 | 3,5 кг

Специализированный светильник «Фито» для увеличения урожайности и скорости роста растений. Предназначен к использованию в качестве как дополнительного освещения к естественному свету — досветка растений в теплицах, зимних садах, оранжереях, так и в качестве искусственного источника света для растений в помещениях без окон, гроубоксов. Обширная область применения светильника «Фито» позволяет использовать его с любым методом выращивания: гидропоника, аэропоника, почва. Производим модификации данной модели светильника (мощность, спектр и соотношение) по индивидуальным проектам Заказчиков.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	4607	4608
Мощность	154 Вт	310 Вт
Количество светодиодов	360 LED	720 LED
Световой поток от светильника	852 лм	1420 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат
Спектр светового потока	Red: 660nm. Blue: 450nm. Соотношение 8:1 + 16Led-3000K +16Led-5500K на 154вт
Диапазон температур	-0 C° +50 C°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЭФФЕСТ-ЖКХ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ
ЭЛЛИПС
СМАРТ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ

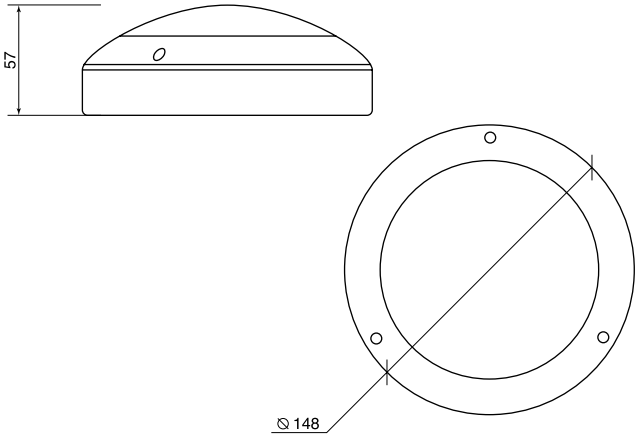

«Антивандальный» светильник способен выдерживать значительные механические воздействия. Используется в качестве основного или дополнительного освещение на объектах ЖКХ, ТСЖ (подъезды, этажи жилых и административных зданий, крытые автостоянки, гаражи, служебные помещения, санузлы и т.д.).

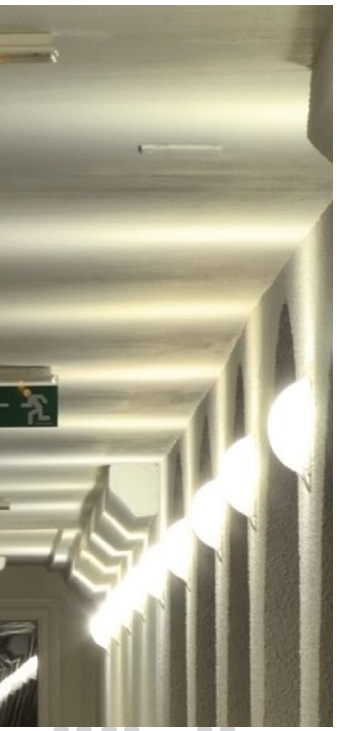

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	3001
Мощность	10 Вт
Световой поток от светодиодов	720 лм
Рекомендации	лампа накаливания 75 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

ЭЛЛИПС

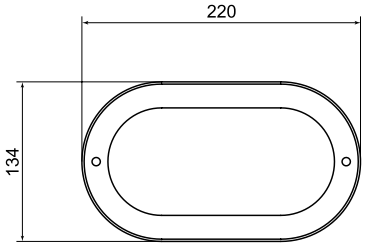



Антивандальный светильник «Эллипс» предназначен к использованию в качестве основного или дополнительного освещение на объектах ЖКХ и ТСЖ: подъезды, этажи жилых и административных зданий, крытые автостоянки, гаражи, служебные помещения, санузлы.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	3301	3302	3303
Мощность	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Световой поток от светодиодов	720 лм	1140 лм	1440 лм
Рекомендации	лампа накаливания 100 Вт	лампа накаливания 150 Вт	лампа накаливания 200 Вт

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 50 000 часов
Срок гарантии	3 года

СМАРТ



Светильник «Смарт» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена магистральным системам на люминесцентных лампах.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	8101	8102	8103	8105
Мощность	9 Вт	15 Вт	37 Вт	75 Вт
Количество светодиодов	16 LED	28 LED	64 LED	128 LED
Световой поток от светильника	900 лм	1500 лм	3700 лм	7500 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	матовый ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	4000 К, 5000 К
Диапазон температур	-30 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

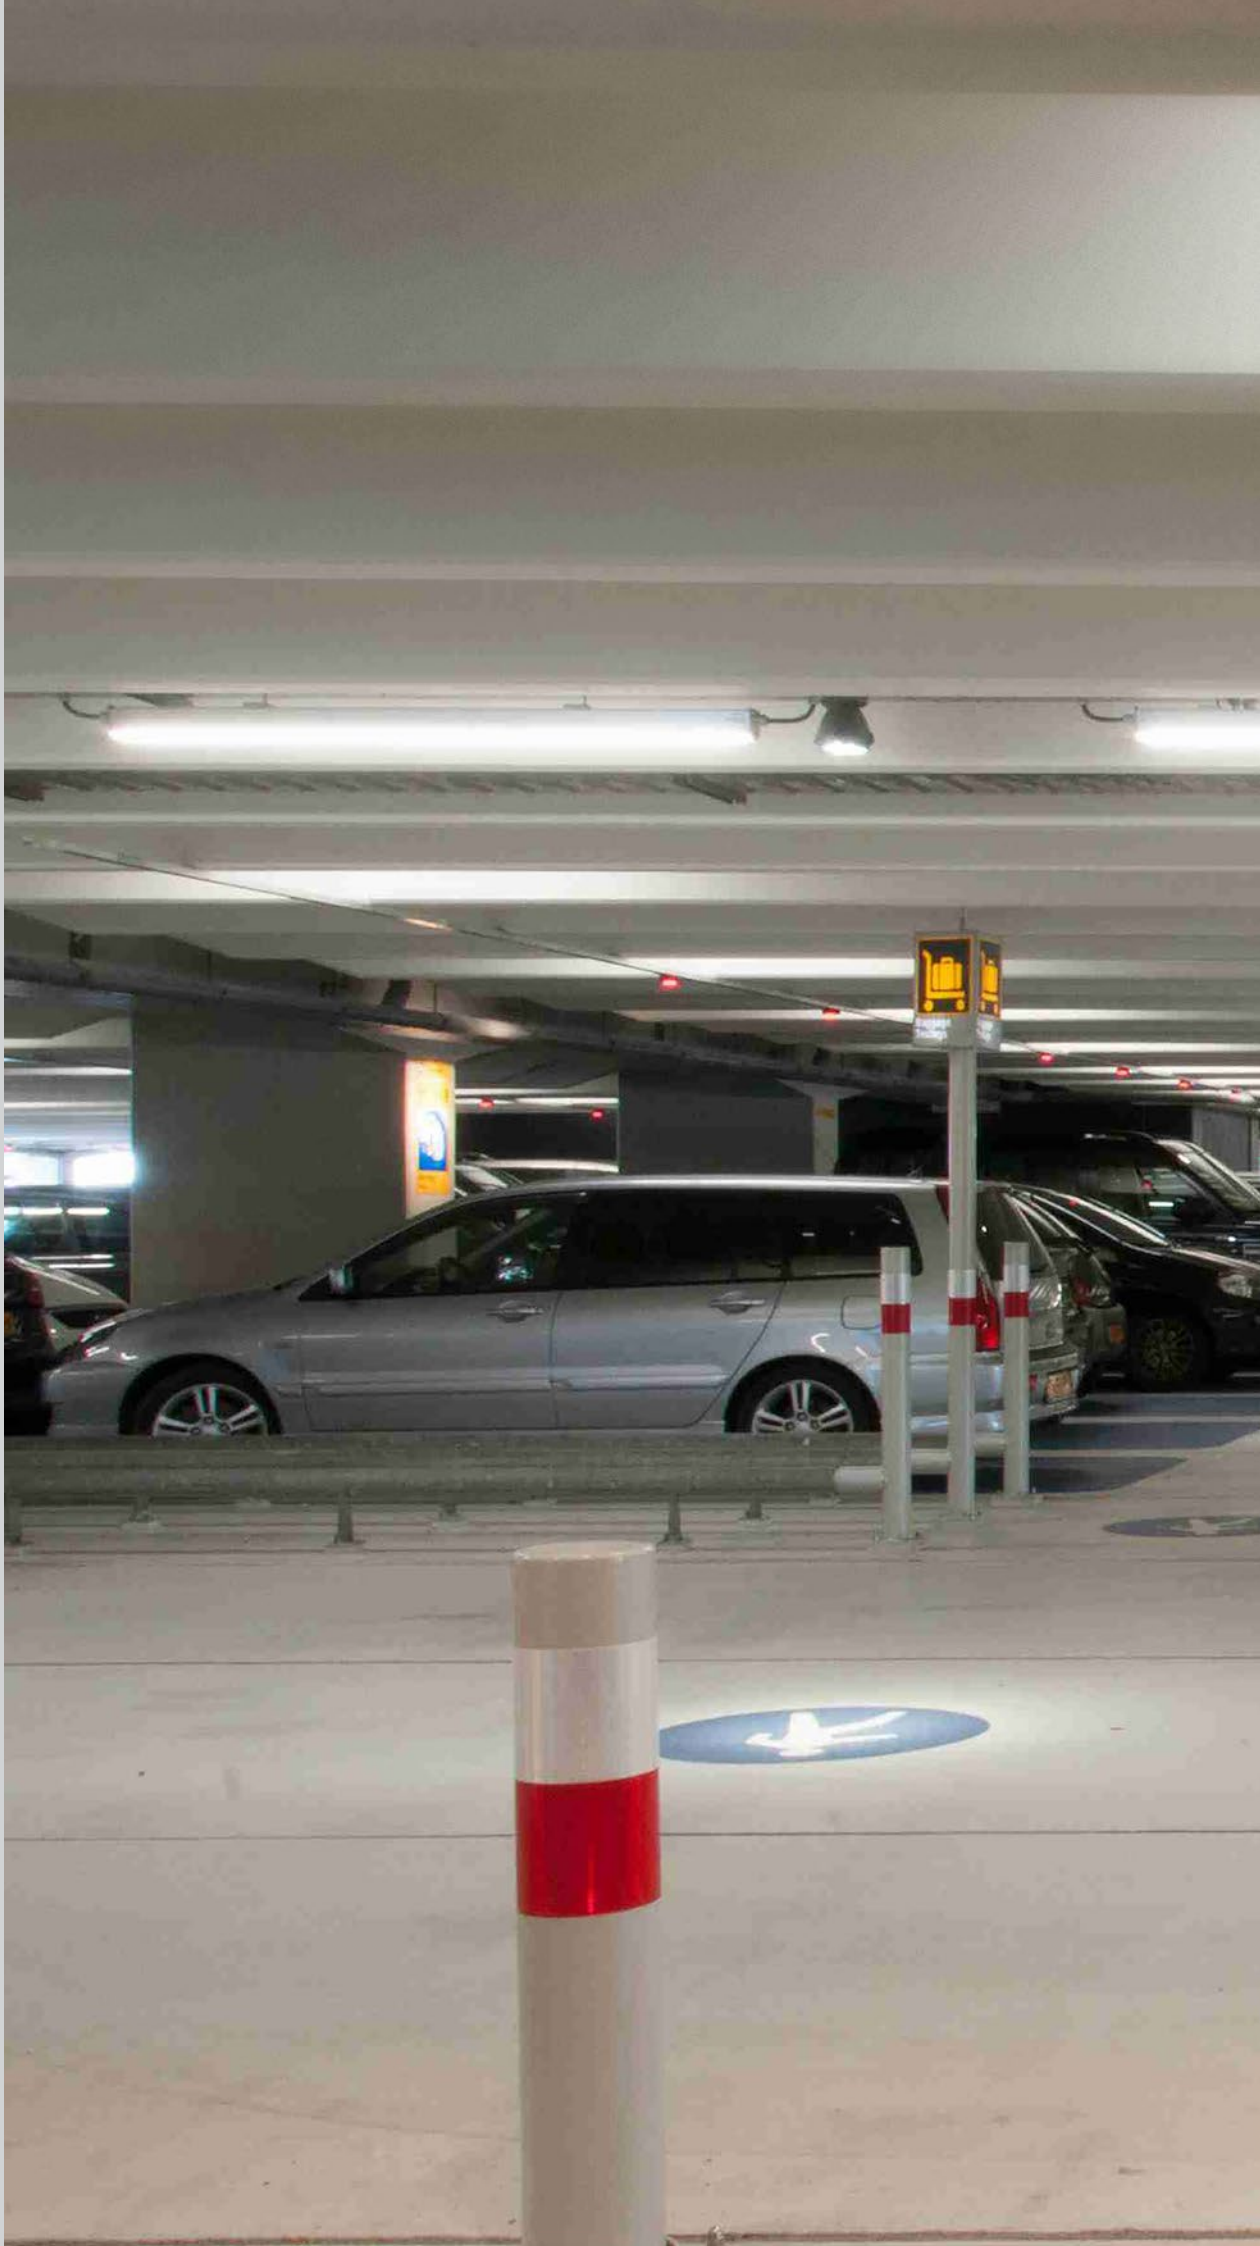

ЭФФЕСТ-УЛИЦА

КВАРТАЛ
МИНИ
МИНИ 12 V
СТАНДАРТ
МАКСИ
РЕСУРС
РЕСУРС ОПТИМА
МАГИСТРАЛЬ
ПРОСПЕКТ

КВАРТАЛ

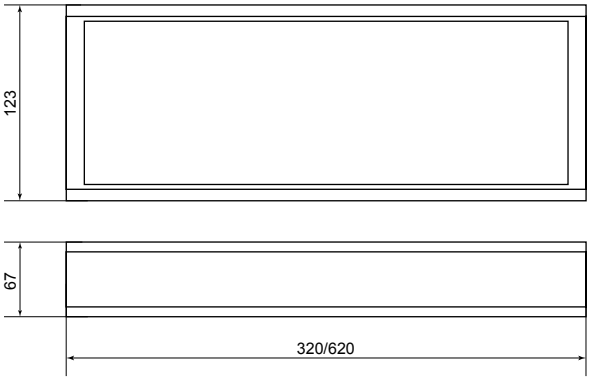



Светильник «Квартал» предназначен для освещения дорог, переулков, парков, скверов, площадей, приусадебных, придомовых и дачных участков. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. В комплект поставки входит консоль на трубу до 55 мм.

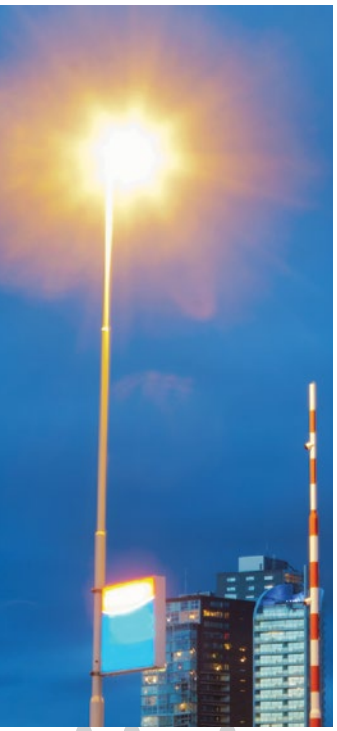

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2406	2412
Мощность	60 Вт	120 Вт
Световой поток от светильника	6900 лм	13800 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	3 года

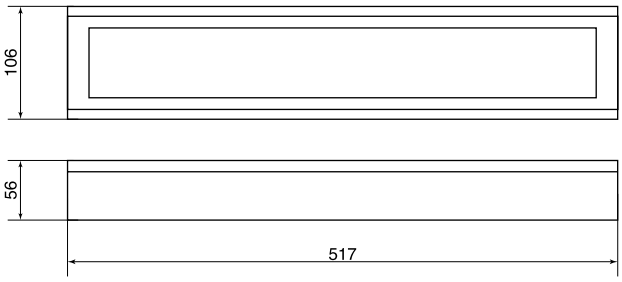

Светильник «Мини» предназначен для освещения дорог, переулков, больших парков, скверов, площадей, спортивных площадок. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением — надежная замена ламп ДРЛ 125, 250, 400.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2701	2702	2709
Мощность	40 Вт	56 Вт	90 Вт
Количество светодиодов	64 LED	96 LED	208 LED
Световой поток от светильника	4400 лм	5900 лм	9000 лм
Рекомендации	для высоты 4-6 м как замена ДРЛ 125	для высоты 6-9 м как замена ДРЛ 250	для высоты 6-12 м как замена ДРЛ 400

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

РЕСУРС





Универсальная новинка с высокой световой отдачей - оптимальный вариант как для уличного, так и для промышленного освещения. Энергоэффективная замена ДРЛ 125-400 или ДНаТ 100-250. На выбор 3 вида крепления.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2201	2202
Мощность	60 Вт	120 Вт
Количество светодиодов	130 LED	260 LED
Световой поток от светильника	7200 лм	14400 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	3 года

РЕСУРС ОПТИМА

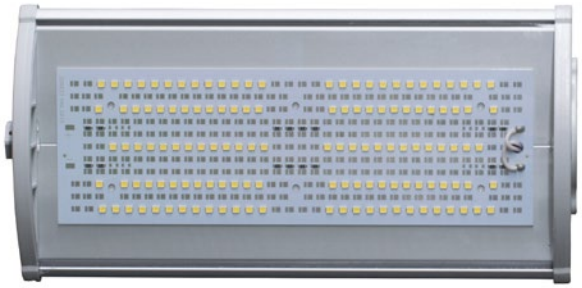



Универсальная новинка с высокой световой отдачей в 148 лм/Вт и одним из лучших на рынке соотношений “цена-качество” - оптимальный вариант как для уличного, так и для промышленного освещения. Энергоэффективная замена ДРЛ 125-400 или ДНаТ 100-250.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул (прозрачный)	2304	2305
Мощность	65 Вт	130 Вт
Количество светодиодов	250 LED	500 LED
Световой поток от светильника	9600 лм	19200 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	ударопрочный поликарбонат
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	3 года

МИНИ 12 V

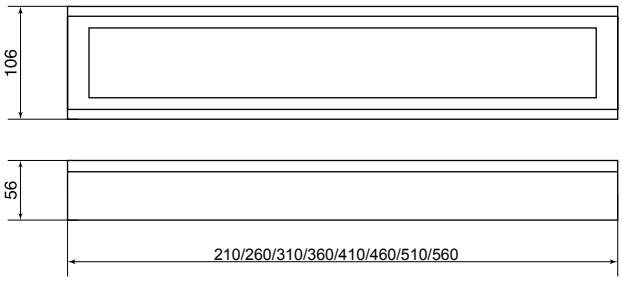

Светильник «Мини-12 V» предназначен для освещения переулков, парков, скверов, площадей, архитектурных ансамблей, приусадебных, придомовых и дачных участков. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. Светильник «Мини-12 V» имеет возможность работы в энергосберегающих системах на солнечных батареях.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199
Мощность	18 Вт	24 Вт	30 Вт	36 Вт	42 Вт	48 Вт	54 Вт	60 Вт
Световой поток от светильника	1800 лм	2400 лм	3000 лм	3600 лм	4200 лм	4800 лм	5400 лм	6000 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

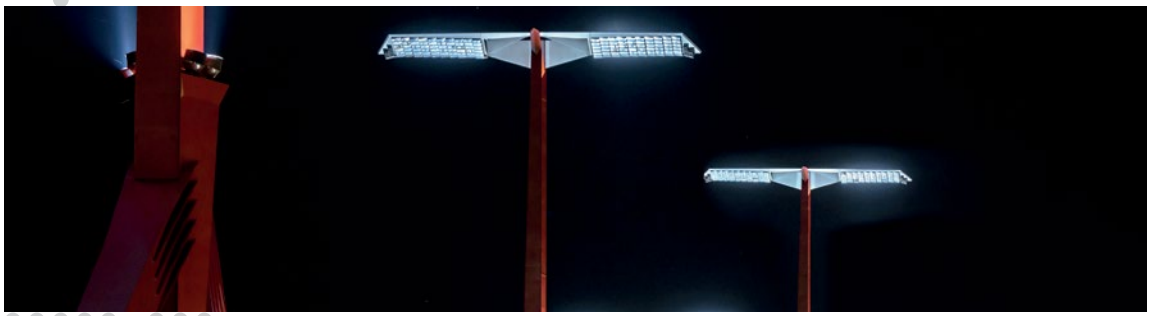

СТАНДАРТ

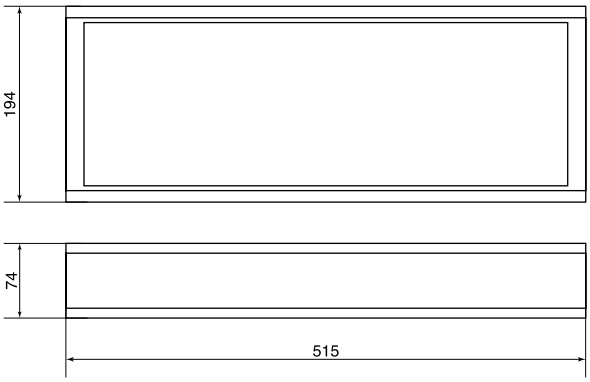

Светильник «Стандарт» предназначен для наружного освещения больших площадей и территорий с подвесом на большой высоте, дорог, придворовых территорий, игровых площадок.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2810	2811	2803
Мощность	100 Вт	110 Вт	120 Вт
Количество светодиодов	208 LED	208 LED	208 LED
Световой поток от светильника	10500 лм	11350 лм	12000 лм
Рекомендации	для высоты 6-10 м как замена ДНаТ 250	для высоты 8-12 м как замена ДНаТ 250+	для высоты 10-16 м как замена ДРЛ 700

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000К, 4000К, 5000К, 6000К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

МАКСИ

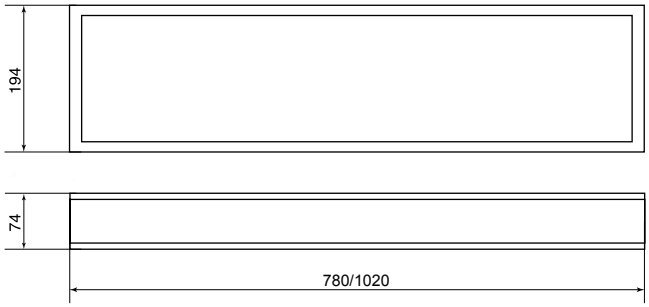



Светильник «Макси» предназначен для более эффективного освещения спортивных площадок, парков, площадей, а также эффективного освещения дорог категорий 1Б, 1В, I, II, III, IV, V. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.

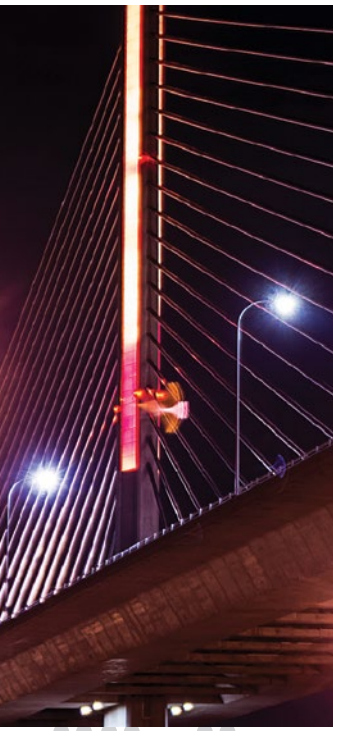

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	2901	2902
Мощность	180 Вт	240 Вт
Количество светодиодов	312 LED 6 модулей	416 LED 8 модулей
Световой поток от светильника	18000 лм	24000 лм

МОДИФИКАЦИИ

Рассеиватель	прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ЭФФЕСТ-УЛИЦА

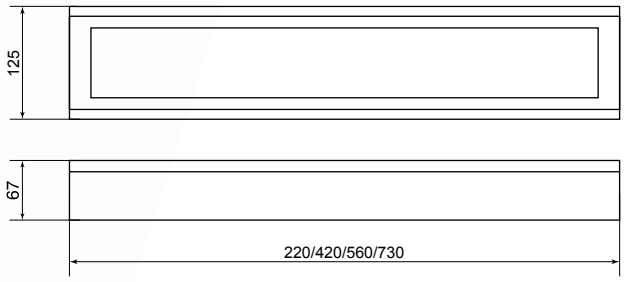



Светильник «Магистраль» предназначен для освещения автодорог и магистралей.
На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	9100	9101	9202	9204
Мощность	30 Вт	56 Вт	80 Вт	112 Вт
Количество светодиодов	12 LED	24 LED	36 LED	48 LED
Световой поток от светильника	3000 лм	5600 лм	8000 лм	11200 лм

МОДИФИКАЦИИ

Кривая силы света	широкая диаграмма
Цветовая температура	3000 К, 4000 К, 5000 К, 6000 К
Диапазон температур	-50 С° +50 С°

Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	5 лет

ПРОСПЕКТ





Современный светодиодный светильник для уличного освещения автодорог и магистралей категории 1А, 1Б, 1В, I, II, III, IV, V На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Артикул	9301	9302
Мощность	60 Вт	120 Вт
Количество светодиодов	56 LED	112 LED
Световой поток от светильника	6720 лм	13440 лм

МОДИФИКАЦИИ

Кривая силы света	широкая диаграмма
Цветовая температура	5000 К
Диапазон температур	-50 С° +40 С°
Срок службы	более 100 000 часов
Срок гарантии	3 года

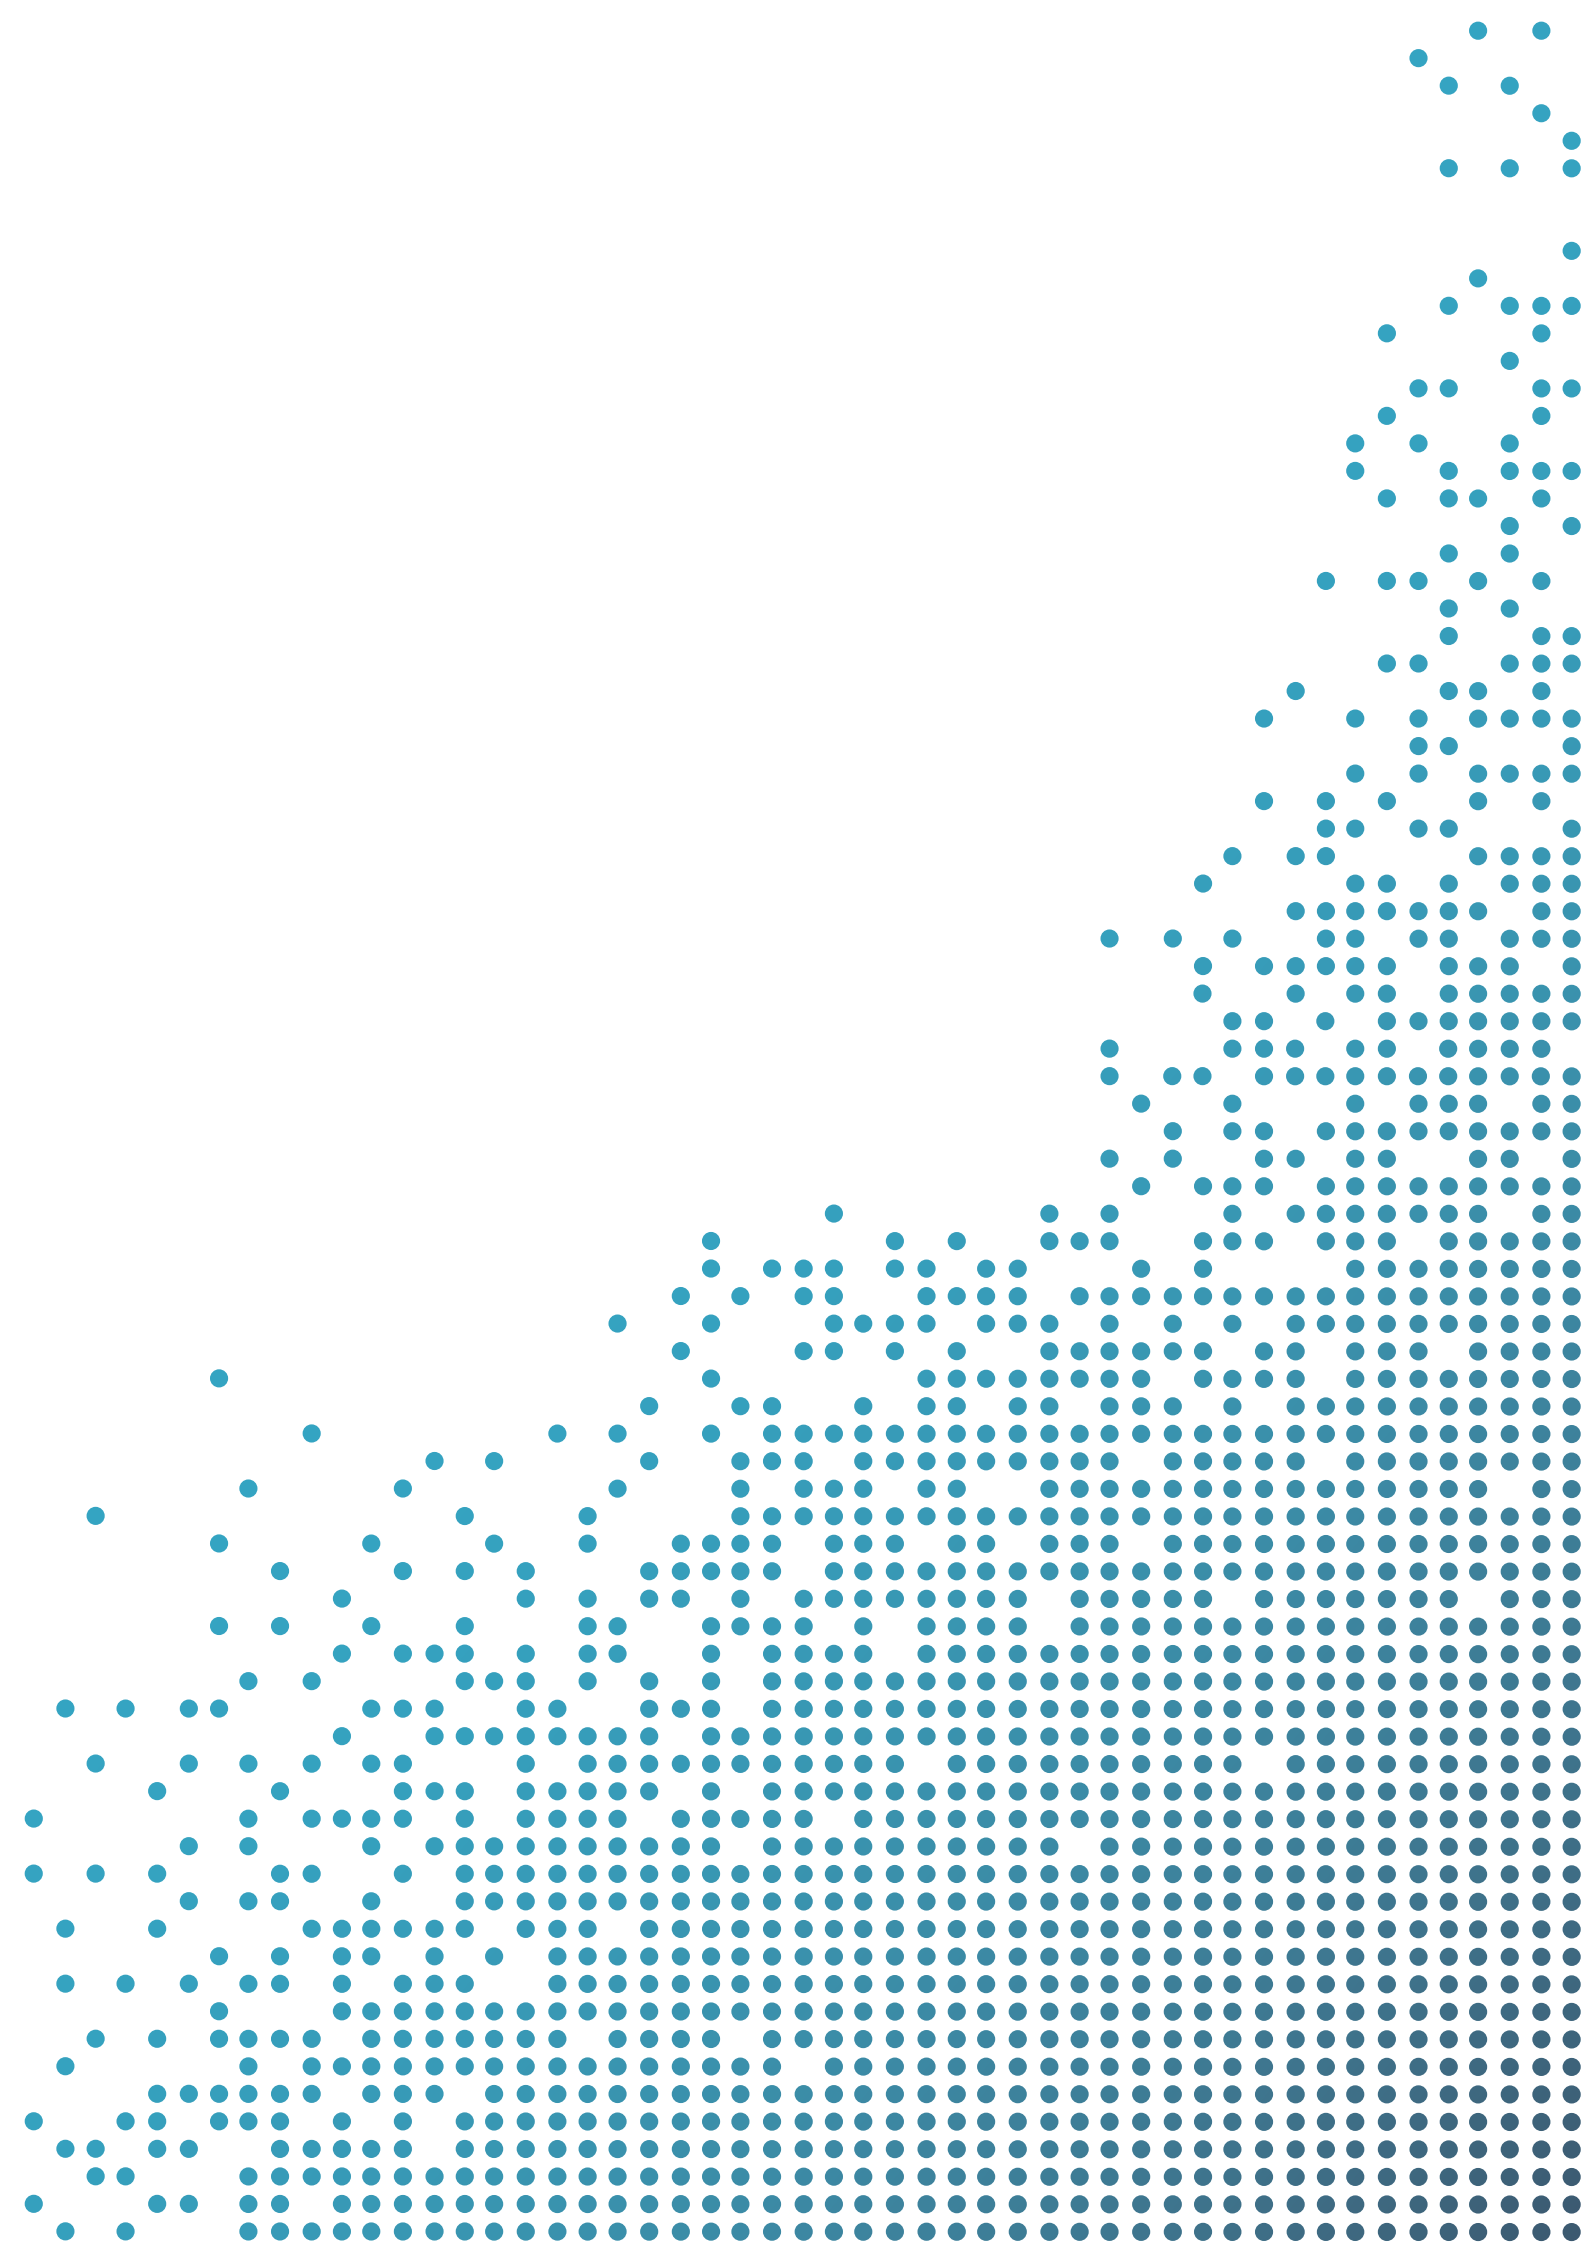

119602, Г. МОСКВА
УЛ. НИКУЛИНСКАЯ, ДОМ 11
ТЕЛ.: 8 (499) 705-29-73
8 (800) 333-29-73
ООО «ЭФФЕСТ»

EFFEST.RU