

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2016
СВЕТИЛЬНИКИ



АО «Завод ЭЛЕТЕХ» – крупное российское предприятие, основанное в 1951 году, ежегодно выпускающее более 4,5 миллионов различных светильников в год, более 1 500 наименований.

Среди них: светодиодные светильники, бытовые настенно-потолочные светильники, интерьерные, настенные, настольные, и подвесные светильники и люстры, уличные консольные светильники, промышленные подвесные светильники, настенно-потолочные пыле-влагозащищенные светильники, прожекторы, специализированные светильники для горнодобывающей промышленности.

АО «Завод ЭЛЕТЕХ» объединяет производственные площадки в городах Пенза, Никольск и Алатырь, каждая из которых специализируется на определённом типе выпускаемого ассортимента светотехнических изделий.

Продукция реализуется через дилерскую партнёрскую сеть как в России, так и странах СНГ, Италии, Германии, Польше, странах Прибалтики. Партнёрами компании являются более 300 компаний, начиная от крупнейших дистрибуторов светотехнического рынка и региональных оптовых компаний, так и представители сетевого ритейла, проектные и тендерные партнёры.

Наличие удачно расположенных собственных логистических центров в городах Пенза и Королёв (Московская обл.), позволяет оперативно обслуживать как крупных федеральных дилеров и оптовые компании, так и сети федерального и регионального уровней.

Сотрудничество на уровне стратегического партнёрства с Никольским заводом светотехнического стекла (НЗСС), вывело АО «Завод ЭЛЕТЕХ» на лидирующие позиции среди производителей светотехнической продукции.

В наших светильниках применяются более 1500 наименований рассеивателей, изготовленных различными способами выработки (выдувное, прессованное, прессовыдувное, центробежное, моллированное), с различными рецептурами стекла (силикатное, борсиликатное, молочно-накладное), с применением множества технологий обработки и декорирования (прозрачное, химматированное, пескоструенное, с добавлением алебастра, технология «кракле», окрашенные специальными красками, расписанные вручную, декорированные деколью и т.д. и т.п.).

Производственный потенциал АО «Завод ЭЛЕТЕХ» и с учётом стратегического сотрудничества с Никольским заводом светотехнического стекла, позволяет оперативно реагировать на изменения рынка, спроса, как со стороны наших партнёров, так и удовлетворять потребности со стороны конечного потребителя.

Выпускаемая продукция успешно конкурирует как на внутреннем рынке России с импортными аналогами, так и развиваются продажи экспортируемой продукции в страны Европы и СНГ.

Благодаря наличию в компании собственного инженерного центра, на заводе постоянно ведётся разработка новых моделей светильников, отвечающих спросу на рынке. В ассортименте представлены светильники с применением энергосберегающих технологий для ЖКХ, светильники для общественных помещений, уличные светодиодные светильники и светодиодные прожекторы.

АО «Завод ЭЛЕТЕХ» имеет большой парк оборудования для листовой штамповки, литья металлов под давлением, термопластавтоматов для литья пластиков, оборудования для порошковой покраски. Для оперативного вывода на рынок новинок на предприятии имеется набор универсального пробивного и гибочного оборудования с ЧПУ. Имеется большой, хорошо оснащенный инструментальный цех для изготовления необходимой предприятию технологической оснастки (штампов, пресс-форм, литьевых форм и других технологических приспособлений).

Производственные площадки сертифицированы по Системе менеджмента качества по стандарту ISO 9001.

Работа с АО "Завод ЭЛЕТЕХ" дает возможность нашим клиентам получить целый ряд преимуществ:

1. Наше предприятие обладает значительными складскими возможностями, осуществляет отгрузку товара как непосредственно с Центрального логистического склада в г.Пенза, так и со склада в г.Королев Московской области, оказывает услуги по доставке продукции в любой регион России и за рубеж.
2. Мы выстраиваем сотрудничество с нашими партнёрами учитывая специфику каждой территории и каналов сбыта, потребительских предпочтений и конкурентного окружения. Применяемая система ценообразования позволяет сделать сотрудничество взаимовыгодным.
3. Мы предоставляем своим партнерам возможность получения консультации наших технических специалистов в области светотехники. Квалифицированный персонал службы продаж ответит на вопросы, связанные с областью применения наших светильников.
4. Продукция обеспечена всеми необходимыми сертификатами и сопроводительными документами.
5. Технология сотрудничества в рамках контрактного производства позволяет изготавливать светотехническую продукцию по эскизам заказчиков. Мы производим светильники под торговой маркой партнеров, гибко реагируя на требования как по дизайну, так и по цене.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.1 Светильники настенно-потолочные декоративные

1.1.1. с тонким стеклом.....	5
1.1.2. с центробежным стеклом.....	35
1.1.3. с выдувным стеклом, корпус Байонет>>.....	46
1.1.4. с выдувным стеклом, корпус с поворотной планкой.....	47
1.1.5. с выдувным стеклом, корпус с винтами.....	48
1.1.6. с прессовывдувным стеклом, корпус с винтами.....	51
1.1.7. с деревянными элементами.....	53
1.1.8. с металлокаркасом.....	60

1.2 Светильники настенно-потолочные светодиодные для офисного освещения.....

67

1.3 Светильники настенно-потолочные пылевлагозащищенные, герметичные

1.3.1. для бань и саун.....	72
1.3.2. корпус пластиковый.....	77
1.3.3. корпус стальной.....	81
1.3.4. корпус стальной светодиодные.....	82
1.3.5. корпус алюминиевый (Банники) светодиодные.....	83
1.3.6. корпус алюминиевый (Банники).....	84

2. СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

2.1. настенные декоративные.....	86
2.2. настенные, корпус с резьбовым присоединением (горловинты).....	90

3. СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ 91

4. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ 103

5. СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ 128

6. СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ 130

7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ КОНСОЛЬНЫЕ

7.1. светодиодные ДКУ.....	137
7.2. ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ.....	140
7.3. Кронштейны для крепления светильников.....	144

8. СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

8.1. подвесные промышленные светодиодные.....	146
8.2. подвесные промышленные.....	147
8.3. подвесные промышленные, для помещений с высокими потолками (High Bay) светодиодные.....	149
8.4. подвесные промышленные, ЖСП/ГСП/РСП/НСП для помещений с высокими потолками (High Bay).....	150

9. ПРОЖЕКТОРЫ

9.1. Прожекторы ИО/РО/ЖО/ГО.....	154
9.2. Прожекторы светодиодные.....	156

10. СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

10.1. специальные антивандальные.....	158
10.2. специальные сигнальные.....	159
10.3. специальные рудничные, герметичные, пылевлагозащищенные.....	160
10.4. специальные виброустойчивые для буровых ,карьеров и подвижных сооружений.....	161

11. СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 162

12. СПЕЦПРОЕКТЫ 175

Серия «Морокко»




1 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ



1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Морокко»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204330	1005204331	1005205618
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204321	1005204320	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204323	1005204322	1005205666
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204325*	1005204324*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204327*	1005204326*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204329*	1005204328*	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204319	1005204318	1005205667




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205477	1005205717
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205734
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205741
150*220	1*E27, max 60w	1005205469	1005205668
150*360	2*E27, max 60w	1005205490	1005205669
150*700	4*E27, max 60w	1005205583	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205520	1005205670
210*290	1*E27, max 60w	1005205470	-



Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251460	1005251455
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251412	1005251482

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Флора»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204388	1005204389	1005205624
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204392	1005204393	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204394	1005204395	1005205625
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204396*	1005204397*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204398*	1005204399*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204400*	1005204401*	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204390	1005204391	1005205626



Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205515	1005205728
150*220	1*E27, max 60w	1005205510	1005205627
150*360	2*E27, max 60w	1005205511	1005205628
150*700	4*E27, max 60w	1005205512	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205513	1005205629
210*290	1*E27, max 60w	1005205514	-




Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251483	1005251484
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251485	1005251486

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Витас»





Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204129	1005204128
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204169	1005204079
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204170	1005204080
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204171*	1005204081*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204172*	1005204082*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204173*	1005204083*
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450178


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204168	1005204078




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205476	1005205709
150*220	1*E27, max 60w	1005205483	1005205690
150*360	2*E27, max 60w	1005205484	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205579	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205485	-



Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251466	1005251467
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251411	1005251465

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Этруска»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204127	1005204126	1005205654
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204162	1005204072	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204163	1005204073	1005205655
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204164*	1005204074*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204165*	1005204075*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204166*	1005204076*	-
LED Ф 300	модуль LED 12w	1030450195	-	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204161	1005204071	1005205656



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	-	1005205731
150*220	1*E27, max 60w	1005205541	1005205657
150*360	2*E27, max 60w	1005205543	1005205658
150*700	4*E27, max 60w	1005205587	-
210*245	1*E27, max 60w	-	1005205659
210*290	1*E27, max 60w	1005205545	-




Размер, мм	Лампа тип/цвет	Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005205117	1005251498
Ф 460	1*E27, max 60w	-	1005251501

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Мелани»



золото




хром




штамп металллик

Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204121	1005204120	1005205608
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204141	1005204051	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204142	1005204052	1005205612
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204143*	1005204053*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204144*	1005204054*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204145*	1005204055*	-
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450184	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204140	1005204050	1005205607




Размер, мм	Лампа тип/цвет	Крепеж	
		проволочный хром	планка металллик
300*300	1*E27, max 60w	-	1005205716
150*220	1*E27, max 60w	1005205487	1005205614
150*360	2*E27, max 60w	1005205488	1005205615
150*700	4*E27, max 60w	1005205582	-
210*245	1*E27, max 60w	-	1005205616
210*290	1*E27, max 60w	1005205489	-



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Подвес
		шнур
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251527

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Галактика»




золото





хром

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204266	1005204258
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204268	1005204260
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204269	1005204261
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204270*	1005204262*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204271*	1005204263*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204272*	1005204264*
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450179


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204267	1005204259



Размер, мм	Лампа	Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205399	1005205710
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205732
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205739
150*220	1*E27, max 60w	1005205406	1005205691
150*360	2*E27, max 60w	1005205407	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205408	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205409	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205410	-




Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251378	1005251409
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251379	1005251410

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Бриз»




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204402	1005204403
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204406	1005204407
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204408	1005204409
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204410*	1005204411*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204412*	1005204413*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204414*	1005204415*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204404	1005204405




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205534	1005205706
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205736
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205743
150*220	1*E27, max 60w	1005205516	1005205688
150*360	2*E27, max 60w	1005205517	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205577	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205518	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205519	-



Размер, мм		Подвес
		шнур
Ф 360	1*E27, max 60w	1005253113
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251526

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Эрика»



золото




хром





штамп металл

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204374	1005204375	1005205621
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204378	1005204379	-
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204380	1005204381	1005205671
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204382*	1005204383*	-
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204384*	1005204385*	-
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204386*	1005204387*	-
LED Φ 300	модуль LED 12w	-	1030450194	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204376	1005204377	1005205672



Размер, мм	Лампа	Крепёж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205506	1005205730
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205735
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205742
150*220	1*E27, max 60w	1005205525	1005205673
150*360	2*E27, max 60w	1005205502	1005205674
150*700	4*E27, max 60w	1005205586	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205528	1005205675
210*290	1*E27, max 60w	1005205503	1005205749




Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Φ 360	1*E27, max 60w	1005205116	1005251497
Φ 460	1*E27, max 60w	-	1005251500

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Софи»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204125	1005204124	1005205623
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204155	1005204065	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204156	1005204066	1005205681
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204157*	1005204067*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204158*	1005204068*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204159*	1005204069*	-

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204154	1005204064	1005205682



Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205501	1005205727
150*220	1*E27, max 60w	1005205498	1005205683
150*360	2*E27, max 60w	1005205499	1005205684
210*245	1*E27, max 60w	-	1005205685
210*290	1*E27, max 60w	1005205500	-



Размер, мм		Подвес
		шнур
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251414

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Диона»



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204131	1005204130
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204176	1005204086
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204177	1005204087
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204178*	1005204088*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204179*	1005204089*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204180*	1005204090*



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204175	1005204085



Размер, мм	Лампа	Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205524	1005205711
150*220	1*E27, max 60w	1005205523	1005205692
150*700	4*E27, max 60w	1005205580	-

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Акация»



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204416	1005204417
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204420	1005204421
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204422	1005204423
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204424*	1005204425*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204426*	1005204427*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204428*	1005204429*



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204418	1005204419




Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005253114	-
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251418	1005251525

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Серто»




ЗОЛОТО

Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204942
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204948
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204949*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204950*
LED Ф 300 модуль LED 12w		1030450191


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Крепеж
		проволочный хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204947





Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205564	1005205725
150*220	1*E27, max 60w	1005205558	1005205702
150*360	2*E27, max 60w	1005205560	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205562	-




Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251487	1005251488
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251489	1005251490

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Симфония»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204139	1005204138	1005205642
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204204	1005204114	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204205	1005204115	1005205643
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204206*	1005204116*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204207*	1005204117*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204208*	1005204118*	-
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450192	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204203	1005204113	1005205644



Размер, мм		Крепёж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205508	1005205726
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205733
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205740
150*220	1*E27, max 60w	1005205539	1005205645
150*360	2*E27, max 60w	1005205504	1005205646
210*245	1*E27, max 60w	-	1005205647
210*290	1*E27, max 60w	1005205505	1005205751




Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251459	1005251457
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251417	1005251468

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Ночка»




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205360	1005205361
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205364	1005205365
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205362	1005205363
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205366*	1005205367*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205368*	1005205369*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205370*	1005205371*
LED Ф 300	модуль LED 12w	1030450186	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205358	1005205359




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205534	1005205706
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205736
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205743
150*220	1*E27, max 60w	1005205516	1005205688
150*360	2*E27, max 60w	1005205517	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205577	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205518	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205519	-



Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251469	1005251470
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251471	1005251472

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Бабочки»



золото




хром




штамп металллик

Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205276	1005205277	1005205622
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205280	1005205281	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205278	1005205279	1005205676
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205282*	1005205283*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205284*	1005205285*	-
Ф 500h 135	3*E27, max 60w	1005205286*	1005205287*	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205274	1005205275	1005205677



Размер, мм	Лампа тип/цвет	Крепеж	
		проволочный хром	планка металллик
300*300	1*E27, max 60w	1005205532	1005205705
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205738
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205745
150*220	1*E27, max 60w	1005205480	1005205678
150*360	2*E27, max 60w	1005205481	1005205679
150*700	4*E27, max 60w	1005205589	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205530	1005205680
210*290	1*E27, max 60w	1005205482	-




Размер, мм	Лампа тип/цвет	Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251474	1005251475
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251476	1005251477

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Плетенка»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205262	1005205263	1005205630
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205266	1005205267	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205264	1005205265	1005205631
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205268*	1005205269*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205270*	1005205271*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205272*	1005205273*	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205259	1005205261	1005205632



Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205478	1005205723
150*220	1*E27, max 60w	1005205494	1005205633
150*360	2*E27, max 60w	1005205495	1005205634
150*700	4*E27, max 60w	1005205584	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205521	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205522	-



Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251610	1005251609
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251611	1005251608


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Романтика»




ЗОЛОТО




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204986	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	-	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204988	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	-	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204989*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204990 *	
LED Ф 300	модуль LED 12w	1030450189	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204987	



Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205563	1005205724
150*220	1*E27, max 60w	1005205557	1005205701
150*360	2*E27, max 60w	1005205559	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205561	-




Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251491	1005251492
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251493	1005251494

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Ассоль»




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204137	1005204136
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204197	1005204107
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204198	1005204108
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204199*	1005204109*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204200*	1005204110*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204201*	1005204111*


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204196	1005204106




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205600	1005205704
150*220	1*E27, max 60w	1005205540	1005205687
150*360	2*E27, max 60w	1005205542	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205576	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205544	-



Размер, мм		Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251462	1005251458
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251415	-

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Нежность»



золото




хром




штамп металл

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204360	1005204361	1005205636
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204364	1005204365	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204366	1005204367	1005205637
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204368*	1005204369*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204370*	1005204371*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204372*	1005204373*	-
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450185	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металл
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204362	1005204363	1005205638



Размер, мм	Лампа	Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205533	1005205718
400*400	2*E27, max 60w	-	1005205737
400*400	3*E27, max 60w	-	1005205744
150*220	1*E27, max 60w	1005205526	1005205639
150*360	2*E27, max 60w	1005205527	1005205640
210*245	1*E27, max 60w	1005205529	1005205641
210*290	1*E27, max 60w	1005205531	-




Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251478	1005251479
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251480	1005251481

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Оазис»





Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204960
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204957
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204958*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204959*
LED Ф 300	модуль LED 12w	1030450187

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии


заказа.

Размер, мм	Лампа	клипса золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204956



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет золото хром
300*300	1*E27, max 60w	1005205211 1005205720
150*220	1*E27, max 60w	1005205201 1005205698
150*360	2*E27, max 60w	1005205205 -
150*700	4*E27, max 60w	1005205209 -
210*245	1*E27, max 60w	1005205203 -
210*290	1*E27, max 60w	1005205207 -

Серия «Юнона»




Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205764
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205777
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205790
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205803*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205816*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205829*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

заказа.

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205842



1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Лучи»



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205304	1005205305
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205308	1005205309
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205306	1005205307
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205310*	1005205311*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205312*	1005205313*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205314*	1005205315*
LED Φ 300	модуль LED 12w	-	1030450183




Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205302	1005205303



Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Φ 360	1*E27, max 60w	1005253114	-
Φ 460	1*E27, max 60w	1005251418	1005251525

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Кружево»

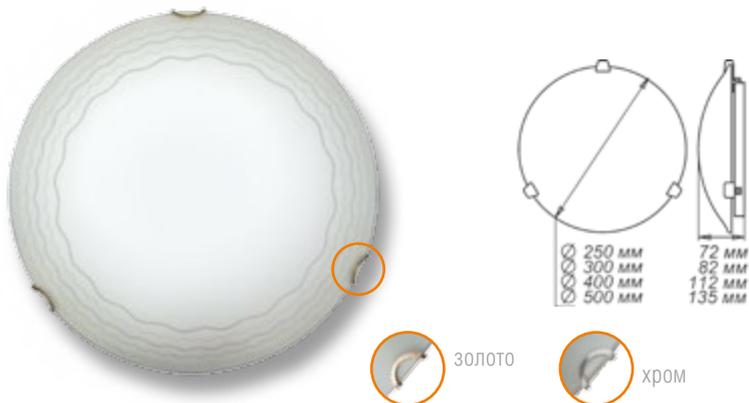

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204250	1005204242
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204252	1005204244
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204253	1005204245
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204254*	1005204246*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204255*	1005204247*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204256*	1005204248*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204251	1005204243




Размер, мм	Лампа	Подвес	
		шнур	лифт
Φ 360h	1*E27, max 60w	1005253104	-

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Виктория»



золото




хром




штамп металллик

Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204332	1005204333	1005205648
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204336	1005204337	-
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204338	1005204339	1005205649
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204340*	1005204341*	-
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204342*	1005204343*	-
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204344*	1005204345*	-
LED Φ 300	модуль LED 12w	1030450177		

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет		
		золото	хром	штамп металллик
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204334	1005204335	1005205650



Размер, мм	Крепеж	Крепеж	
		проволочный хром	планка металллик
300*300	1*E27, max 60w	-	1005205708
150*220	1*E27, max 60w	1005205590	-
150*360	2*E27, max 60w	-	1005205652
150*700	4*E27, max 60w	1005205578	-
210*245	1*E27, max 60w	-	1005205653
210*290	1*E27, max 60w	1005205594	-


Серия «Перо»



золото

Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
		золото
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205762
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205775
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205788
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205801*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205814*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205827*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
		золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205840

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ


Серия «Контур»




золото




хром



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204282	1005204274
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204284	1005204276
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204285	1005204277
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204286*	1005204278*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204287*	1005204279*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204288*	1005204280*
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450182



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204283	1005204275




Размер, мм		Крепеж	
		проволочный хром	планка металл
300*300	1*E27, max 60w	1005205599	1005205713
150*220	1*E27, max 60w	1005205467	1005205694
150*360	2*E27, max 60w	1005205486	-
150*700	4*E27, max 60w	1005205581	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205471	-
210*290	1*E27, max 60w	1005205473	-

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.


Серия «Фурия»



золото



Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205763
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205776
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205789
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205802
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205815
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205828




Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205841

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Шарлин»




Размер, мм



Клипса тип/цвет
золото

Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205758
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205771
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205784
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205797*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205810*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205823*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм



Клипса тип/цвет
золото

300*156*82	1*E27, max 60w	1005205836
------------	----------------	------------


Серия «Элегант»



золото

хром

штамп металл




Размер, мм



Клипса тип/цвет

золото хром штамп металл

Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204234	1005204226	1005205660
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204236	1005204228	-
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204237	1005204229	1005205661
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204238*	1005204230*	-
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204239*	1005204231*	-
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204240*	1005204232*	-
LED Φ 300	модуль LED 12w	-	1030450193	-




Размер, мм



Клипса тип/цвет

золото хром штамп металл

300*156*82	1*E27, max 60w	1005204235	1005204227	1005205662
------------	----------------	------------	------------	------------



Размер, мм




Крепеж

проволочный хром планка металл

300*300	1*E27, max 60w	1005205479	1005205729
150*220	1*E27, max 60w	1005205468	1005205663
150*360	2*E27, max 60w	1005205497	1005205664
150*700	4*E27, max 60w	1005205585	-
210*245	1*E27, max 60w	1005205472	1005205665
210*290	1*E27, max 60w	1005205474	-


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Восточный стиль»




золото

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	белый	1005205121
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	белый	1005205123
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	белый	1005205122




Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	золото
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	белый	1005205124




золото

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	золото	1005205102
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	золото	1005205108
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	золото	1005205111




Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	золото
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	золото	1005205105



хром

Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	синий	1005205103
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	синий	1005205109
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	синий	1005205112



Размер, мм	Лампа	Клипса тип/цвет	
		тип/цвет	хром
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	синий	1005205106


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Орбита»




ЗОЛОТО



Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205754
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205767
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205780
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205793*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205806*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205819*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205832

Серия «Оранж»




ЗОЛОТО



Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205752
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205765
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205778
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205791*
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205804*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205817*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205830

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Паутинка»




золото



хром

Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204218	1005204210
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204220	1005204212
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204221	1005204213
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204222*	1005204214*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204223*	1005204215*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204224*	1005204216*
LED Ф 300	модуль LED 12w	-	1030450188

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204219	1005204211

Серия «Орион»




золото



хром

Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204444	1005204445
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005204448	1005204449
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204450	1005204451
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005204452*	1005204453*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204454*	1005204455*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204456*	1005204457*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204446	1005204447


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Иней»




Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005204961	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	-	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005204963	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	-	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005204964*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005204965*	
LED Ф 300	модуль LED 12w	1030450181	



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	
300*156*82	1*E27, max 60w	1005204962	




Размер, мм		Крепеж планка металл	
300*300	1*E27, max 60w	1005205712	
150*220	1*E27, max 60w	1005205693	




* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Вальс»



Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205247	1005205248
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205251	1005205252
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205249	1005205250
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205253*	1005205254*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205255*	1005205256*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205257*	1005205258*





Размер, мм		Клипса тип/цвет	
		золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205245	1005205246

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ

Серия «Лилия»




Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205755
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205768
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205781
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205794*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205807*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205820*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205833

Серия «Лара»



Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205756
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205769
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205782
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205795*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205808*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205821*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205834


1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ



Серия «Мечта»




Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205761	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205774	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205787	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205800*	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205813*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205826*	



Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205839	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Опиум»




Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205759	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205772	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205785	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205798*	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205811*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205824*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205837	

Серия «Калейдоскоп»



Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205753	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205766	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205779	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205792*	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205805*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205818*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет	Клипса тип/цвет
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205831	

1.1.1. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ТОНКИМ СТЕКЛОМ




Серия «Вояж»



ЗОЛОТО

Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205760
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205773
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205786
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205799*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205812*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205825*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205838



Размер, мм		Подвес	
		лифт	шнур
Ф 360	1*E27, max 60w	1005251536	1005251555
Ф 460	1*E27, max 60w	1005251537	1005251556


Серия «Незабудка»



ЗОЛОТО

Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	1005205757
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	1005205770
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	1005205783
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	1005205796*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	1005205809*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	1005205822*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		Клипса тип/цвет
		золото
300*156*82	1*E27, max 60w	1005205835

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ




Серия «G 99»




Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005150476	
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	Золотой декор	1005202641	
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	Золотой декор	1005150488*	
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	Золотой декор	1005202811*	
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	Золотой декор	1005150494*	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	
Φ 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005200910	




Размер, мм	Лампа	стекло	Основание золото	
Φ 300 h 150	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005200927	



Размер, мм	Лампа	стекло	Подвес	
			лифт	шнур
Φ 300 h 750	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005250349	1005250348


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Искра»



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
Φ 250 h 72	1*E27, max 60w	прозр. шлиф.	1005203126	1005203127
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	прозр. шлиф.	1005203128	1005203129
Φ 400 h 112	3*E27, max 60w	прозр. шлиф.	1005203130*	1005203131*
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	прозр. шлиф.	1005203132*	1005203133*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
300*156*82	1*E27, max 60w	прозр. шлиф.	1005203134	1005203135

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ




Серия «Аппиа»




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005150477	1005150478
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005202642	1005202648
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005150489	1005150490*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005202801*	1005202803*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005151075*	1005151076*
LED Ф 300	модуль LED 12w		1030450174	1030450175


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005200911	1005200912




Размер, мм		стекло	Основание	
			золото	
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005200923	



Размер, мм		стекло	Подвес	
			лифт	шнур
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Прозр. шлиф	1005250496	1005250491


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Дельфин»



Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Голубой декор	1005151428*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Голубой декор	1005201997	

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ




Серия «Божья коровка»



Размер, мм	Лампа	стекло	золото	хром
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	декор	1005151385	-
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	декор	1005202651	-
Φ 400 h 112	2*E27, max 60w	декор	1005151378*	-
Φ 500 h 135	3*E27, max 60w	декор	1005151379*	-
LED Φ 300	модуль LED 12w	декор	-	1030450176


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	стекло	золото
Φ 300/2 h 82	1*E27, max 60w	декор	1005201968




Размер, мм	Лампа	стекло	Основание золото
Φ 300 h=150	1*E27, max 60w	декор	1005201972*




Размер, мм	Лампа	стекло	Подвес
Φ 300 h 750	1*E27, max 60w	декор	1005251229*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

Серия «Роса»




Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет золото
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	белый декор	1005202525
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	белый декор	1005202531
Φ 300 h 82	2*E27, max 60w	голубой декор	1005202411



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет золото
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	белый декор	1005202393
Φ 300 h 82	1*E27, max 60w	голубой декор	1005202399

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ

Серия «Дюна»



ЗОЛОТО




ХРОМ



* в серии есть настенно-потолочные светильники с деревянными элементами, см стр 56-56

Размер, мм	Лампа	стекло цвет	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
Ф 250 h 72	1*E27, max 60w	Белый	1005151572	1005151327*
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Белый	1005150428	1005150432
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Белый	1005150583	1005150584
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Бежевый	-	1005150581
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Голубой	-	1005150588
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Зеленый	-	1005150592
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Розовый	1005150593	-
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Белый	1005150485*	1005150486*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Белый	1005201350*	1005201349*
LED Ф 300	модуль LED 12w		1030450180	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	стекло цвет	Клипса тип/цвет	
			золото	хром
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Белый	1005200852	1005200856
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Бежевый	1005200851	-
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Голубой	-	1005201144
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Зеленый	-	1005201146
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Коричневый	1005201825	-
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Розовый	1005200861	-



Размер, мм	Лампа	стекло цвет	Основание золото
Ф 300 h=150	1*E27, max 60w	Белый	1005200870




Размер, мм	Лампа	стекло цвет	Подвес	
			лифт	шнур
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Белый	1005250346	1005250343
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Бежевый	-	1005251293
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Желтый	-	1005250487
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Зеленый	-	1005250488
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Коричневый	-	1005250344
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Розовый	-	1005250837

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ




Серия «Спиге»




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет золото
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Желтый декор	1005151464
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Розовый декор	1005202677
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Желтый декор	1005202674
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Розовый декор	1005151490*
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Желтый декор	1005201938*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Розовый декор	1005151494*
Ф 500 h 13	3*E27, max 60w	Желтый декор	1005201940*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет золото
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Розовый декор	1005202065
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Желтый декор	1005202056

Серия «Сказка»




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет бронза
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Шампань декор	1005202444
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Шампань декор	1005202450



Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет бронза
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Шампань декор	1005202438

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ

Серия «Модерн»



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	бронза
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Декор	1005151382	1005151383
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Декор	1005202537*	1005202536
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Декор	1005151347*	1005151362*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	Декор	1005202838*	1005202836*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Декор	1005151351*	1005151366*



золото




бронза


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



* в серии есть настенно-потолочные светильники с деревянными элементами, см стр 56




Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	бронза
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Декор	1005202111	1005201966



Размер, мм	Лампа	стекло	Основание
			золото
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w	Декор	1005201967*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Лампа	стекло	Подвес	Подвес
			лифт	шнур
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Декор	1005251167	1005251228*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ




Серия «Эссе Фиоре»



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет золото
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005150479*
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Золотой декор	1005202646
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Золотой декор	1005150491*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	Золотой декор	1005202813*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Золотой декор	1005150528*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет золото
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005200913



Размер, мм	Лампа	стекло	Основание золото
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005200924*


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм	Лампа	стекло	Подвес лифт	Подвес шнур
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Золотой декор	1005250497	1005250492

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ

Серия «Сюзи»




золото



хром

Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			декор золото	декор хром
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Золото декор	1005201269	-
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Серебро декор	-	1005201270
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Золото декор	1005202644	-
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Серебро декор	-	1005202649*
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Золото декор	1005150493*	-
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Серебро декор	-	1005201267*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Золото декор	1005201272*	-
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Серебро декор	-	1005201273*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		стекло	Клипса тип/цвет	
			декор золото	декор хром
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Золото декор	1005201264	-
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Серебро декор	-	1005201265



Размер, мм		стекло	Основание золото
			Ф 300/2 h 82
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Серебро декор	1005201639

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм		стекло	Подвес лифт	Подвес шнур
			Ф 300 h 750	1*E27, max 60w
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Серебро декор	1005250350	1005250354*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ



Серия «Этруска лучи»




золото



бронза

Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет	
					золото	бронза
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	декор	декор	1005151395	1005151392*	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	декор	декор	1005202685	-	
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	декор	декор	1005151555*	-	
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	декор	декор	1005202844*	1005202846*	
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	декор	декор	1005151400*	1005151402*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет	
					золото	бронза
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	декор	декор	1005201974	1005201977*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




Размер, мм				стекло	Основание
					золото
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w	декор	декор	1005201979*	

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм				стекло	Подвес	Подвес
					лифт	шнур
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	декор	декор	1005251230	1005251164	


Серия «Терремото»



золото

Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет
					золото
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Белый	Белый	1005150482*	
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Белый	Белый	1005202645	


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет
					золото
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Белый	Белый	1005200916	

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ

Серия «Этруска мрамор»

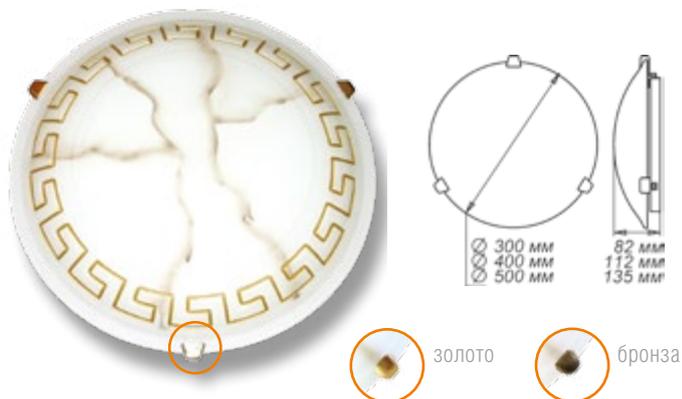

Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	бронза
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w	Декор мрамор	1005151408	1005151405
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w	Декор мрамор	1005202687*	1005202686*
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w	Декор мрамор	1005151410*	1005151412*
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w	Декор мрамор	1005202848*	1005202850*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w	Декор мрамор	1005151414*	1005151416*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



* в серии есть настенно-потолочные светильники с деревянными элементами, см стр 56



Размер, мм	Лампа	стекло	Клипса тип/цвет	
			золото	бронза
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w	Декор мрамор	1005201981	1005201984*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.




* в серии есть настенно-потолочные светильники с деревянными элементами, см стр 56



Размер, мм	Лампа	стекло	Основание
			золото
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w	Декор мрамор	1005201986*

* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.

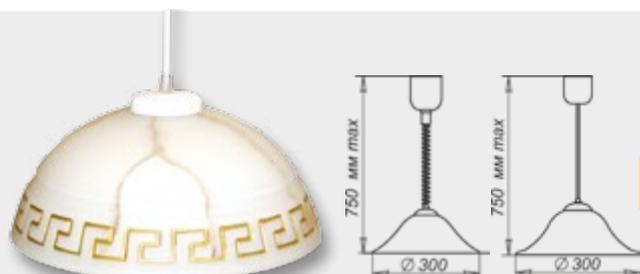


Размер, мм	Лампа	стекло	Подвес	Подвес
			лифт	трос, шнур проз
Ф 300 h 750	1*E27, max 60w	Декор мрамор	1005251206	1005251205

1.1.2. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ СТЕКЛОМ



Серия «Этруска»




золото



бронза

Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет	
					золото	бронза
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w			Бронзовый декор	1005205384	-
Ф 300 h 82	1*E27, max 60w			Коричневый декор	-	1005150952
Ф 300 h 82	2*E27, max 60w			Коричневый декор	-	1005202639*
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w			Коричневый декор	-	1005150499*
Ф 400 h 112	2*E27, max 60w			Коричневый декор	1005150492*	-
Ф 400 h 112	3*E27, max 60w			Коричневый декор	-	1005202807*
Ф 500 h 135	3*E27, max 60w			Бронзовый декор	1005205390*	-


* позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа.



Размер, мм				стекло	Клипса тип/цвет	
					золото	бронза
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w			Коричневый декор	-	1005201911
Ф 300/2 h 82	1*E27, max 60w			Бронзовый декор	1005205393	-



Размер, мм				стекло	Основание	
					золото	бронза
Ф 300 h 150	1*E27, max 60w			Коричневый декор	1005200926	-



Размер, мм				стекло	Подвес лифт	Подвес шнур

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.1.3. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ, КОРПУС «БАЙОНЕТ»

Серия «Полусфера Б»



В светильниках используется опаловое матированное стекло. В серии возможен декор светильника деревянным или металлическим кольцом.



Размер, мм			стекло	Артикул
Ф 200 h 85	1*E27, max 60w		Белый	1005150207
Ф 250 h 110	1*E27, max 100w		Белый	1005151151
Ф 300 h 119	2*E27, max 60w		Белый	1005150260




* в серии есть светильники с деревянным декоративным кольцом, см. стр 55



* в серии есть светильники с металлическим декоративным кольцом, см. стр 60

Серия «Дона»



Размер, мм			рассеиватель	Винт хром
ф270 h1601xE27 max 60w			опал мат	1005152049
ф350 h2021xE27 max 60w			опал мат	1005152050

В серии есть подвесной светильник, стр. 92



В серии есть настольный светильник стр 129



Серия «Полусфера Б»





Серии «Полусфера Е», «Круг Е», «Квадрат Е», «Сегмент Е», «Спринт Е», «Полусфера»



Серия «Полусфера Е»

Размер, мм стекло Артикул упаковка

Ф 235 h 105	1*E27, max 60w	опал мат.	1005150366	1 шт
Ф 235 h 105	1*E27, max 60w	опал мат.	1005151030	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем



Серия «Круг Е»

Размер, мм стекло Артикул упаковка

Ф 200 h 110	2*E27, max 60w	опал мат.	1005150363*	1 шт
Ф 200 h 110	2*E27, max 60w	опал мат.	1005151034	5 шт
Ф 230 h 110	2*E27, max 60w	опал мат	1005150362	1 шт
Ф 230 h 110	2*E27, max 60w	опал мат	1005151036	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем



Серия «Квадрат Е»

Размер, мм стекло Артикул упаковка

200x200 h 105	1*E27, max 60w	опал мат.	1005150365	1 шт
200x200 h 105	1*E27, max 60w	опал мат.	1005151028	5 шт
250x250 h 110	2*E27, max 60w	опал мат	1005150364*	1 шт
250x250 h 110	2*E27, max 60w	опал мат	1005151032	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем



Серия «Сегмент Е»

Размер, мм стекло Артикул упаковка

Ф 250 h 110	2*E27, max 60w	Белый, опал мат.	1005151140*	1 шт
Ф 250 h 110	2*E27, max 60w	Белый, опал мат.	1005152046*	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем



Серия «Спринт Е»

Размер, мм стекло Артикул упаковка


Ф 350 h 130	2*E27, max 60w	опал мат.	1005151287*	1 шт
Ф 350 h 130	2*E27, max 60w	опал мат.	1005151138*	3 шт

Возможно изготовление с LED модулем

*позиция под заказ, требуется уточнение минимальной партии заказа



«Ролла»

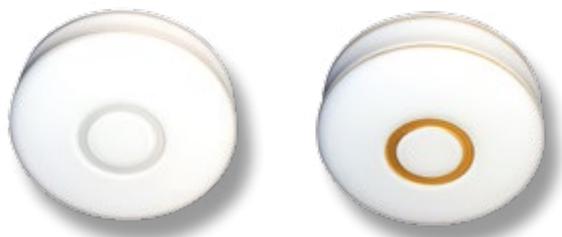

Размер, мм			стекло	Артикул	упаковка
Ф 250 h 110	2*E27, max 60w		Опал мат. золото	1005154020	1 шт
Ф 250 h 110	2*E27, max 60w		Опал мат. серебро	1005154021	1 шт
Ф 300 h 120	2*E27, max 60w		Опал мат. золото	1005154022	1 шт
Ф 300 h 120	2*E27, max 60w		Опал мат. серебро	1005154023	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Квадро»



Размер, мм			стекло	Артикул	упаковка
195*195 h 100	1*E27, max 100w		Опал мат	1005150241	1 шт
195*195 h 100	2*E27, max 60w		Опал мат	1005152022	1 шт
240*240 h 115	1*E27, max 100w		Опал мат	1005150254	1 шт
240*240 h 115	2*E27, max 60w		Опал мат	1005150242	1 шт
280*280 h 111	2*E27, max 60w		Опал мат	1005152024	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Диско»



Размер, мм			стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 100w		Опал мат	1005150237	1 шт
Ф 250 h 120	1*E27, max 100w		Опал мат	1005150236	1 шт
Ф 250 h 120	2*E27, max 60w		Опал мат	1005152019	1 шт
Ф 300 h 130	2*E27, max 60w		Опал мат	1005150239	1 шт
Ф 400 h 120	3*E27, max 60w		Опал мат	1005152048	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Таблетка» 260



Размер, мм			стекло	Артикул	упаковка
Ф 260 h 120	1*E27, max 100w		Опал	1005154001	Комплект в разборе 12 шт
Ф 260 h 120	1*E27, max 100w		Опал	1005150221	4 шт
Ф 260 h 120	2*E27, max 60w		Кракле	1005150613	4 шт
Ф 260 h 120	2*E27, max 60w		Опал	1005154005	Комплект в разборе 12 шт
Ф 260 h 120	2*E27, max 60w		Опал	1005150220	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Полусфера» 250



Размер, мм			стекло	Артикул	упаковка
Ф 250 h 130	1*E27, max 100w		Опал	1005154004	Комплект в разборе 12 шт
Ф 250 h 130	1*E27, max 100w		Опал	1005150536	4 шт
Ф 250 h 130	2*E27, max 60w		Опал	1005154006	Комплект в разборе 12 шт
Ф 250 h 130	2*E27, max 60w		Опал	1005150535	6 шт

Возможно изготовление с LED модулем

1.1.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ С ВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ, КОРПУС С ВИНТАМИ



Серии «Таблетка», «Кнопка», «Берет», «Морозко»



«Таблетка» 220

Размер, мм				стекло	Артикул	упаковка
Ф 220 h 120	1*E27, max 100w			Опал	1005150534	4 шт
Ф 220 h 120	2*E27, max 60w			Опал	1005150533	4 шт
Ф 220 h 120	1*E27, max 60w			Опал	1005150542	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем



«Кнопка» 260

Размер, мм				стекло	Артикул	упаковка
Ф 260 h 127	1*E27, max 100w			Опал	1005150512	4 шт
Ф 260 h 127	1*E27, max 100w			Опал	1005154012	Комплект в разборе 8 шт

Возможно изготовление с LED модулем



«Берет» 210

Размер, мм				стекло	Артикул	упаковка
Ф 210 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005154009	6 шт
Ф 210 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005150537	Комплект в разборе 8 шт

Возможно изготовление с LED модулем



«Берет» 250

Размер, мм				стекло	Артикул	упаковка
Ф 250 h 95	1*E27, max 100w			Опал	1005150541	6 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 100w			Опал	1005154013	Комплект в разборе 12 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 100w			Опал	1005150518	6 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 100w			Опал	1005154002	Комплект в разборе 12 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005154009	6 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005154007	Комплект в разборе 12 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005150540	6 шт
Ф 250 h 95	1*E27, max 60w			Опал	1005154014	Комплект в разборе 12 шт

Возможно изготовление с LED модулем



«Морозко»

Размер, мм				стекло	Артикул	упаковка
Ф 192 h 75	1*E27, max 60w			Матовый с декором	1005150517	1 шт
Ф 192 h 75	1*E27, max 60w			Матовый с декором	1005150665	6 шт
Ф 260 h 127	1*E27, max 100w			Матовый с декором	1005500228	4 шт
Ф 260 h 127	1*E27, max 100w			Матовый с декором	1005150522	4 шт
Ф 260 h 127	2*E27, max 60w			Матовый с декором	1005150220	1 шт
Ф 260 h 127	2*E27, max 60w			Матовый с декором	1005500213	4 шт
Ф 260 h 127	2*E27, max 60w			Матовый с декором	1005500237	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем

Серии «Ракушка», «Зефир» 240, «Малютка»

«Ракушка» 280



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 280 h 125	1*E27, max 60w	Опал	1005154003	Комплект в разборе 12 шт
Ф 280 h 125	1*E27, max 60w	Опал	1005150523	4 шт
Ф 280 h 125	1*E27, max 60w	Опал перламутровый	1005500208	4 шт
Ф 280 h 125	1*E27, max 60w	Опал кракле	1005151001	4 шт
Ф 280 h 125	2*E27, max 60w	Опал	1005154008	Комплект в разборе 12 шт
Ф 280 h 125	2*E27, max 60w	Опал	1005500214	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Ракушка» 220



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
220*220 h 105	1*E27, max 60w	Опал	005150614	5 шт
220*220 h 105	1*E27, max 60w	Опал перламутровый	1005150616	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 220 h 110	1*E27, max 60w	Опал	1005150543	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Зефир» 240



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 240 h 115	1*E27, max 100w	Опал	1005154011	Комплект в разборе 8 шт
Ф 240 h 115	1*E27, max 100w	Опал	1005500225	4 шт
Ф 240 h 115	1*E27, max 100w	Опал золото	1005500226	4 шт
Ф 240 h 115	1*E27, max 100w	Опал перламутровый	1005154018	Комплект в разборе 8 шт
Ф 240 h 115	1*E27, max 100w	Опал перламутровый	1005500227	4 шт
Ф 240 h 115	2*E27, max 60w	Опал	1005154015	Комплект в разборе 8 шт
Ф 240 h 115	2*E27, max 60w	Опал	1005500233	4 шт
Ф 240 h 115	2*E27, max 60w	Опал золото	1005500234	4 шт
Ф 240 h 115	2*E27, max 60w	Опал перламутровый	1005500235	4 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Малютка» 180



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 180 h 95	1*E27, max 60w	Опал	1005154016	Комплект в разборе 6 шт
Ф 180 h 95	1*E27, max 60w	Опал	1005150513	6 шт
Ф 180 h 95	1*E27, max 60w	Опал золото	1005150514	6 шт
Ф 180 h 95	1*E27, max 60w	Опал матовый	1005150515	6 шт
Ф 180 h 95	1*E27, max 60w	Опал перламутровый	1005154019	6 шт

Возможно изготовление с LED модулем

1.1.6. С ПРЕССОВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ, КОРПУС С ВИНТАМИ

Серии «Таблетка» 3458, «Таблетка» 3777, «Таблетка» 3725, «Таблетка» 3753

«Таблетка» 3458



Размер, мм	  	стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151157	6 шт
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150969	1 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151165	5 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150977	1 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151173	5 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151058	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Таблетка» 3777



Размер, мм	  	стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151161	6 шт
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150973	1 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151169	5 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150981	1 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151177	5 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151062	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Таблетка» 3725



Размер, мм	  	стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151159	6 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151167	5 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151175	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Таблетка» 3753



Размер, мм	  	стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151160	6 шт
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150972	1 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150972	5 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150980	1 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151176	5 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151061	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

1.1.6. С ПРЕССОВЫДУВНЫМ СТЕКЛОМ, КОРПУС С ВИНТАМИ

Серии «Таблетка 3789», «Таблетка 3798», «Полусфера 3862», «Квадрат 3459»



«Таблетка 3789»



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151162	6 шт
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150974	1 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151170	5 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150982	1 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151178	5 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151063	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Таблетка 3798»



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151163	6 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151171	5 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Полусфера 3862»



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151164	5 шт
Ф 200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150976	1 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151172	4 шт
Ф 240 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150984	1 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151180	4 шт
Ф 240 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151065	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

«Квадрат 3459»



Размер, мм		стекло	Артикул	упаковка
200*200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151158	6 шт
200*200 h 100	1*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005150970	1 шт
214*214 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005151166	5 шт
214*214 h 100	1*E27, max 100w	Прозрачное хрусталь	1005150978	1 шт
214*214 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151174	5 шт
214*214 h 100	2*E27, max 60w	Прозрачное хрусталь	1005151059	1 шт

Возможно изготовление с LED модулем

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ




1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



НОВИНКА Серия «Киото»



«Киото» 250x250




	Венге	Вишня	Сосна
1xE27	1005205974	1005205975	1005205976

Возможно изготовление с LED модулем



«Киото» 410x410



Венге

Вишня


Сосна

2xE27	1005205977	1005205978	1005205979
-------	------------	------------	------------

Возможно изготовление с LED модулем



«Киото» 510x510



Венге

Вишня


Сосна

3xE27	1005205983	1005205984	1005205985
-------	------------	------------	------------

Возможно изготовление с LED модулем



«Киото» 720x410



Венге

Вишня


Сосна

4xE27	1005205986	1005205987	1005205988
-------	------------	------------	------------

Возможно изготовление с LED модулем



«Киото» 720x720



Венге

Вишня


Сосна

8xE27	1005205989	1005205990	1005205991
-------	------------	------------	------------

Возможно изготовление с LED модулем



«Киото» 440x390



Венге

Вишня

Сосна


3xE27	1005205980	1005205981	1005205982
-------	------------	------------	------------

Возможно изготовление с LED модулем

1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Серия «Токио» **НОВИНКА**

«Токио» 250x250



Венге

Вишня

Сосна

1xE 27


1005205992

1005205993

1005205994

Возможно изготовление с LED модулем

«Токио» 410x410



Венге

Вишня

Сосна

2xE 27


1005205995

1005205996

1005205997

Возможно изготовление с LED модулем

«Токио» 510x510



Венге

Вишня

Сосна

3xE 27


1005205998

1005205999

1005206000

Возможно изготовление с LED модулем

«Токио» 720x410



Венге

Вишня

Сосна

4xE 27


1005206001

1005206002

1005206003

Возможно изготовление с LED модулем

«Токио» 720x720



Венге

Вишня

Сосна

8xE 27

1005206004

1005206005

1005206006

Возможно изготовление с LED модулем

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



ЭКОНОМ

Серия «Карелия»



Светильник предназначен для монтажа на стену.

Элегант

Размер			Венге	Вишня	Сосна
180x230x68	1E27x60	max 100w	1005206010	1005206011	1005206012
245x260x77	1E27x60	max 100w	1005206019	1005206020	1005206021
180x230x68	2E27x60	max 100w	1005206028	1005206029	1005206030



Мелани

Размер			Венге	Вишня	Сосна
180x230x68	1E27x60	max 100w	1005206007	1005206008	1005206009
245x260x77	1E27x60	max 100w	1005206016	1005206017	1005206018
180x230x68	2E27x60	max 100w	1005206025	1005206026	1005206027



Этруска

Размер			Венге	Вишня	Сосна
180x230x68	1E27x60	max 100w	1005206013	1005206014	1005206015
245x260x77	1E27x60	max 100w	1005206022	1005206023	1005206024
180x230x68	2E27x60	max 100w	1005206031	1005206032	1005206033

Серии «Полусфера Б», «Дюна»



* в серии есть светильники без декора, см стр 46



* в серии есть светильники с металлическим декоративным кольцом, см. стр 60




Полусфера Б
с деревянным декоративным кольцом

Размер, мм				Клипса тип/цвет бронза
250x99	1xE 27,	max 60 Вт		1005152017
300x110	1xE 27,	max 100 Вт		1005151153
350x119	2xE 27,	max 60 Вт		1005152026




* в серии есть светильники без декоративных элементов, см. стр 38



Дюна
дерево вишня


Размер, мм				Клипса тип/цвет бронза
Φ 300	2xE 27,	max 60 Вт		1005202246
Φ 400	3xE 27,	max 60 Вт		1005150953
Φ 500	3xE 27,	max 60 Вт		1005150960



Размер, мм				Клипса тип/цвет бронза
Φ 300/2	1xE 27,	max 60 Вт		1005201675

1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Серии «Дюна», «Этруска», «Модерн»



Дюна
дерево дуб

Размер, мм




Клипса тип/цвет
золото

Ф 300

1xE 27, max 60 Вт

1005151045



Размер, мм




Клипса тип/цвет
хром

Ф 300/2

1xE 27, max 60 Вт

1005200915



Этруска мрамор
дерево вишня

Размер, мм



Клипса тип/цвет
бронза

Ф 300


2xE 27, max 60 Вт

1005202585

Ф 300

1xE 27, max 60 Вт

1005151406



Размер, мм




Клипса тип/цвет
бронза

Ф 300/2

1xE 27, max 60 Вт

1005201985



Модерн
дерево дуб

Размер, мм





Клипса тип/цвет
золото

Ф 300

1xE 27, max 60 Вт

1005151359



Размер, мм



Клипса тип/цвет
золото

Ф 300/2

1xE 27, max 60 Вт

1005201947

1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



НОВИНКА Серия «Самарканд»


- Светильники предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений, вспомогательных помещений: холлов, предбанников, коридоров.
- Светильник имеет степень защиты от пыли и влаги IP 65
- Светильники монтируются непосредственно на стену или потолок.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе четырьмя винтами-барашками, что позволяет проводить быструю замену ламп.
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской, устойчивой к температуре и коррозии.
- Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

Тип корпуса	Форма корпуса	 1xE27 max 100w	IP	 Венге Вишня Сосна		
				Венге	Вишня	Сосна
1101	Круг большой, без решетки	1xE27 max 100w	65	1005500962	1005500963	1005500964
1102	Круг большой, с решеткой	1xE27 max 100w	65	1005500965	1005500966	1005500967
1201	Овал большой, без решетки	1xE27 max 100w	65	1005500968	1005500969	1005500970
1202	Овал большой, с решеткой	1xE27 max 100w	65	1005500971	100550097	1005500973
1301	Круг малый, без решетки	1xE27 max 60w	65	1005500974	1005500975	1005500976
1302	Круг малый, с решеткой	1xE27 max 60w	65	1005500977	1005500978	1005500979
1401	Овал малый, без решетки	1xE27 max 60w	65	1005500980	1005500981	1005500982
1402	Овал малый, с решеткой	1xE27 max 60w	65	1005500980	1005500981	1005500982


Полесье М39



1xЕ 27 max 40 Вт	1005205878	корпус сосна/ винт золото
1xЕ 27 max 40 Вт	1005205879	корпус вишня/ винт золото
1xЕ 27 max 40 Вт	1005205880	корпус венге/винт золото




Полесье М95



2xЕ 27, max 40 Вт	1005205890	корпус сосна/ винт хром
2xЕ 27, max 40 Вт	1005205891	корпус вишня/ винт хром
2xЕ 27, max 40 Вт	1005205892	корпус венге/винт хром

• Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

Полесье М41



1xЕ 27, max 40 Вт	1005205884	корпус сосна/ хром
1xЕ 27, max 40 Вт	1005205885	корпус вишня/ хром
1xЕ 27, max 40 Вт	1005205886	корпус венге/ хром

• Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ


1.1.7. С ДЕРЕВЯННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



Серия «Полесье»



Полесье М40




1xE 27, max 40 Вт	1005205881	корпус сосна /хром
1xE 27, max 40 Вт	1005205882	корпус вишня /хром
1xE 27, max 40 Вт	1005205883	корпус венге /хром

- Возможно изготовление со светодиодным LED модулем



Полесье М94




3xE 27, max 40 Вт	1005205893	корпус сосна/ винт хром
3xE 27, max 40 Вт	1005205894	корпус вишня / винт хром
3xE 27, max 40 Вт	1005205895	корпус венге /винт хром

- Возможно изготовление со светодиодным LED модулем



Полесье М97



3xE 27, max 40 Вт	1005205887	корпус сосна/ хром
3xE 27, max 40 Вт	1005205888	корпус вишня/ хром
3xE 27, max 40 Вт	1005205889	корпус венге/ хром

- Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

1.1.8. С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ

Серии «Полусфера Б», «Элегант»



Полусфера Б



Размер, мм металл

250x99 1xE 27, max 60 Вт 1005151604

300x110 1xE 27, max 100 Вт 1005152040

350x119 2xE 27, max 60 Вт 1005151576

* в серии есть светильники с деревянным декоративным кольцом, см. стр 55



Размер, мм золото

350x119xE 27, max 60 Вт 1005152041

Элегант



Размер, мм белый

Ф 310 1xE 27, max 60 Вт 1005205592



Размер, мм золото

Ф 310 1xE 27, max 60 Вт 1005205591



Размер, мм хром

Ф 310 1xE 27, max 60 Вт 1005205593



НОВИНКА Серия «Аппиа»

с металлокаркасом «Орнамент» медь



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005151680

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151681

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151682

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205962

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251571

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251572

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251573

Серия «Дюна»

с металлокаркасом «Орнамент» бежевый



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005151668

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151669

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151670

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251574

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251577

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251580

1.1.8. С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ

Серия «Дюна» **НОВИНКА**



с металлокаркасом «Орнамент» медь



Размер, мм



φ 410 h 120	2xE27, max 60 Вт	1005151671
φ 510 h 120	3xE27, max 60 Вт	1005151672
φ 610 h 120	3xE27, max 60 Вт	1005151673

Размер, мм



410*205*120	1*E27, max 60w	1005205838
-------------	----------------	------------

Размер, мм



φ 410 h 700	2xE27, max 60 Вт	1005251575
φ 510 h 700	3xE27, max 60 Вт	1005251578
φ 610 h 700	3xE27, max 60 Вт	1005251581

с металлокаркасом «Флора» белый



Размер, мм



φ 410 h 120	2xE27, max 60 Вт	1005151674
φ 510 h 120	3xE27, max 60 Вт	1005151675
φ 610 h 120	3xE27, max 60 Вт	1005151676

Размер, мм



410*205*120	1*E27, max 60w	1005205838
-------------	----------------	------------

Размер, мм



φ 410 h 700	2xE27, max 60 Вт	1005251576
φ 510 h 700	3xE27, max 60 Вт	1005251579
φ 610 h 700	3xE27, max 60 Вт	1005251582



НОВИНКА Серия «Искра»

с металлокаркасом «Орнамент» медь



Размер, мм   

φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005151677

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151678

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005151679

Размер, мм   

410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм   

φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251583

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251584

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251585

НОВИНКА Серия «Бабочки»

с металлокаркасом «Орнамент» бежевый



Размер, мм   

φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005205864

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205865

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205866

Размер, мм   

410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм   

φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251586

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251587

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251588

1.1.8. С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ

Серия «Классик» **НОВИНКА**



с металлокаркасом «Орнамент» медь



Размер, мм

φ 410 h 120	2xE 27, max 60 Вт	1005205897
φ 510 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005205867
φ 610 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005205868

Размер, мм

410*205*120	1*E27, max 60w	1005205838
-------------	----------------	------------

Размер, мм

φ 410 h 700	2xE 27, max 60 Вт	1005251589
φ 510 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251590
φ 610 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251591

Серия «Лара» **НОВИНКА**

с металлокаркасом «Флора» белый



Размер, мм

φ 410 h 120	2xE 27, max 60 Вт	1005205869
φ 510 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005205870
φ 610 h 120	3xE 27, max 60 Вт	1005205871

Размер, мм

410*205*120	1*E27, max 60w	1005205838
-------------	----------------	------------

Размер, мм

φ 410 h 700	2xE 27, max 60 Вт	1005251592
φ 510 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251593
φ 610 h 700	3xE 27, max 60 Вт	1005251594



НОВИНКА Серии «Лара»

с металлокаркасом «Флора» белый



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005205872

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205873

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205874

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251595

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251596

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251597

НОВИНКА Серия «Романтика»

с металлокаркасом «Орнамент» бежевый



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005205861

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205862

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205863

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251598

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251599

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251600

1.1.8. С МЕТАЛЛОКАРКАСОМ



Серия «Флос» **НОВИНКА**

с металлокаркасом «Флора» белый



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005205875

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205876

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205877

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251601

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251602

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251603

Серия «Фурия» **НОВИНКА**

с металлокаркасом «Орнамент» бежевый



Размер, мм



φ 410 h 120 2xE 27, max 60 Вт 1005205858

φ 510 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205859

φ 610 h 120 3xE 27, max 60 Вт 1005205860

Размер, мм



410*205*120 1*E27, max 60w 1005205838

Размер, мм



φ 410 h 700 2xE 27, max 60 Вт 1005251604

φ 510 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251605

φ 610 h 700 3xE 27, max 60 Вт 1005251606

1.2. СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Серия «Офис»



ОФИС 01-XXX-50X «АРМСТРОНГ» LED

Предназначен для установки в потолки типа Армстронг для освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и др.





Характеристики:

Наименование	ОФИС 01 — XXX — 50X
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температура эксплуатации	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током	II
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Размещение драйвера	ВНУТРИ КОРПУСА
Коэффициент мощности	> 0,97
Источник света	Светодиодные модули
Тип светодиодов	Дискретные

Светотехнические характеристики:

Световая отдача	106 лм/Вт
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Тип КСС	Д
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	0,5 мм листовая сталь
Цвет корпуса	Белый
Рассеиватель	МИКРОПРИЗМА
Размер ВСТРАИВАЕМЫЙ	595 x 595 x 45 мм
Размер НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ	595 x 595 x 60 мм
Вес	3,4 кг

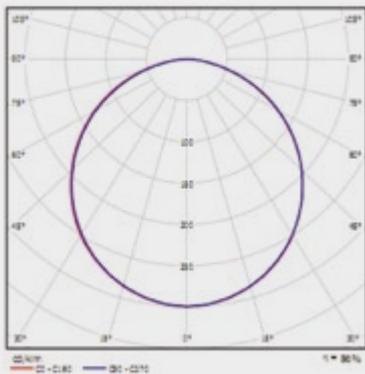

Преимущества

- **НАДЕЖНОСТЬ:** Длительный срок гарантии благодаря светодиодам CREE, NICHIA, SAMSUNG, SEOUL, LG, OPTOGAN, REFOND
- **ЭСТЕТИКА** — ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВЕР НЕЗАМЕТЕН!
- **СВЕТИЛЬНИК НЕРАЗБОРНЫЙ** — его компоненты надежно защищены от механического повреждения и загрязнения при монтаже и эксплуатации.
- **КОМФОРТ:** мягкое, комфортное освещение без мерцания.>

10304501310 ФИС 01-025-502 [131] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

10304501280 ФИС 01-025-505 [128] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)

10304501320 ФИС 01-035-502 [132] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

10304501290 ФИС 01-035-505 [129] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)


10304501330 ФИС 01-050-502 [133] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

10304501300 ФИС 01-050-505 [130] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)

1.2. СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОФИС 01-XXX-501 «ФОРМАТ» LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в цехах, складах, общественных помещениях и др.

**Характеристики:**

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-501 ФОРМАТ
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К

Светотехнические характеристики:

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ/ Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер секции.....	1100 x 215 x 45 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.

Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.

• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ позволяет использовать светильник для освещения производства, станков, рабочих мест, складов и т.д.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА. CRI > 80.

• КОМФОРТ:

Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;

Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;

Отсутствие слепящего эффекта;


Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450134 ОФИС 01-035-501 [134] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ ФОРМАТ 1100X215X45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬ

1030450135 ОФИС 01-070-501 [135] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ФОРМАТ 1100X215X45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬ

ОФИС 01-XXX-50X «ПРОФИЛЬ - А» LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в общественных помещениях, офисах, торговых центрах, цехах и др.

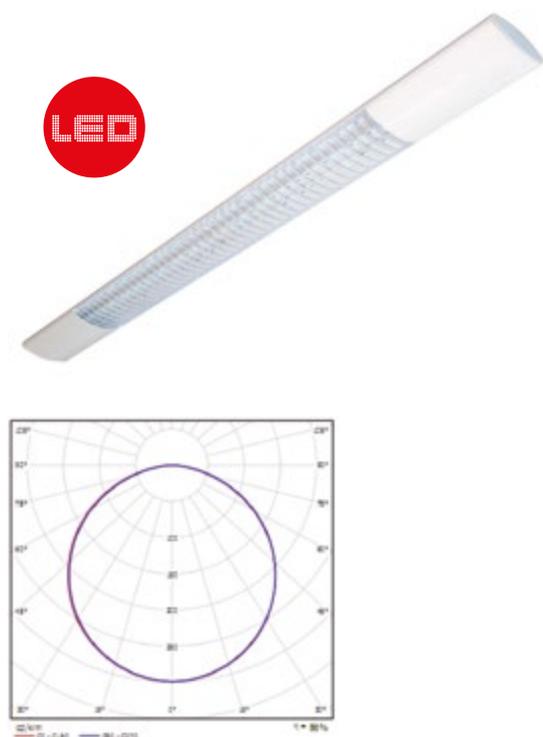

Характеристики:

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-50X ПРОФИЛЬ-А
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP20
Температура эксплуатации.....	+0 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип ов.....	SMD
Цветовая температура.....	3000К, 4000К, 5000К
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ / Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА + РЕШЕТКА
Размер секции.....	1370 x 125 x 43 мм
Размер светильника.....	1400 x 125 x 43 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.
Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.
- МОДУЛЬНОСТЬ — возможность формировать светотехнические конструкции ПРОИЗВОЛЬНОЙ конфигурации.
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА. CRI > 80.
- КОМФОРТ:
Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;
Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;
Отсутствие слепящего эффекта;
Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450136 ОФИС 01-035-501 [136] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ ПРОФИЛЬ-А 1400 МИКРОПРИЗМА/РЕШЕТКА УХЛ4 IP20

1030450137 ОФИС 01-070-501 [137] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ПРОФИЛЬ-А 1400 МИКРОПРИЗМА/РЕШЕТКА УХЛ4 IP20

1030450196 ОФИС 01-035-502 [196] ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ-А СЕКЦИЯ

1030450197 ОФИС 01-070-502 [197] ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ-А СЕКЦИЯ

1005253115 ПОДВЕС 1000 мм ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253116 СОЕДИНИТЕЛЬ I ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253117 СОЕДИНИТЕЛЬ L ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А


1005253118 СОЕДИНИТЕЛЬ T ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253119 СОЕДИНИТЕЛЬ X ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1.2. СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОФИС 02-XXX-501 АБС-01 LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в офисах, цехах, складах, общественных помещениях и др.

**Характеристики:**

Наименование.....	ОФИС 02-XXX-501 АБС-01
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-10 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	АБС ПЛАСТИК / Серый
Рассеиватель.....	ПОЛИКАРБОНАТ МОЛОЧНЫЙ
Размер.....	1270 x 152 x 100 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.

Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.

• УДОБСТВО МОНТАЖА.

Съемный плафон-рассеиватель облегчает монтаж и эксплуатацию светильника.

• ЗАЩИЩЕННОСТЬ:

Степень защиты IP65 позволяет размещать светильник в местах с экстремальными условиями эксплуатации.

1030450138 ОФИС 02-035-501 [138] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ АБС-01 УХЛ2 IP65 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИО

1030450139 ОФИС 02-050-501 [139] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/5000ЛМ АБС-01 УХЛ2 IP65 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИО

Серия «Терма»



Светильники для бани и сауны:

Светильник настенный, герметичный с термостойким стеклом «Терма»

№ 1 в России термостойчивый светильник для бани и сауны!

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:


• Термостойкое стекло позволяет использовать «Терма» в помещениях с температурой воздуха от - 40 до + 140С.

Выдерживает «термошок» (прямое попадание холодной воды на горячее стекло).

- В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН.
- Светильник имеет степень защиты IP 65.
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.
- Корпус светильника изготовлен из металла и имеет стойкое порошковое покрытие.
- Крепежный обруч рассеивателя окрашен порошковой краской металлик или «Антик» цвета: медь, золото, металлик, серебро.
- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла, уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.
- Для лучшего обеспечения герметизации в месте ввода проводов, светильник укомплектован гермовводом из термостойкого полимера.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе тремя винтами-барашками.



Серия Терма 1



Размер, мм		цвет	артикул
280x130	Е 27 max 100Вт	золото	1005500575
280x130	Е 27 max 100Вт	медь	1005500574
280x130	Е 27 max 100Вт	металлик	1005500572
280x130	Е 27 max 100Вт	серебро	1005500573

золото


медь

металлик

серебро



Серия Терма 3



Размер, мм		цвет	артикул
210x98	Е 27 max 60Вт	золото	1005500585
210x98	Е 27 max 60Вт	медь	1005500584
210x98	Е 27 max 60Вт	металлик	1005500582
210x98	Е 27 max 60Вт	серебро	1005500583

золото

медь

металлик

серебро



1.3.1. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН




Серия «Терма» 1102

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:

- Термостойкое стекло позволяет использовать «Терма» в помещениях с температурой воздуха от **-40С** до **+140С**.
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе четырьмя винтами-барашками, что позволяет проводить быструю замену ламп.
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской, устойчивой к температуре и коррозии.
- IP 65

Серия Терма 1102



Размер, мм		цвет	артикул	
250x112	E 27 max 60Вт	антик серебро	1005500955	
250x112	E 27 max 60Вт	антик бронза	1005500956	
250x112	E 27 max 60Вт	антик медь	1005500954	

«Терма» 1401

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

- Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:

- Термостойкое стекло позволяет использовать «Терма» в помещениях с температурой воздуха до +125С.
- В светильниках применяются лампы накаливания ЛОН.
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E 27.
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской в белый цвет.
- На светильник может быть установлена дистанционная вставка, что позволит монтировать его на стену из нормально сгораемого материала.
- Уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.
- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла.
- Выдерживает прямое попадание брызг воды в помещении с температурой воздуха до 125 С.
- IP 65

Серия «Терма» 1401

дистанционная вставка для светильника
«Терма» 1401



Серия «Терма» 1301

		цвет	артикул
206x106x80	E 27 max 60Вт	белый	1005500950

	цвет	артикул
	белый	9010100291

		цвет	артикул
Ф 187	E 27 max 60Вт	белый	1005500949


Серия «Линда»

Термостойкий светильник для бани и сауны НББ «Линда».

Светильник «Линда» рекомендуется для внутреннего освещения саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений с высокой влажностью и температурой воздуха до +125 С.

Светильник имеет повышенную степень защиты от пыли и влаги - IP 65.


Светильники рассчитаны на использование ламп ЛОН 40w или 60w. В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27. Светильники монтируются непосредственно на стену.

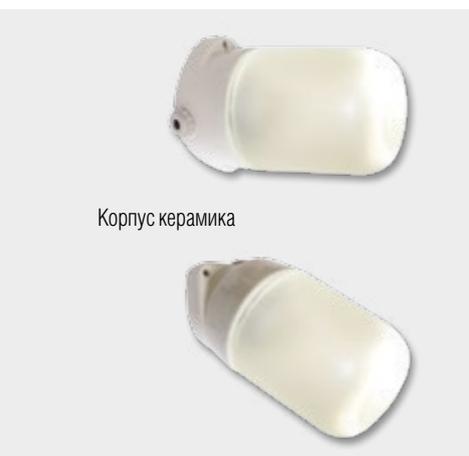

Корпус керамика



Корпус пластик



	артикул	корпус	t
E 27 max 60Вт	1005050069	прямой керамика белый	-45 +125
E 27 max 60Вт	1005050068	наклонный керамика белый	-45 +125
E 27 max 40Вт	1005050067	наклонный пластик серый	-45 +125
E 27 max 60Вт	1005050019	наклонный пластик серый	-45 +100
E 27 max 40Вт	1005050070	наклонный термостойкий пластик опал	-45 +125



Серия «Терма»

1.3.1. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДЛЯ БАНЬ И САУН



Серия «Терма»

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, вспомогательных помещений: холлов, предбанников, коридоров.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ:


Термостойкое стекло позволяет использовать «Терма» в помещениях с температурой воздуха до +140С.



- Светильник имеет степень защиты от пыли и влаги IP 65
- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- Крепежный металлический обруч рассеивателя надежно фиксируется на корпусе четырьмя винтами-барашками, что позволяет проводить быструю замену ламп.
- Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской, устойчивой к температуре и коррозии.




Тип корпуса	Форма корпуса		 Венге	 Вишня	 Сосна
1101	Круг большой без решетки	1xE27 max 100w	1005500986	1005500987	1005500988



1102	Круг большой с решеткой	1xE27 max 100w	1005500989	1005500990	1005500991
------	----------------------------	----------------	------------	------------	------------




1201	Овал большой без решетки	1xE27 max 100w	1005500992	1005500993	1005500994
------	-----------------------------	----------------	------------	------------	------------




1202	Овал большой с решеткой	1xE27 max 100w	1005500995	1005500996	1005500997
------	----------------------------	----------------	------------	------------	------------




1301	Круг малый без решетки	1xE27 max 100w	1005500998	1005500999	1005501000
------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------



1302	Круг малый с решеткой	1xE27 max 100w	1005501001	1005501002	1005501003
------	--------------------------	----------------	------------	------------	------------



1401	Овал малый без решетки	1xE27 max 100w	1005501004	1005501005	1005501006
------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------



1402	Овал малый с решеткой	1xE27 max 100w	1005501007	1005501008	1005501009
------	--------------------------	----------------	------------	------------	------------

Серия «Терма»

Светильники предназначены для общего освещения помещений с высокой температурой и влажностью: саун, бань, душевых и ванных комнат, промышленных и производственных помещений.

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ: Термостойкое стекло позволяет использовать «Терма» в помещениях с температурой воздуха до +125С.

- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27.

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного порошковой краской в бежевый цвет с матовой текстурой, что идеально сочетается со светлым деревом отделки помещений. • Уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины.

- В светильнике используется рассеиватель из прочного, боросиликатного, термостойкого стекла.








- Выдерживает прямое попадание брызг воды в помещении с температурой воздуха до 125 С»

Тип корпуса

Форма корпуса



Тип корпуса	Форма корпуса	Цоколь	Мощность	Артикул
1101	Круг большой без решетки	1xE27	1x60 max 100w	1005501010
1102	Круг большой с решеткой	1xE27	1x60 max 100w	1005501011
1201	Овал большой без решетки	1xE27	1x60 max 100w	1005501012
1202	Овал большой с решеткой	1xE27	1x60 max 100w	1005501013
1301	Круг малый без решетки	1xE27	1x60 max 60w	1005501014
1302	Круг малый с решеткой	1xE27	1x60 max 60w	1005501015
1401	Овал малый без решетки	1xE27	1x60 max 60w	1005501016
1402	Овал малый с решеткой	1xE27	1x60 max 60w	1005501017



1.3.2. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ

Светильники предназначены для освещения влажных помещений.

Основные преимущества светильников:

- Корпус светильника выполнен из пластика, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- В светильниках установлен керамический патрон E27 под лампы ЛОН -60Вт или КЛЛ.

- Благодаря байонетному присоединению рассеивателя к корпусу обеспечивается удобство в обслуживании
- Степень защиты IP 44
- Светильник монтируется непосредственно на стену
- Класс защиты от поражений эл. током II



Место установки

1005500905	«Аква» 200 НБО 23-60-001 IP44 корпус белый ИУ Светильник	E27 max 60Вт	1 шт.	на стену
1005500906	«Аква» 200 НБО 23-60-001 IP44 матовый корпус белый ИУ Светильник	E27 max 60Вт	1 шт.	на стену

Серия «Креа»


Светильники предназначены для внутреннего освещения влажных, пыльных хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества:

- Три кабельных гермоввода вместо одного.
- Крепеж с помощью внешних лапок, что облегчает монтаж и сохраняет степень защиты корпуса.
- Решетка имеет удерживающий крепеж.
- Светильники устанавливаются на поверхность с наружной электропроводкой.
- Светильники рассчитаны на использование ламп КЛЛ/ЛОН 100 Вт, в светильниках установлены керамические патроны с цоколем E27.

- Класс защиты от поражений эл. током II

Корпус светильника:пластик.
Рассеиватель:стекло прозрачное.
Степень защиты:IP 44.

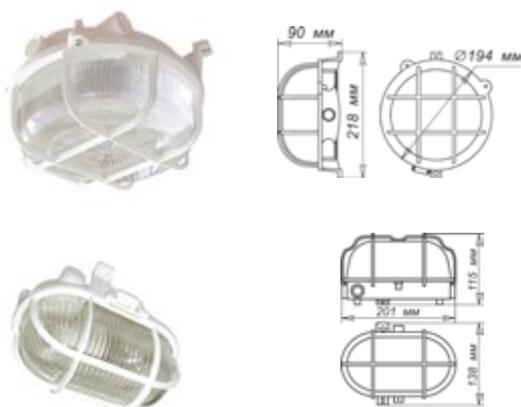

Место установки

1005500877	«Креа» Круг НПП 03-100-007 IP44 корпус с решеткой белый ГИ Светильник	E27 max 100Вт	8 шт.	на стену и потолок
1005500881	«Креа» Овал НБО 23-60-008 IP44 (ПСХ-евро) корпус с решеткой черный ГИ Светильник	E27 max 100Вт	12 шт.	на стену


Серия «Универсал»

Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения влажных, пыльных хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества светильников:

- Корпус светильника выполнен из пластика, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- В светильниках установлена защитная металлическая оцинкованная решетка.
- Решетка легко и надежно фиксируется на корпусе, плотно прижимая стекло к основанию.
- Благодаря специальной конструкции крепления рассеивателя к корпусу обеспечивается удобство в обслуживании

- Светильник имеет 3 отформованные места ввода проводов, что позволяет использовать его не только как одиночный светильник, но и как светильник, устанавливаемый в составе линейки светильников при подключении их защищенной наружной проводкой.
- В комплект входит 2 гермоввода и 2 трубки ТКР.
- Светильник снабжен специальными крепежными выступами, что позволяет легко монтировать его на стену, не нарушая целостность корпуса.
- Прозрачный стеклорассеиватель позволяет повысить степень освещенности.
- Степень защиты IP 44.
- Класс защиты от поражений эл. током II






Место установки

1005500895	«Универсал» Овал НБО 23-60-014 IP44 (ПСХ-евро) корпус с мет. решеткой ГИ Светильник	E27 max 60Вт	12 шт.	на стену
------------	---	--------------	--------	----------

Серия «Раунд»

- Светильник «Раунд» отличается удобством монтажа и обслуживания.
- Рассеиватель светильника крепится присоединением «байонет».
- Рассеиватель имеет специальные выступы, позволяющие легко снимать его, повернув против часовой стрелки и открыв тем самым доступ к лампе.
- Пластиковый корпус позволяет повысить влагостойкость светильника, облегчить его вес.

- Светильники монтируются непосредственно на стену.
- Степень защиты IP 44.
- В светильниках установлены керамические патроны с цоколем E 27, применяются лампы накаливания ЛОН, КЛЛ, LED.



Место установки

1005500568	«Раунд» 200 НБО 23-60-001 IP44 корпус белый ГИ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.	на стену
1005500564	«Раунд» 200 НБО 23-60-001 IP44 корпус белый ГУ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.	на стену
1005500569	«Раунд» 240 НБО 23-100-001 IP44 корпус белый ГУ Светильник	E27 max 100Вт	8 шт.	на стену

1.3.2. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ.



Серия «Микро»

Светильники предназначены для внутреннего и внешнего освещения влажных, хозяйственных и производственных помещений.

Основные преимущества светильников:


- Корпус светильника выполнен из поликарбоната, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики (исключена коррозия, малый вес)
- Керамический патрон E27
- Рассеиватель светильника выполнен из полупрозрачного поликарбоната, что обеспечивает хорошую светопропускную способность и ударопрочность.
- Рассеиватель фиксируется на корпусе специальным прижимным декоративным кольцом, которое плотно прижимает рассеиватель к корпусу,

обеспечивая высокую пылевлагозащищенность.

- Фиксирующее кольцо крепится к корпусу байонетным присоединением что обеспечивает надежность фиксации и удобство в обслуживании.
- Светильник имеет гермоввод на задней стенке корпуса
- Светильник предназначен для установки на поверхности со скрытой проводкой.
- Степень защиты IP 44.
- Светильник укомплектован трубками ТКР
- Класс защиты от поражения электрическим током II



Место установки

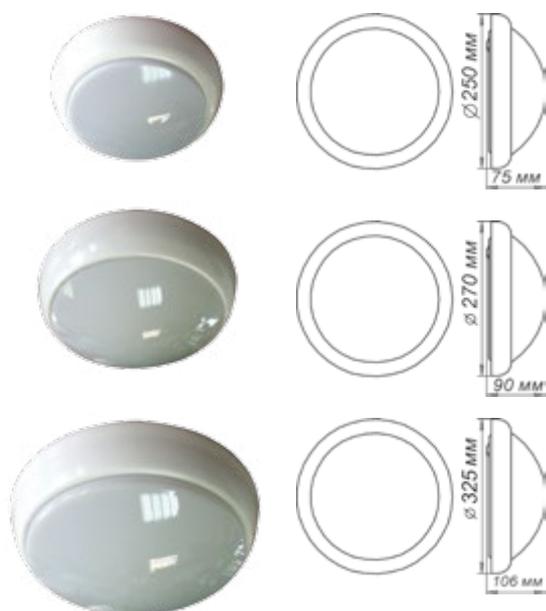

1005500900	«Микро» 250 НПО 22-60-250 опал IP44 ИУ Светильник	E27 max 60Вт	1 шт.	на стену или потолок
1005500901	«Микро» 270 НПО 22-100-220 опал IP44 ИУ Светильник	E27 max 100Вт	1 шт.	на стену или потолок
1005500902	«Микро» 325 НПО 22-2x60-210 опал IP44 ИУ Светильник	2xE27 max 60Вт	1 шт.	на стену или потолок

Серия «Фермер»

Сфера применения:

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли.


Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
Класс защиты.....II
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....на стену, потолок
Напряжение сети.....220В ± 10%, Часота - 50 Гц

Материал корпуса.....Фенопласт
Материал рассеивателя.....Стекло прозрачное
Патрон.....E27, керамика
Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
Мощность лампы.....60 Вт

Особенности:

- отсутствие коррозии корпуса

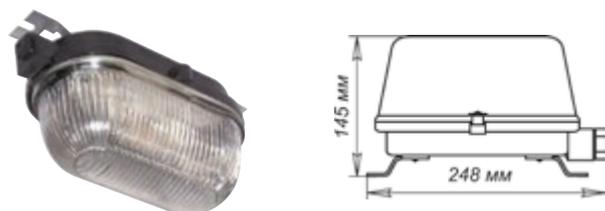

1005500138	"Фермер" НБП 01-60-001 (ПСХ-60) IP53 корпус карболит ГИ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.
1005500137	"Фермер" НБП 01-60-001 (ПСХ-60) IP53 корпус карболит ГУ Светильник	E27 max 60Вт	8 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.3.2. НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ, КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ

Серия «Фарпласт»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Степень защиты..... IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на стену
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик
 Материал рассеивателя.....Стекло прозрачное
 Патрон.....E27, керамика
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
 Мощность лампы.....60 Вт, 40 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- отсутствие коррозии корпуса
- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Мощность, Вт	Форма	Габариты	Кол-во в упаковке	Решетка	Корпус белый	Корпус черный
60 Вт	Круг	D=188мм, h=94мм	8	Без решетки	1005500662	1005500674
		D=188мм, h=108мм	12	С решеткой	1005500668	1005500680
	Овал	209x118x 93мм	8	Без решетки	1005500599	1005500619
		209x118x 102мм	8	С решеткой	1005500613	1005500628
40 Вт	Овал	186x110x 91мм	8	Без решетки	1005500596	1005500616
		186x110x 98мм	8	С решеткой	1005500608	1005500625

1.3.3. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ, КОРПУС СТАЛЬНОЙ



Серия «Селена»

Технические параметры




Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на стену, потолок
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Сталь, окраска белой порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Стекло прозрачное
 Патрон.....E27, керамика
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа
 Мощность лампы.....60 Вт, 100 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли


Особенности

- 3 винта крепления рамки к корпусу для обеспечения высокой степени защиты IP
- гермовводы проводов
- Возможно изготовление с LED модулем
- ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Серия	Мощность лампы	Габариты	Кол-во в упаковке	Код
"Селена 1"	100 Вт	D=280мм h=130мм	5	1005500139
"Селена 2"	100 Вт	D=280мм h=115мм	6	1005500192
"Селена 3"	60 Вт	D=210мм h=98мм	6	1005500180

Серия «Селена»

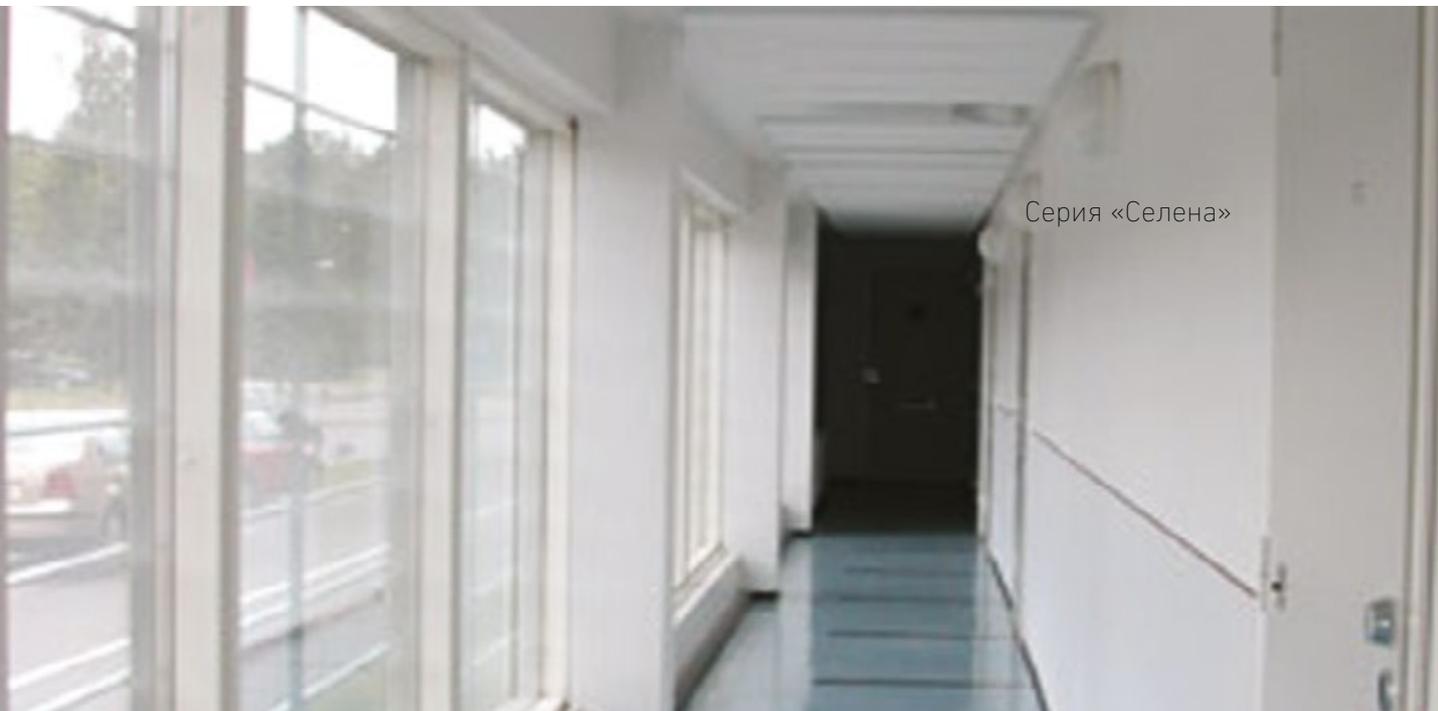

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ

1.3.4. ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ, КОРПУС СТАЛЬНОЙ СВЕТОДИОДНЫЕ

Серия «Спецсвет» LED

® Производство осветительных приборов
Завод ЭЛЕТЕХ
WWW.ELETECH.RU

Технические параметры

Степень защиты.....IP65
Класс защиты.....I
Климатическое исполнение.....УХЛ2
Установка.....на стену, потолок
Напряжение сети.....220В, 127В, 36В (см таблицу)
Частота сети.....50 Гц
Коэф. Мощности.....> 0,9
Корпус.....Сталь, белый, покрытие порошковой краской
Материал рассеивателя.....Стекло
Мощность модуля.....9 Вт
Световой поток.....750 Лм
Световая отдача.....85 Лм/Вт
Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
Индекс цветопередачи.....> 80
Коэф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска корпуса
- ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети ~ 220В	Напряжение сети ~ 127В	Напряжение сети ~ 36
Селена	210x98	1,3	1030450169	1030450171	1030450173
Селена кризет (рифленое закаленное стекло)	210x40	0,7	1030450168	1030450170	1030450172



Серия «Спецсвет»

Технические параметры

Степень защиты.....	IP65
Класс защиты.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на стену, потолок
Напряжение сети.....	220В, 127В, 36В (см таблицу)
Частота сети.....	50 Гц
Кэф. Мощности.....	> 0,9
Корпус.....	Алюминиевый сплав, белый, покрытие порошковой краской
Материал рассеивателя.....	Стекло
Мощность модуля.....	9 Вт
Световой поток.....	750 Лм
Световая отдача.....	85 Лм/Вт
Цветовая температура.....	6000 К
Срок службы светодиодов.....	100 000 часов
Индекс цветопередачи.....	> 80

Кэф. Пульсаций.....	< 1%
Кол-во в упаковке.....	1 шт

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска
- светильники изготовлены в корпусах, оптимально подходящих для использования светодиодов
- ребра на внешней поверхности дна корпуса светильника, что обеспечивает повышенный теплоотвод.
- плоское дно корпуса светильник для плотного прилегания светодиодных модулей.
- E-TIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Форма	Решетка	Тип корпуса	Габариты, мм	Напряжение сети, 220В	Напряжение сети, 127В	Напряжение сети, 36
Круг большой	Без решетки	1101	D=210, h=112	1030450147	1030450155	1030450161
	С решеткой	1102		1030450148	1030450156	1030450162
Овал большой	Без решетки	1201	275x170x108	1030450149	1030450157	1030450163
	С решеткой	1202		1030450150	1030450158	1030450164
Круг малый	Без решетки	1301	D=187, h=80	1030450151	1030450159	1030450165
	С решеткой	1302		1030450152	1030450160	1030450166
Овал малый	Без решетки	1401	206x106x80	1030450153	-	-
	С решеткой	1402		1030450154	-	-

Серия «Банник»

Технические параметры

Степень защиты.....	IP65
Класс защиты.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на стену, потолок
Напряжение сети.....	220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Алюминиевый сплав
Материал рассеивателя.....	Стекло
Патрон.....	E27, керамика
Тип лампы.....	ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
Мощность лампы.....	.60 Вт, 100 Вт

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- 4 винта крепления рамки к корпусу для обеспечения высокой степени защиты IP
- ребра на внешней поверхности дна корпуса для повышенного теплоотвода
- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Мощность, Вт	Форма	Решетка	Номер формы корпуса	Цвет корпуса	Стекло матовое	Стекло прозрачное
100	Круг D=250мм, h=112мм, 4 шт/уп	Без решетки	1101	Белый	1005500930	1005500910
				Черный	1005500926	1005500911
		С решеткой	1102	Белый	1005500931	1005500912
				Черный	1005500927	1005500913
	Овал 275x170x108мм, 8шт/уп	Без решетки	1201	Белый	1005500932	1005500918
				Черный	1005500928	1005500919
С решеткой		1202	Белый	1005500933	1005500920	
			Черный	1005500929	1005500921	
60	Круг D=187мм, h=80мм, 8шт/уп	Без решетки	1301	Белый	1005500934	1005500914
				Черный	1005500935	1005500915
		С решеткой	1302	Белый	1005500936	1005500916
				Черный	1005500937	1005500917
	Овал 206x106x80мм, 8шт/уп	Без решетки	1401	Белый	1005500938	1005500922
				Черный	1005500940	1005500923
		С решеткой	1402	Белый	1005500939	1005500924
				Черный	1005500941	1005500925

2 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ


Серия «Консул»




2.1. НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Серия «Консул»



ЗОЛОТО



Размер, мм		рассеиватель	Винт золото
300x250	1xE27 max 60w	матовый белый	1005205420
400x120	2xE27 max 40w	матовый белый	1005205421

Серия «Арко»




Размер, мм		рассеиватель	Винт золото	Винт хром
70x245	1xE27 max 60w	матовый белый	1005205411	1005205412
70x345	2xE27 max 60w	матовый белый	1005205413	1005205414
70x645	4xE27 max 60w	матовый белый	1005205415	1005205416



ЗОЛОТО

ХРОМ

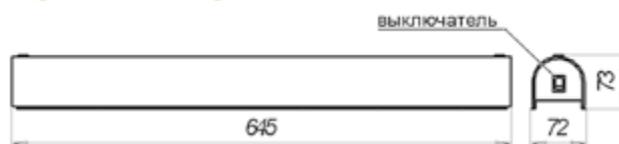


Серия «Вектор»



Размер, мм		рассеиватель	
290x110x95	1xE27 max 60w	опал мат	1005204873 1 шт.

* Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

Серия «Вектор 1»




Размер, мм		рассеиватель	
388x110x95	2xE27 max 60w	опал мат	1005204875 1 шт.

* Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

2.1. НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Серия «Дона»



Размер, мм		рассеиватель	Крепеж хром
Ø 270 h160	2xE14 max 40w	опал мат	1005152049
Ø 350 h202	2xE14 max 60w	опал мат	1005152050


В серии есть подвесной светильник, стр. 92



В серии есть настольный светильник стр 129



Серия «Кегля»




Размер, мм		рассеиватель	Винт золото
Ø 120 h260	1xE27 max 60w	опал мат	1005205417

В серии есть подвесной светильник, стр. 84



Серия «Деформа»




Размер, мм		рассеиватель	Винт золото
Ø 195 h305	1xE27 max 60w	опал мат	1005205419

В серии есть подвесной светильник, стр. 84



Серия «Парабола»



Размер, мм		рассеиватель	Винт золото
Ø 200 h260	1xE27 max 60w	опал мат	1005205418


В серии есть подвесной светильник, стр. 84



2.1. НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ




Серия «Афродита»



Размер, мм				рассеиватель	
Ø 280 h125	1xE27 max 100w			опал мат 1005152045	1 шт.


* Возможно изготовление со светодиодным LED модулем

Серия «Метеор»



Размер, мм				рассеиватель	
235x138x106	1xE27 max 60w			опал мат 1005204861	1 шт.

Серия «Цилиндр 1»



Размер, мм				корпус/стекло	
262x174	1xE27 max 60w			угловой белый/опал	1005100396
262x174	1xE27 max 60w			угловой белый/опал мат	1005100397

Серия «Мини»



Серия	Габариты (ДШВ), мм	Тип рассеивателя	Присоединительный размер	Кол-во в упаковке	Код
"Мини"	Ø 80, h=130	прозрачный	A75	12	1005050064
«Мини»	Ø 80, h=130	матовый	A75	12	1005050066

2.1. НАСТЕННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Технические параметры

Степень защиты.....	IP20
Класс защиты.....	II
Климатическое исполнение.....	УХЛ4
Установка.....	на опорную поверхность на 2 винта
Напряжение сети.....	220В ± 10%, Частота - 50 Гц
Материал корпуса.....	Пластик
Материал рассеивателя.....	Стекло
Тип присоединения.....	A85

Патрон.....	E27, керамика
Тип лампы.....	ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
Мощность лампы.....	60 Вт

Сфера применения

Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений

Особенности

- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru

Основание наклонное для светильника



Размер основания:
задняя стенка 96x100
высота 54 мм



Основание прямое для светильника

Размер основания:
Ø100
высота 50 мм




Для подключения проводов питания к светильнику с патроном новой модификации нет необходимости демонтировать патрон для присоединения проводов



Основание наклонное для светильника




Материал: карболит
Размер основания:
задняя стенка 115x120
высота 55 мм

Серия «Грибок»





Размер, мм				корпус/стекло	
Ø165 h179	1x	E27 max 60w		наклонный белый/опал	1005100158 8 шт.
Ø165 h175	1x	E27 max 60w		прямой белый/опал	1005100163 8 шт.

Серия «Шар 150»



Размер, мм				корпус/стекло	
Ø150 h186	1x	E27 max 60w		наклонный белый/опал	1005100160 10 шт.
Ø150 h186	1x	E27 max 60w		прямой белый/опал	1005100165 10 шт.
170x196	1x	E27 max 60w		угловой белый/опал	1005100352 8 шт.

Серия «Шар 180»



Размер, мм				корпус/стекло	
Ø180 h216	1x	E27 max 60w		наклонный белый/опал	1005100161 4 шт.
Ø180 h216	1x	E27 max 60w		прямой белый/опал	1005100166 4 шт.

	Серия	Диаметр рассеивателя, мм	Тип рассеивателя	Кол-во в упаковке	 Корпус прямой	 Корпус наклонный
	«Бочонок»	120	прозрачный	6	1005100108	1005100109
	«Бочонок» карболит	120	прозрачный	6	-	1005100109
	«Гранат»	150	прозрачный	10	1005100178	1005100179
	«Гранат»	150	матовый	10	1005100180	1005100181
	«Кольца»	150	прозрачный	10	1005100153	1005100147
	«Кольца»	150	матовый	10	1005100154	1005100148
	«Ребус»	150	прозрачный	10	1005100182	1005100183
	«Ребус»	150	матовый	10	1005100184	1005100149
	«Цветочек»	150	прозрачный	10	1005100155	1005100149
	«Цветочек»	150	матовый	10	1005100156	1005100150



Серия «Морокко»

3 СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Серии «Дона», «Кегля», «Деформа», «Парабола», «Грация», «Корн», «Магия»

Серия «Дона»

НОВИНКА



В серии есть настольные светильники на стр. 129




В серии есть настенные светильники на стр. 87



Серия «Кегля»




В серии есть настенные светильники на стр. 87



Серия «Деформа»



В серии есть настенные светильники на стр. 87




Ø 270 1005251528 2xE14 max 40w
Ø 350 1005251529 2xE14 max 60w

1005251393 1xE27 max 60w

1005251382 1xE27 max 60w

Серия «Парабола»




В серии есть настенные светильники на стр. 87

подвес эксклюзивный



1005251381 1xE27 max 60w

Серия «Грация»




подвес эксклюзивный



1005251395 1xE27 max 60w

Серия «Корн»



подвес эксклюзивный



1005251383 1xE27 max 60w

Серия «Магия»
опал



В серии есть настольные светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251325 1xE27 max 100w



В серии есть настольные светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251324 1xE27 max 150w



В серии есть настольные светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251326 1xE27 max 150w

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ
3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Серии «Магия», «Стиль», «Сканди»

Серия
«Магия»
алебастр



В серии есть настольные
светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251384

1xE27 max 100w



В серии есть настольные
светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251385

1xE27 max 150w



В серии есть настольные
светильники на стр. 129

подвес эксклюзивный



1005251386


1xE27 max 150w

Серия
«Стиль»



В серии есть настольные
светильники на стр. 129


подвес эксклюзивный

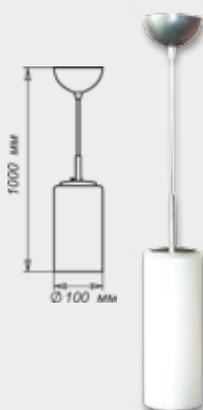

1005251318

1xE27 max 60w

Серия
«Сканди»




подвес M55



1005251367

1xE27 max 60w




подвес M55



1005251368

1xE27 max 60w

Серия
«Сканди»
НИТИ




подвес M55



1005251538

1xE27 max 60w

Серия **НОВИНКА**
«Сканди дуэт»
белый/золото




подвес M55



1005251539

1xE27 max 60w

Серия **НОВИНКА**
«Сканди дуэт»
черный/золото



подвес M55



1005251540

1xE27 max 60w

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ




Серии «Сканди дуэт», «Азазель», «Дуо», «Пойнт»

Серия «Сканди дуэт»

черный/серебро

НОВИНКА




подвес М55



1005251541

1xE27 max 60w

Серия «Азазель»




подвес М55



1005251542

1xE27 max 60w

НОВИНКА



подвес М55



1005251543

1xE27 max 60w

Серия «Дуо»



М50 шнур проз	М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	
1007000011	1005251246	1005251439	1xE27 max 60w
1005251182	1005251195	1005251439	1xE27 max 60w
1007000010	1005251247	1005251453	1xE27 max 60w
1005251249	1005251248	1005251454	1xE27 max 60w
1005251183	1005251196	1005251440	1xE27 max 60w

Серия «Пойнт»



М50 шнур проз	М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	
1005251238	1005251243	1005251449	1xE27 max 60w
1005251237	1005251242	1005251448	1xE27 max 60w
1005251177	1005251192	1005251436	1xE27 max 60w
1005251178	1005251193	1005251437	1xE27 max 60w

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ
3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Серии «Крокус сфера», «Лайн сфера», «Ромашка», «Соле», «Россо»

Серия
«Крокус сфера»



Серия
«Лайн сфера»



М50 шнур проз	М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	
1005251179	1005251194	1005251438	1xE27 max 60w
1005251239	1005251244	1005251450	1xE27 max 60w

М50 шнур п роз	М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	
1005251236	1005251241	1005251447	1xE27 max 60w
1005251174	1005251191	1005251435	1xE27 max 60w

Серия
«Ромашка»



Серия
«Соле»



Серия
«Россо»



В серии есть настольный светильник на стр 129

В серии есть настольный светильник на стр 129

М50 шнур проз	
1007000001	1xE27 max 60w
1007000000	1xE27 max 60w

Ø	М50 шнур проз	
200	1005251387	1xE27 max 100w
250	1005251388	1xE27 max 150w
300	1005251389	1xE27 max 150w

Ø	М50 шнур проз	
200	1005251390	1xE27 max 100w
250	1005251391	1xE27 max 150w
300	1005251392	1xE27 max 150w

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Серии «Капля», «Вита», «Крокус», «Лайн», «Золотая осень», «Роза»

Серия «Капля»



М50 шнур проз	М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251545	1005251544	1005251546	1xE27 max 60w

Серия «Вита»



М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251165	1005251423	1xE27 max 60w
1005251232	1005251424	1xE27 max 60w

Серия «Крокус»



М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251168	1005251426	1xE27 max 60w
1005251233	1005251427	1xE27 max 60w

Серия «Лайн»



М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251234	1005251428	1xE27 max 60w
1005251171	1005251429	1xE27 max 60w
1005251235	1005251430	1xE27 max 60w

Серия «Золотая осень»



М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251166	1005251425	1xE27 max 60w

Серия «Роза»




М55 шнур проз., трос	М53 шнур проз	Light bulb icons
1005251172	1005251431	1xE27 max 60w

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ
3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Серии «Мета», «Лучи», «Гелиос», «Азазель М», «Фрукты», «Вояж»

Серия «Мета» **НОВИНКА**



M55 шнур проз., трос	M53 шнур проз	
1005251547	1005251548	1xE27 max 60w

Серия «Лучи»



M55 шнур проз., трос	
1005251190	1xE27 max 60w
1005251163	1xE27 max 60w
1005251189	1xE27 max 60w

Серия «Гелиос» **НОВИНКА**



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251530	1005251551	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251531	1005251552	1xE27 max 60w

Серия «Азазель М» **НОВИНКА**



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251532	1005251549	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251533	1005251550	1xE27 max 60w

Серия «Фрукты» **НОВИНКА**



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251534	1005251553	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251535	1005251554	1xE27 max 60w

Серия «Вояж» **НОВИНКА**



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251536	1005251555	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251537	1005251556	1xE27 max 60w

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ


Серии «Акация», «Ассоль», «Бабочки», «Витас», «Бриз», «Галактика», «Кружево», «Лучи», «Мелани»



Серия «Акация»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 14

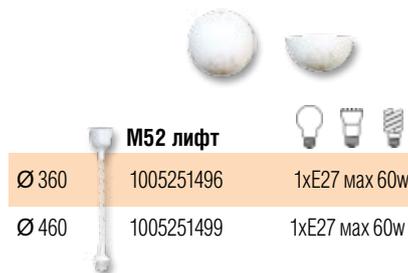

	M52 лифт	
Ø 360	1005251496	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251499	1xE27 max 60w

Серия «Ассоль»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 21



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251458	1005251462	1xE27 max 60w
Ø 460		1005251415	1xE27 max 60w

Серия «Бабочки»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 18



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251475	1005251474	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251477	1005251476	1xE27 max 60w

Серия «Витас»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 7



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251467	1005251466	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251465	1005251411	1xE27 max 60w

Серия «Бриз»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 11



	M50 шнур	
Ø 360	1005253113	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251526	1xE27 max 60w

Серия «Галактика»




В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 10



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251409	1005251378	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251410	1005251379	1xE27 max 60w

Серия «Кружево»

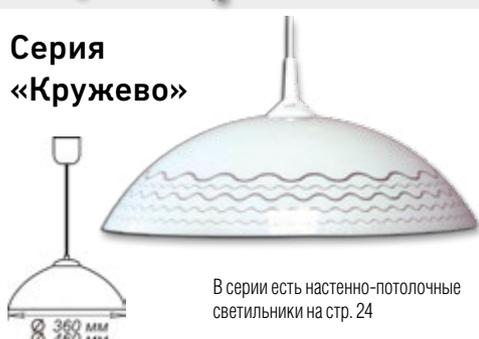

В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 24



	M50 шнур	
Ø 360	1005253104	1xE27 max 60w

Серия «Лучи»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 24



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	-	1005253114	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251525	1005251418	1xE27 max 60w

Серия «Мелани»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 9



	M50 шнур	
Ø 360	1005251527	1xE27 max 60w

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



Серии «Морокко», «Нежность», «Флора», «Плетенка», «Романтика», «Серто», «Симфония», «Софи», «Ночка»

Серия «Морокко»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 5



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251455	1005251460	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251482	1005251412	1xE27 max 60w	

Серия «Нежность»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 22



	M50 шнур	
Ø 360	1005251414	1xE27 max 60w

Серия «Флора»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 6



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251484	1005251483	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251486	1005251485	1xE27 max 60w	

Серия «Плетенка»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 19



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251456	1005251461	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251473	1005251413	1xE27 max 60w	

Серия «Романтика»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 20



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251492	1005251491	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251494	1005251493	1xE27 max 60w	

Серия «Серто»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 15



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251488	1005251487	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251490	1005251489	1xE27 max 60w	

Серия «Симфония»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 16



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251457	1005251459	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251468	1005251417	1xE27 max 60w	

Серия «Софи»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 13



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251470	1005251469	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251472	1005251471	1xE27 max 60w	

Серия «Ночка»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 17



	M52 лифт		M50 шнур	
Ø 360	1005251470	1005251469	1xE27 max 60w	
Ø 460	1005251472	1005251471	1xE27 max 60w	

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Серии «Эрика», «Этруска», «G 99», «Аппиа», «Эссе Фиоре», «Дюна»



Серия «Эрика»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 12



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251497	1005205116	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251500		

Серия «Этруска»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 8



	M52 лифт	M50 шнур	
Ø 360	1005251498	1005205117	1xE27 max 60w
Ø 460	1005251501		

Серия «G 99»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 35



цвет	M52 лифт	M50 шнур	
золото	1005250349	1005250348	1xE27 max 60w

Серия «Аппиа»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 36




цвет	M52 лифт	M50 шнур	
прозрачный	1005250496	1005250491	1xE27 max 60w

Серия «Эссе Фиоре»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 41



цвет	M52 лифт	M50 шнур	
золото	1005250497	1005250492	1xE27 max 60w

Серия «Дюна»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 38



цвет	M52 лифт	M50 шнур	
	1005250346	1005250343	1xE27 max 60w



	1005250487	1xE27 max 60w
	1005250344	1xE27 max 60w
	1005251293	1xE27 max 60w
	1005250488	1xE27 max 60w
	1005250837	1xE27 max 60w

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ

3.1.1. ПОДВЕСНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ



«Этруска 3», «Этруска лучи», «Этруска мрамор», «Желудь», «Люцетта», «Мария», «Натали»,

Серия «Этруска мрамор»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 44



M52 лифт
1005251206

M50 шнур
1005251205 1xE27 max 60w

Серия «Этруска 3»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 45



цвет
коричн. **M52 лифт**
1005250499

M50 шнур
1005250494 1xE27 max 60w

Серия «Этруска лучи»



В серии есть настенно-потолочные светильники на стр. 43



M55 шнур
1005251208

M52 лифт
1005251230

M50 шнур
1005251164 1xE27 max 60w



Серия «Желудь»



штанга Сфера 300
1005250917



1xE27 max 150w

Серия «Люцетта»



штанга Подвес 301 300
1005250988



1xE27 max 150w

Серия «Мария»



подвес шнур 303
1005250661



1xE27 max 150w

Серия «Натали»



подвес шнур 303
1005250660


штанга подвес 301
1005250836



1xE27 max 150w

Серии «Тюльпан», «Шар»

Серия «Тюльпан»

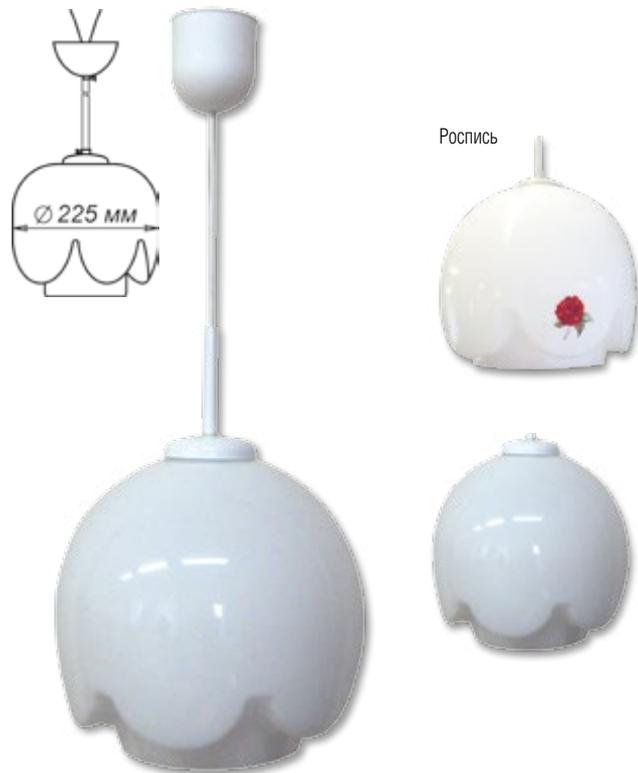

	подвес шнур 303	штанга подвес 301	Лампы
		1005250646	1xE27 max 150w
1005251002		1005250650	1xE27 max 150w

Серия «Шар»



	штанга Сфера 300	шнур Сфера 304	Лампы
	1005250903	1005250001	1xE27 max 150w
	1005250904	1005250965	1xE27 max 150w
	1005250855	1005250640	1xE27 max 150w



4 ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ

Серии «Лорена», «Изабель», «Бланка»



Лорена
131

NEW



размер цвет

1005403983 3xE27 max 60w 600x550x550 золото



Лорена
131

NEW



размер цвет

1005403984 3xE27 max 60w 600x550x550 черный



Лорена
151

NEW



размер цвет

1005403985 5xE27 max 60w 600x550x550 золото

Лорена
151



NEW



размер цвет

1005403986 5xE27 max 60w 600x550x550 черный

Лорена
511



NEW



размер цвет

1005403987 1xE27 max 60w 280x140x140 золото

1005403988 1xE27 max 60w 280x140x140 черный

Лорена
211



NEW



размер цвет

1005403989 1xE27 max 60w 700x350x350 золото

Лорена
211



NEW



размер цвет

1005403990 1xE27 max 60w 700x350x350 черный

Изабель
131



NEW



размер цвет

1005403982 3xE14 max 60w 350x350x350 серебро

Бланка
141



NEW



размер цвет

1005403971 4xE14 max 60w 520x380x200 золото

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Альта», «Валенсия», «Катрин»

Альта
131

NEW



размер цвет

1005403974 3xE14 max 60w 500x500x200 белый

Альта
151

NEW



размер цвет

1005403972 5xE27 max 60w 500x500x200 бежевый

Альта
151

NEW



размер цвет

1005403973 5xE27 max 60w 500x500x200 белый

Валенсия
151

NEW



размер цвет

1005403977 5xE14 max 60w 550x550x150 беж муар

Валенсия
511

NEW



размер цвет

1005403975 1xE14 max 60w 200x120x120 бежевый

Валенсия
131

NEW



размер цвет

1005403976 3xE14 max 60w 550x550x150 бежевый

Катрин
511

NEW



размер цвет

1005403923 1xE14 max 60w 240x120x140 бежевый

Катрин
131

NEW



размер цвет

1005403921 3xE14 max 60w 480x480x120 бежевый

Катрин
151

NEW



размер цвет

1005403922 5xE14 max 60w 480x480x120 бежевый

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ

Серии «Рета», «Арли»



Рета
131

NEW



1005403980 3xE14 max 60w 350x80x10 бежевый

Рета
121

NEW



1005403981 3xE14 max 60w 250x80x20 бежевый

Рета
221

NEW



1005403991 2xE14 max 60w 750x250x80 бежевый

Рета
231

NEW



1005403992 3xE14 max 60w 750x250x80 бежевый

Арли
211

NEW



1005403993 1xE27 max 60w 350x350x450 золото

Арли
211

NEW



1005403994 1xE27 max 60w 440x440x500 серебро

Арли
212

NEW



1005403995 1xE27 max 60w 350x350x450 золото

Арли
212

NEW



1005403996 1xE27 max 60w 440x440x500 серебро

Арли
213

NEW



1005403997 1xE27 max 60w 350x350x450 золото



Серии «Арли», «Ли́ка»

Арли
213



NEW



1005403998 1xE27 max 60w 440x440x500 серебро

Арли
214



NEW



1005403999 1xE27 max 60w 350x350x450 золото

Арли
214



NEW



1005404000 1xE27 max 60w 440x440x500 серебро

Арли
215



NEW



1005404001 1xE27 max 60w 350x350x450 золото

Арли
215



NEW



1005404002 1xE27 max 60w 440x440x500 серебро

Ли́ка
131



NEW

04812



1005404003 3xE14 max 60w 400x350x350 04812

Ли́ка
151



NEW

04812



1005404004 5xE14 max 60w 400x450x450 04812

Ли́ка
511



NEW

04812



1005404005 1xE14 max 60w 120x120x200 04812

Ли́ка
151



NEW

62333



1005404006 5xE14 max 60w 400x450x450 62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ

Серии «Лика», «Ампир», «Вереск»



Лика
131



1005404007 3xE14 max 60w 400x350x350 62333

Лика
511



1005404008 1xE14 max 60w 120x120x200 62333

Ампир
213 медь



1005403187 1xE27 max 60w 650x400 00021
1005403188 1xE27 max 60w 650x400 62988

Ампир
213

белое золото



1005403185 1xE27 max 60w 650x400 00021
1005403186 1xE27 max 60w 650x400 62988

Ампир
212

белое золото



1005403184 1xE27 max 60w 580x350 62979

Ампир
212

белое золото



1005403183 1xE27 max 60w 580x350 62983

Ампир
511



размер

1005403181 1xE14 max 60w 200x250x100

Вереск
111

бежевое
золото

белое
золото



1005403911 1xE27 max 60w 150x260x150 беж. зол.
1005403891 1xE27 max 60w 150x260x150 бел. зол.

Вереск
121

бежевое
золото

белое
золото



1005403892 2xE27 max 60w 500x260x150 беж. зол.
1005403893 2xE27 max 60w 500x260x150 бел. зол.



Серии «Вереск», «Глория»

бежевое
золото

**Вереск
131**

02929 белое
золото



размер цвет

1005403894	3xE27 max 60w	500x260x260	беж. зол.
1005403895	3xE27 max 60w	500x260x260	бел. зол.

бежевое
золото

**Вереск
141**

02929 белое
золото



размер цвет

1005403896	4xE27 max 60w	500x260x400	беж. зол.
1005403897	4xE27 max 60w	500x260x400	бел. зол.

бежевое
золото

**Вереск
151**

02929 белое
золото



размер цвет

1005403898	5xE27 max 60w	500x260x400	беж. зол.
1005403899	5xE27 max 60w	500x260x400	бел. зол.

**Глория
131**




размер плафон

1005402940	3xE14 max 60w	550x550x200	62333
------------	---------------	-------------	-------

**Глория
131**

62774 62333

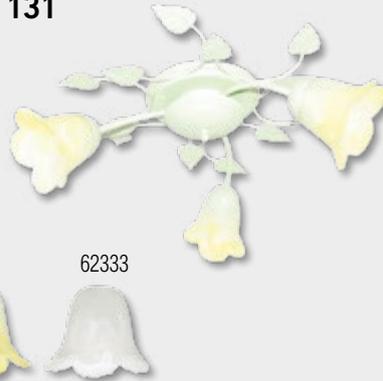

размер плафон

1005403196	3xE14 max 60w	550x550x200	62774
1005403195	3xE14 max 60w	550x550x200	62333

**Глория
133**

04812 62333



размер плафон

1005403663	3xE14 max 60w	550x550x150	04812
1005403662	3xE14 max 60w	550x550x150	62333

**Глория
133**

04812 62333



размер плафон

1005403660	3xE14 max 60w	550x550x150	04812
1005403661	3xE14 max 60w	550x550x150	62333

**Глория
134**




размер плафон

1005403929	3xE14 max 60w	550x550x150	04812
------------	---------------	-------------	-------

**Глория
134**

04812 62333

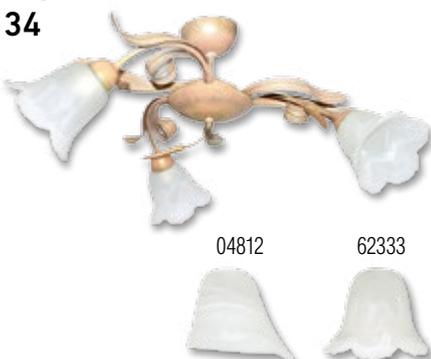

размер плафон

1005403677	3xE14 max 60w	550x550x150	62333
1005403678	3xE14 max 60w	550x550x150	04812

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серия «Глория»

Глория
135



размер плафон

1005403733 3xE14 max 60w 570x530x380 04812

Глория
135



размер плафон

1005403672 3xE14 max 60w 570x530x380 62333

1005403671 3xE14 max 60w 570x530x380 04812

Глория
135



размер плафон

1005403673 3xE14 max 60w 570x530x380 00010

1005403674 3xE14 max 60w 570x530x380 62333

Глория
137



белое
золото



размер цвет

1005403857 3xE27 max 60w 460x460x390 бел.зол.

1005403858 3xE27 max 60w 460x460x390 чер.зол.

Глория
142



черное
золото



размер цвет

1005403658 4xE14 max 60w 730x350x160 бел.зол.

1005403659 4xE14 max 60w 730x350x160 чер.зол.

Глория
154



белое золото



размер плафон

1005403926 5xE14 max 60w 730x730x160 62333

Глория
145

зеленое
золото



размер плафон

1005403839 4xE14 max 60w 570x570x380 02929

Глория
155



размер плафон

1005403739 5xE14 max 60w 570x570x380 04812

1005403740 5xE14 max 60w 570x570x380 62333

Глория
155



размер плафон

1005403741 5xE14 max 60w 570x570x380 04812

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Глория», «Конверт»

Глория

155

медь



00010

62333



размер плафон

1005403683 5xE14 max 60w 570x570x380 62333

1005403684 5xE14 max 60w 570x570x380 04812

Глория

157

белое
золото



размер плафон

1005403859 5xE27 max 60w 700x700x420 00021

02929

белое
золото



Глория

165

ТЕМНО-КОРИЧ.
ЗОЛОТО



62333

00004

размер цвет плафон

1005403880 6xE14 max 60w 560x560x300 бел. зол. 02929

1005403924 6xE27 max 60w 560x560x300 бел. зол. 62333

1005403925 6xE27 max 60w 560x560x300 кор. зол. 00004

Конверт

131

белое
золото



62991

размер плафон

1005403218 3xE27 max 60w 350x350x250 62991

Конверт

133

беж.кор.



00015

62991

размер плафон

1005403219 3xE27 max 60w 350x350x250 00015

1005403220 3xE27 max 60w 350x350x250 62991

Конверт

133

беж.зел.



00015

62991

размер плафон

1005403221 3xE27 max 60w 350x350x250 00015

1005403222 3xE27 max 60w 350x350x250 62991

Конверт

134

беж.кор.



62333

62774

размер плафон


1005403224 3xE14 max 60w 350x350x250 62333

1005403223 3xE14 max 60w 350x350x250 62774

Конверт

134

беж.зел.

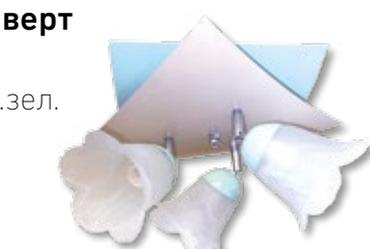

62333

04812

размер плафон

1005403225 3xE14 max 60w 350x350x250 62333

1005403226 3xE14 max 60w 350x350x250 04812

Конверт

134

чер.бел.



62996

62333

размер плафон

1005403227 3xE14 max 60w 350x350x250 62996

1005403228 3xE14 max 60w 350x350x250 62333


4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серия «Конверт»

Конверт 135

медь

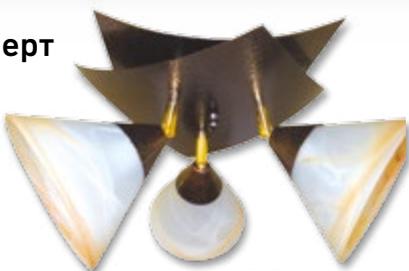


размер плафон

1005403230 3xE14 max 60w 350x350x250 04180

1005403229 3xE14 max 60w 350x350x250 04105

Конверт 511

беж.зел.



размер плафон

1005403258 1xE27 max 60w 210x210x150 62991

Конверт 511

беж.кор.



размер плафон

1005403259 1xE27 max 60w 210x210x150 00015

1005403260 1xE27 max 60w 210x210x150 62991

Конверт 511

бел.чер.



размер плафон

1005403263 1xE27 max 60w 210x210x150 00015

1005403264 1xE27 max 60w 210x210x150 62991

Конверт 512

беж.зел.



размер плафон

1005403265 1xE14 max 60w 210x210x150 62333

Конверт 512

беж.кор.



размер плафон

1005403267 1xE14 max 60w 210x210x150 62333

Конверт 512

бел.чер.



размер плафон

1005403271 1xE14 max 60w 210x210x150 62333

Конверт 211

беж.зел.



размер плафон

1005403232 1xE27 max 60w 190x190x550 00015

1005403231 1xE27 max 60w 190x190x550 62991

Конверт 211

беж.кор.



размер плафон

1005403234 1xE27 max 60w 190x190x550 00015

1005403233 1xE27 max 60w 190x190x550 62991

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Конверт», «Корзина»

Конверт 211

чер.бел.



62991



размер плафон

1005403237 1xE27 max 60w 190x190x550 62991

Конверт 213

беж.зел.



62997

00009



размер плафон

1005403239 1xE27 max 60w 190x190x550 62997

1005403240 1xE27 max 60w 190x190x550 00009

Конверт 213

беж.кор.



62997

00007



размер плафон

1005403241 1xE27 max 60w 190x190x550 62997

1005403242 1xE27 max 60w 190x190x550 00007

Конверт 213

чер.бел.



62997



00009



размер плафон

1005403245 1xE27 max 60w 190x190x550 62997

1005403246 1xE27 max 60w 190x190x550 00009

Конверт 233

беж.роз.



62998



62997



размер плафон

1005403248 3xE27 max 60w 420x420x600 62998

1005403248 3xE27 max 60w 420x420x600 62997

Конверт 233

беж.кор.



62998



62997



размер плафон

1005402882 3xE27 max 60w 420x420x600 62997

1005403249 3xE27 max 60w 420x420x600 62998

Конверт 233

бел.чер.



62998



62997



размер плафон

1005402879 3xE27 max 60w 420x420x600 62997

1005403250 3xE27 max 60w 420x420x600 62998

Корзина 511

медь антик



00010



размер плафон

1005403956 1xE14 max 60w 120x120x140 00010

Корзина 512

медь антик



62333



размер плафон

1005403957 1xE14 max 60w 180x140x220 62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серия «Корзина»

Корзина 513

медь
антик



62333



размер плафон

1005403958 1xE14 max 60w 140x180x240 62333

Корзина 511

зел.зол.



00010



размер плафон

1005403959 1xE14 max 60w 120x120x140 00010

Корзина 512

зел.зол.



62333



размер плафон

1005403960 1xE14 max 60w 180x140x220 62333

Корзина 513

зел.зол.



62333



размер плафон

1005403961 1xE14 max 60w 140x180x240 62333

Корзина 511

кор.зол.



62333



размер плафон

1005403962 1xE14 max 60w 120x120x140 62333

Корзина 512

кор.зол.



62333



размер плафон

1005403267 1xE14 max 60w 210x210x150 62333

Корзина 513

кор.зол.



00010



размер плафон

1005403964 1xE14 max 60w 140x180x240 00010

Корзина 511

бел.зол.



00010



размер плафон

1005403965 1xE14 max 60w 120x120x140 00010

Корзина 512

бел.зол.



62333



размер плафон

1005403234 1xE27 max 60w 190x190x550 62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ




Серии «Корзина», «Корзина мини»

Корзина 513

бел.зол.



62333




1005403967 1xE14 max 60w 140x180x240 62333

Корзина 511

беж.зол.



62333



1005403968 1xE14 max 60w 120x120x140 62333

Корзина 512

беж.зол.



00010



1005403969 1xE14 max 60w 180x140x220 00010

Корзина 513

беж.зол.



00010



1005403970 1xE14 max 60w 140x180x240 00010

Корзина мини 131

беж.зол.



04812



1005403900 3xE14 max 60w 350x350x200 04812

Корзина мини 131

бел.зол.



04812



1005403901 3xE14 max 60w 350x350x200 04812

Корзина мини 131

зол.зел.



04812



1005402879 3xE27 max 60w 420x420x600 04812

Корзина 131

кор.зол.



04812



1005403202 3xE14 max 60w 500x500x170 04812

1005403201 3xE14 max 60w 500x500x170 62333

Корзина 134

бел.зол.



62333



1005403207 3xE14 max 60w 500x500x170 62333

1005403208 3xE14 max 60w 500x500x170 00010

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Корзина», «Кувшинка», «Лера»

Корзина 134

зел.сер.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403210	3xE14 max 60w	500x500x170	62333
1005403211	3xE14 max 60w	500x500x170	62774

Корзина 134

зел.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005402941	3xE14 max 60w	500x500x170	62333
1005403209	3xE14 max 60w	500x500x170	62774

Корзина 134

кор.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403212	3xE14 max 60w	500x500x170	62333
1005403213	3xE14 max 60w	500x500x170	00010

Корзина 151

бел.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005402947	5xE14 max 60w	500x500x170	62333
1005403214	5xE14 max 60w	500x500x170	00022

Кувшинка 131

беж.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403778	3xE27 max 60w	420x420x600	02929

Кувшинка 131

бел.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403776	3xE27 max 60w	420x420x600	02929

Кувшинка 131

кор.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403782	3xE27 max 60w	420x420x600	02929

Лера 133

беж.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403709	3xE27 max 60w	450x450x400	00004
1005403708	3xE27 max 60w	450x450x400	00015

Лера 134

бел.зол.



артикул	светильник	размер	плафон
1005403713	3xE14 max 60w	450x450x400	04812
1005403712	3xE14 max 60w	450x450x400	62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Лера», «Лиана», «Лилия»

**Лера
134**

беж.зол.



00004

00015



размер плафон

1005403710 3xE27 max 60w 450x450x400 00004

1005403711 3xE27 max 60w 450x450x400 00015

**Лера
135**

бел.зол.



04812



размер плафон

1005403714 3xE14 max 60w 450x450x400 04812

**Лера
136**

бел.зол.



00004



размер плафон

1005403715 3xE27 max 60w 500x500x500 00004

**Лера
139**

бел.зол.



04812



размер цвет

1005403950 3xE14 max 60w 520x520x260 бел. зол.

1005403951 3xE14 max 60w 520x520x260 кор.

**Лера
156**

бел.зол.



62991



размер цвет

1005403716 5xE27 max 60w 500x500x500 бел. зол.

**Лиана
211**

бел.зол.



62983

00483



размер плафон

1005403273 1xE27 max 60w 300x300x580 62983

1005403274 1xE27 max 60w 250x250x580 00483

**Лиана
211**

чер.сер.



62982

00483



размер плафон

1005402879 3xE27 max 60w 420x420x600 62982

1005403280 1xE27 max 60w 250x250x580 00483

**Лиана
211**

чер.зол.



00486

00483



размер плафон

1005403278 1xE27 max 60w 250x250x580 00483

1005403277 1xE27 max 60w 400x400x580 00486

**Лилия
131**

бел.зол.



02929



размер цвет

1005403749 3xE27 max 60w 600x600x350 02929

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ

Серии «Лилия», «Лина», «Лотос»



Лилия

131

кор.зол.



02929



размер плафон

1005403751 3xE27 max 60w 600x600x350 02929

Лилия

151

бел.зол.



02929



размер плафон

1005403757 5xE27 max 60w 600x600x350 02929

Лилия

151

кор.зол.



02929



размер плафон

1005403759 5xE27 max 60w 600x600x350 02929

Лилия

511

бел.зол.



02929



размер плафон

1005403720 1xE27 max 60w 270x200x150 02929

Лилия

511

кор.зол.



02929



размер плафон

1005403722 1xE27 max 60w 270x200x150 02929

Лина

121

медь
антик



00010



62991



размер плафон

1005403697 2xE14 max 60w 200x150x560 00010

1005403696 2xE27 max 60w 200x150x560 62991

Лина

141

срб.



00010



62991



размер плафон

1005403694 4xE14 max 60w 750x210x155 00010

1005403695 4xE27 max 60w 750x210x155 62991

Лотос

131

бел.зол.



62330



размер плафон

1005403861 3xE14 max 60w 440x440x440 62330

Лотос

131

медь зол.



62330



размер плафон

1005403862 3xE14 max 60w 440x440x440 62330



Серия «Магнолия»

Магнолия
131
бел.



62333



размер плафон

1005403840 3xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
131
зол.



62333



размер плафон

1005403944 3xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
131
сер.



62333



размер плафон

1005403841 3xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
151
бел.



62333



размер плафон

1005403843 5xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
151
зол.



62333



размер плафон

1005403945 5xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
151
сер.



62333



размер плафон

1005403844 5xЕ14 max 60w 740x740x260 62333

Магнолия
511
бел.



62333



размер плафон

1005403849 1xЕ14 max 60w 360x180x140 62333

Магнолия
511
зол.



62333



размер плафон

1005403947 1xЕ14 max 60w 360x180x140 62333

Магнолия
511
сер.



62333



размер плафон

1005403850 1xЕ14 max 60w 360x180x140 62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Магнолия», «Мотив»

Магнолия

521

бел.



62333

размер плафон

1005403852 1xE14 max 60w 360x300x180 62333

Магнолия

521

зол.



62333

размер плафон

1005403946 1xE14 max 60w 360x300x180 62333

Магнолия

521

сер.



62333

размер плафон

1005403853 1xE14 max 60w 360x300x180 62333

Мотив

122

бел.зол.



62333

размер плафон

1005403863 2xE14 max 60w 460x160x130 62333

Мотив

122

зол.



62333

размер плафон

1005403920 2xE14 max 60w 460x160x130 62333

Мотив

122

медь антик.



62333

размер плафон

1005403939 2xE14 max 60w 460x160x130 62333

Мотив

131

бел.зол.



62333

размер плафон

1005403865 3xE14 max 60w 440x440x320 62333

Мотив

131

зол.



62333

размер плафон

1005403913 3xE14 max 60w 440x440x320 62333

Мотив

131

срб.



62333

размер плафон

1005403935 3xE14 max 60w 440x440x320 62333

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Мотив», «Пальма», «Параллель», «Ромашка»

Мотив

511

бел.зол.



62333



размер плафон

1005403867 1xE14 max 60w 290x130x130 62333

Мотив

511

зол.



62333



размер плафон

1005403937 1xE14 max 60w 290x130x130 62333

Мотив

511

срб.



62333



размер плафон

1005403936 1xE14 max 60w 290x130x130 62333

Пальма

131

бел.зол.



02929



размер плафон

1005403930 3xE27 max 60w 470x470x490 02929

Пальма

131

зел.



02929



размер плафон

1005403705 3xE27 max 60w 470x470x490 02929

Параллель

231

бел.зол.



62996



размер плафон

1005403903 3xE14 max 60w 580x280x200 62996

Параллель

231

медь зол.



62996



размер плафон

1005403904 3xE14 max 60w 580x280x200 62996

Ромашка

131

зол.



62991



размер плафон

1005403870 3xE27 max 60w 400x400x320 62991

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Ромашка», «Салют»

Ромашка

131

сер.



62991



размер плафон

1005403948 3xE27 max 60w 400x400x320 62991

Ромашка

511

зол.



62991



размер плафон

1005403872 1xE27 max 60w 310x220x200 62991

Ромашка

511

сер.



62991



размер плафон

1005403949 1xE27 max 60w 310x220x200 62991

Салют

219

бел.зол.



размер плафон

1005403942 1xE27 max 60w 370x320x320 00021

Салют

219

зол.



размер плафон

1005403873 1xE27 max 60w 370x320x320 00021

Салют

219

срб.



размер плафон

1005403943 1xE27 max 60w 370x320x320 00021

Салют

218

бел.зол.



01859



размер плафон

1005403288 1xE27 max 60w 220x220x520 62991

1005403289 1xE27 max 60w 220x220x520 01859

Салют

218

кор. зол.



размер плафон

1005403291 1xE27 max 60w 220x220x520 00021

Салют

218

зел. зол.



размер плафон

1005403294 1xE27 max 60w 220x220x520 62991

1005403295 1xE27 max 60w 220x220x520 00021

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Сатурн», «Солнышко», «Сонет»

Сатурн 1311

бел.



62998

62997



размер плафон

1005403297 3xE27 max 60w 340x340x160 62998

1005403296 3xE27 max 60w 340x340x160 62997

Сатурн 1311

медь



62998

62997



размер плафон

1005403298 3xE27 max 60w 340x340x160 62997

1005403299 3xE27 max 60w 340x340x160 62998

Сатурн 1312

бел.



00006

00009



размер плафон

1005403301 3xE27 max 60w 340x340x160 00006

1005403300 3xE27 max 60w 340x340x160 00009

Сатурн 1312

медь



00007

00009



размер плафон

1005403303 3xE27 max 60w 340x340x160 00007

1005403302 3xE27 max 60w 340x340x160 00009

Сатурн 1313

бел.



размер

1005403305 3xE27 max 60w 340x340x160

Солнышко 132

беж. зол.



62333



размер плафон

1005403876 3xE14 max 60w 500x500x300 62333

Солнышко 132

бел.зол.



62333



размер плафон

1005403875 3xE14 max 60w 500x500x300 62333

Сонет 213

медь зол.



размер

1005402907 1xE27 max 60w 300x300x610

Сонет 219

медь



размер

1005402918 1xE27 max 60w 440x440x610

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Сонет», «Союз», «Стрелка»

**Сонет
2111**

медь



размер

1005402920 1xE27 max 60w 300x300x500

**Сонет
216**

медь



размер

1005402910 1xE27 max 60w 350x180x800

**Союз
132**

зол.



62333



размер

плафон

1005403952 3xE14 max 60w 400x400x220 62333

**Союз
132**

срб.



62333



размер

плафон

1005403953 3xE14 max 60w 400x400x220 62333

**Союз
511**

зол.



62333



размер

плафон

1005403954 1xE14 max 60w 120x120x250 62333

**Союз
511**

срб.



62333




размер

плафон

1005403955 1xE14 max 60w 120x120x250 62333

**Стрелка
131**

кор.зол.

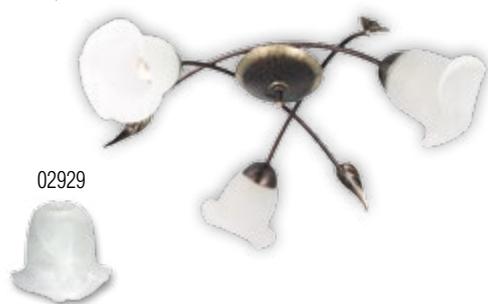

02929



размер

плафон

1005403955 1xE14 max 60w 120x120x250 02929

**Стрелка
131**

сер.



02929



размер

плафон

1005403932 3xE27 max 60w 540x540x150 02929

**Стрелка
511**

зол.



02929



размер

плафон

1005403934 1xE27 max 60w 280x130x130 02929

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Стрелка», «Факел», «Шляпа», «Элегия», «Элика»

Стрелка
511

срб.



02929




размер плафон

1005403933 1xE27 max 60w 280x130x130 02929

Факел
131

медь
зол.

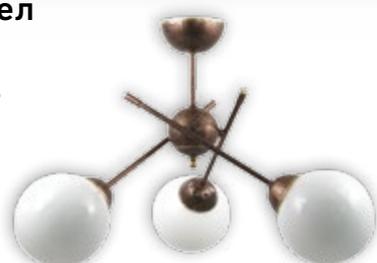

размер плафон

1005403879 3xE27 max 60w 00024

Факел
132

бел.
зол.



62333



размер плафон

1005403905 3xE14 max 60w 500x450x450 62333

Факел
132

медь
зол.



62333



размер плафон

1005403906 3xE14 max 60w 500x450x450 62333

Шляпа
211

бел.зол.



чер.зол.



размер цвет

1005403918 1xE27 max 60w 700x250x240 бел.зол.

1005402019 1xE27 max 60w 700x250x240 чер.зол.

Элегия



размер плафон

1005404020 4xE27 max 60w 500x670x320 00006

Элика
211

медь



размер плафон

1005403941 1xE27 max 60w 750x300x300 00487

Элика
211

медь



размер плафон

1005403940 1xE27 max 60w 750x300x300 62983

Элика
231

медь



02929



размер

1005403795 3xE27 max 60w 700x700x420 02929

4.1. ЛЮСТРЫ, БРА, ПОДВЕСЫ



Серии «Элика», «Этюд»

**Элика
232**

медь



00014



размер

1005403798 3xE27 max 60w 660x460x460 00014

**Элика
233**

02929



размер

1005403801 3xE27 max 60w 560x560x560 02929

**Элика
251**

медь

02929



размер плафон

1005403803 3xE27 max 60w 560x560x560 02929

**Элика
252**

медь



00014



размер плафон

1005403804 3xE27 max 60w 660x460x460 00014

**Элика
253**

бел.зол.

02929



размер плафон

1005403808 3xE27 max 60w 560x560x560 02929

**Элика
511**

бел.зол.

02929



размер плафон

1005403812 1xE27 max 60w 270x200x150 02929

**Элика
511**

медь



02929



размер плафон

1005403809 1xE27 max 60w 270x200x150 02929

**Элика
512**

медь



00014



размер плафон

1005403814 1xE27 max 60w 270x200x170 00014

**Этюд
131**

зол.

62333



размер плафон

1005403907 3xE14 max 60w 450x450x220 62333



Серии «Этюд», «Яблоня»

**Этюд
131**
срб.



62333



размер плафон

1005403908 3xE14 max 60w 450x450x220 62333

**Этюд
511**
зол.



62333



размер плафон

1005403909 1xE14 max 60w 200x200x200 62333

**Этюд
511**
срб.



62333



размер плафон

1005403910 1xE14 max 60w 200x200x200 62333

00009



**Яблоня
141**
беж.
зол.



00010



размер плафон

1005403725 3xE14 max 60w 500x400x300 00010

**Яблоня
141**
кор.зол.




00010



размер

1005403730 3xE14 max 60w 500x400x300 00010

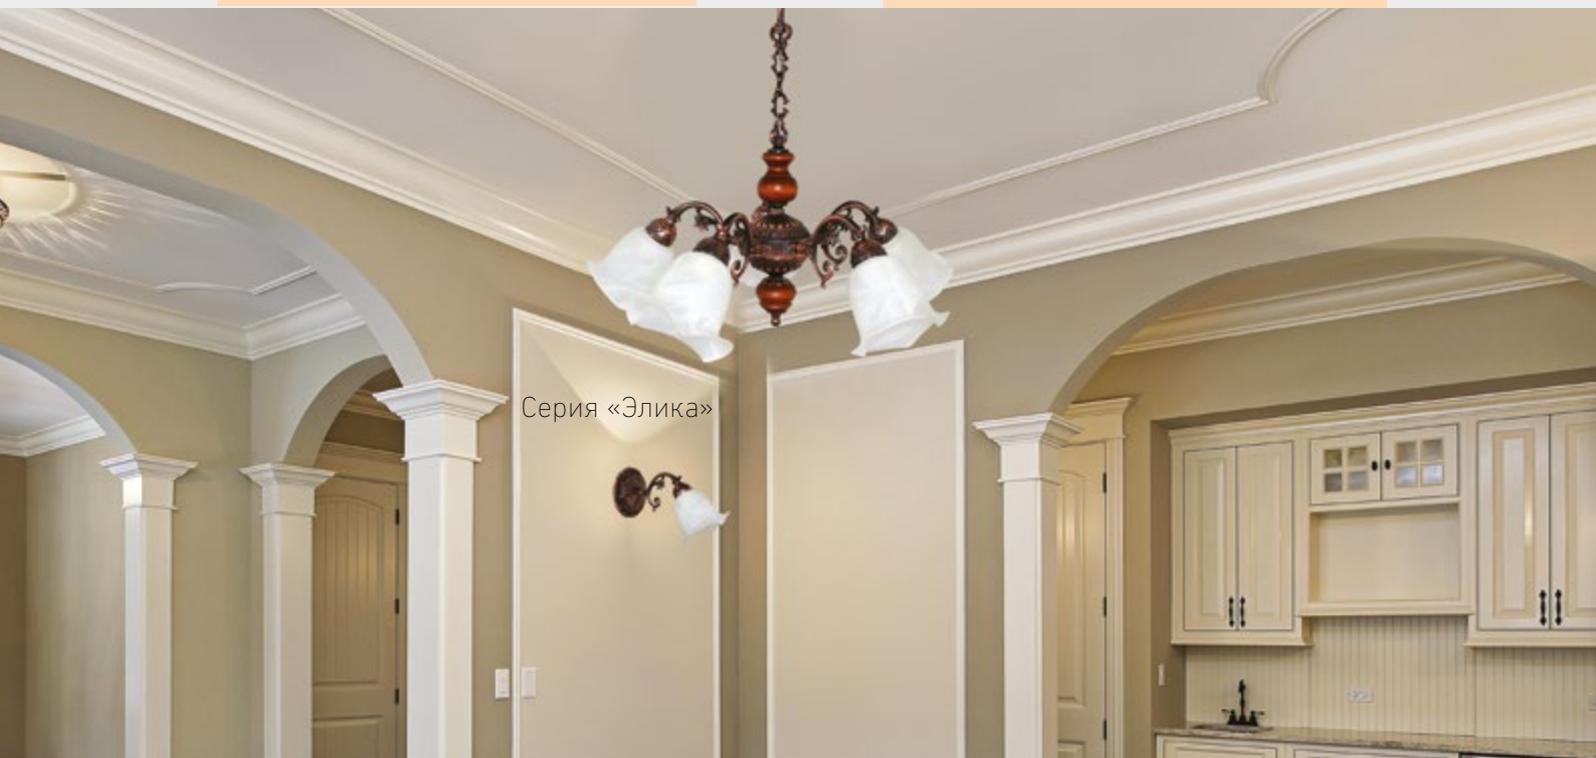

Серия «Элика»

5 СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

Серия «Стиль»





Серии «Дона», «Стиль», «Магия», «Коно», «Сэра», «Россо», «Соле», «Боровик», «Мухомор»

Серия «Дона»

диаметр рассеивателя	артикул	светильники
Ø 270	1005301173	2xE14 max 40w
Ø 350	1005301174	2xE14 max 60w



В серии есть подвесной светильник, стр. 92



В серии есть настенный светильник, стр. 87

Серия «Стиль»

диаметр рассеивателя	артикул	светильники
Ø 100 h250	1005301151	1xE27 max 60w



В серии есть подвесной светильник, стр. 93

Серия «Магия»
опал мат

диаметр рассеивателя	артикул	светильники
Ø 200	1005301156	1xE27 max 60w
Ø 250	1005301150	
Ø 300	1005301157	



В серии есть подвесной светильник, стр. 92

Серия «Магия»
алебастр



В серии есть подвесной светильник, стр. 93



Серия «Россо»



В серии есть подвесной светильник, стр. 95



Серия «Соле»



В серии есть подвесной светильник, стр. 95



диаметр рассеивателя

Ø 200 1005301162 1xE27 max 60w

Ø 250 1005301163 1xE27 max 60w

Ø 300 1005301164 1xE27 max 60w

диаметр рассеивателя

Ø 200 1005301168 1xE27 max 60w

Ø 250 1005301169 1xE27 max 60w

Ø 300 1005301170 1xE27 max 60w

диаметр рассеивателя

Ø 200 1005301165 1xE27 max 60w

Ø 250 1005301166 1xE27 max 60w

Ø 300 1005301167 1xE27 max 60w

«Коно»



Ø 200 h190 1xE27 max 60w

1005301161

«Сэта»



Ø 190 h200 1xE27 max 60w

1005301094

«Сэра»



Ø 190 h190 1xE27 max 60w

1005301095

Серия «Боровик»



Ø 190 h200 1xE27 max 60w

1005301172

Серия «Мухомор»



Ø 190 h200 1xE27 max 60w

1005301171



6

**СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-
ПАРКОВЫЕ**



Серия «Лофт»

Сфера применения

Освещение баров, ресторанов, беседок

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....под навесом - НПУ - крюк

.....под навесом- НБУ - к стене на 4 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Сталь
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Цвет корпуса.....Медь антик
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
 Мощность лампы ЛОН.....60Вт

«Лофт» 131



1005403792 580*580*400 мм

«Лофт» 211



1005403790 170*170*670 мм

«Лофт» 212



1005403791 220*220*740 мм

«Лофт» 213



1005403819 220*220*740 мм

«Лофт» 214



1005403820 230*230*470 мм

«Лофт» 511



1005403787 200*170*470 мм

«Лофт» 512



1005403788 300*240*650 мм

«Лофт» 513



1005403789 260*170*320 мм

«Лофт» 514



1005403793 320*260*140 мм

«Лофт» 515



1005403794 440*330*230 мм

«Лофт» 516



1005403817 200*170*470 мм

«Лофт» 517



1005403818 200*170*470 мм

6. САДОВО-ПАРКОВЫЕ

Серии «Бочонок», «Кольца», «Конус», «Шар»



Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка..... - НТУ - на трубу диаметром 48 мм, 60 мм
 - НБУ - к стене на 2 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Полипропилен
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Тип присоединения.....А85 - горловинт

Патрон.....Е27, керамика
 Цвет корпуса.....Черный
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем Е27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- вандаллоустойчивый корпус
 - вандаллоустойчивый корпус
 - возможно изготовление светильника под посадочный диаметр трубы 48 или 60 мм.
- Уточняйте у менеджеров.

Наименование серии	Тип рассеивателя	Размер рассеивателя	НТУ - торшерный (венчающий)	НБУ - настенный
«Бочонок»	Прозрачный	Ø =120 мм	 1030480243 установка на трубу Ф60мм	 1030480250
«Кольца»	Прозрачный	Ø =150 мм	 1030480241 установка на трубу Ф60мм	 1030480248
	Матовый		-	 1030480249
«Конус»	Прозрачный	Ø =108 h=233 мм	 1030480252 установка на трубу Ф60мм	 1030480247
«Шар»	Опаловый	Ø =180 мм	 1030480238 установка на трубу Ф48мм, есть возможность изготовления на трубу Ф60мм	 1030480245



Серия «Онегин»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....- НТУ - на трубу диаметром 60 мм
 - НБУ - к стене на 4 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Поликарбонат
 Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат
 Цвет корпуса.....черный
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
 Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
 - есть варианты светильников ЖТУ, РТУ под лампы Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

- возможно изготовление светильников с LED модулем

Особенности

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель




Материал рассеивателя, мощность лампы накаливания	Вид рассеивателя	НТУ - торшерный (венчающий) 370x370x670 мм	НБУ - настенный 370x420x780 мм
ПММА, 100 Вт	опал	1030480149	1030480182
	прозрачный	1030480151	1030480184
Поликарбонат, 150 Вт	опал	1030480136	-
	прозрачный	1030480138	-

Серия «Соло»

Материал рассеивателя, мощность лампы накаливания	Вид рассеивателя	НТУ - торшерный (венчающий) 110x110x235 мм	НБУ - настенный 110x265x345 мм
Поликарбонат, 40 Вт	опал	1030480301	-
	прозрачный	1030480126	1030480177

Серия «Цилиндр»

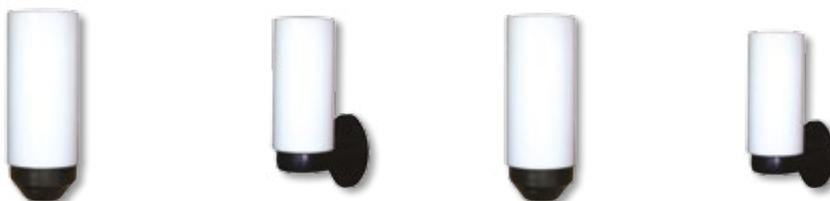

Вид рассеивателя	Материал рассеивателя	Степень защиты	Цвет корпуса	"Цилиндр 1" НТУ - торшерный (венчающий) 105x255 мм	"Цилиндр 1" НБУ - настенный 210x260 мм	"Цилиндр 2" НТУ - торшерный (венчающий) 115x295 мм	"Цилиндр 2" НБУ - настенный 310x210x260 мм
опал	стекло	IP44	Черный	1030480119	1030480111	1030480262	1030480112
опал матовый	стекло	IP44	Черный	1030480121	1030480109	1030480122	1030480110

6. САДОВО-ПАРКОВЫЕ

Серия «Фонарь А» с прессовыдувным стеклом



Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....НТУ - на трубу диаметром 48 мм
НБУ - к стене на 2 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Полипропилен
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Патрон.....E27, керамика
 Цвет корпуса.....Черный, Белый
 Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков

Тип лампы.....- ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности
 - вандалоустойчивый корпус



Вид рассеивателя	Цвет корпуса	"Фонарь 1а" НБУ - настенный 310x210x260 мм"	"Фонарь 2а" НТУ - торшерный (венчающий) 205x205x255 мм"	"Фонарь 2а" НБУ - настенный 310x210x260 мм"
"Прозрачный матовый гладкий"	Черный	1030480271	1030480292	1030480291
	Белый	1030480284	-	1030480290
"Прозрачный матовый рифленный"	Черный	1030480275	1030480283	1030480282
	Белый	-	-	-
"Прозрачный матовый гладкий черный"	Черный	1030480295	-	1030480297
"Прозрачный матовый рифленный черный"	Черный	1030480296	-	1030480298

Серия «Фонарь» с выдувным стеклом

Фонарь 1



IP

1xE27 max 60w 1030480103 54

черный мат./корпус черный

Фонарь 1



IP

1xE27 max 60w 1030480107 54

черн. опал мат./корпус черный

Фонарь 2



IP

1xE27 max 60w 1030480259 54

белый/корпус белый

Фонарь 2



IP

1xE27 max 60w 1030480260 54

белый матовый/корпус белый



Технические параметры:

Степень защиты.....IP44
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка..... - НТУ - на трубу диаметром 60 мм
 - НБУ - к стене на 4 винта М6
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Поликарбонат
 Материал рассеивателя.....ПММА, поликарбонат

Сфера применения.....Освещение открытых пространств, парков
 Тип лампы..... - ЛОН, КЛЛ, светодиодная с цоколем E27
 - есть варианты светильников ЖТУ Ø 400мм
 под лампу Днат 70, ДНаТ 100, ДНаТ 150, ДРЛ 125

Особенности

- вандалоустойчивый корпус и рассеиватель



Диаметр рассеивателя, материал	Мощность лампы накаливания	Вид рассеивателя	НТУ - торшерный (венчающий)	"НБУ - настенный"	НТУ - на подставке
160 мм, ПММА	25 Вт	опал	1030480082	1030480153	-
200 мм, ПММА	40 Вт	опал	1030480229	1030480154	1030480227
250 мм, ПММА	60 Вт	опал	1030480230 1030480255" корп. плоский	1030480155	1030480228
300 мм, ПММА	75 Вт	опал	1030480148 корп. плоский	1030480156 корп. плоский	-
		прозрачный	-	-	-
		дымчатый	1030480285 корп. плоский	1030480286 корп. плоский	-
400 мм, ПММА	100 Вт	опал	1030480231 корп. плоский	1030480164 корп. плоский	-
		прозрачный	-	-	-
		дымчатый	1030480094 корп. плоский	-	-
300 мм, поликарбонат	150 Вт	опал	1030480232 корп. плоский	1030480158 корп. плоский	-
		прозрачный	1030480084 корп. плоский	1030480159 корп. плоский	-
400 мм, поликарбонат Б 175	200 Вт	опал	1030480090	1030480167	-
		прозрачный	1030480093	-	-

Комплектующие к садово-парковым светильникам



Наименование	Артикул	Размеры	Материал
Труба Ф48мм	1030480305	h 150 мм	Металл, окрашенный порошковой краской
	030480306	h 600 мм	
	030480307	h 1200 мм	
	030480308	h 1800 мм	
Опора грунтовая	030480309	под трубу Ф48 мм	Металл, окрашенный порошковой краской
Элемент опоры сборной Ф60мм	1030480146	h 215 мм	Пластик
Опора грунтовая	1030480147	под трубу Ф60 мм	Пластик




7 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Серия «Оптим» 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-250 и ЖКУ-150.



Характеристики:

Наименование.....	ОПТИМА 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ
Световой поток.....	9000 лм
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Степень защиты.....	IP65
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	75 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Способ крепления.....	КОНСОЛЬ Ø 48мм
Размер.....	495 x 155 x 110 мм
Вес.....	4,5 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

Встроенная грозозащита.

Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ




Артикул	Наименование	Тип КСС	Тип УЭ КСС
1030450116	ОПТИМА 01-080-001 [116] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450117	ОПТИМА 01-080-001 [117] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ

7.1. СВЕТОДИОДНЫЕ

Серия «Оптимa» 01-160-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-400 и ЖКУ-250.



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-160-004
Световой поток	18000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Способ крепления	КОНСОЛЬ Ø 48мм
Размер	390 x 310 x 135 мм
Вес	8,0 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-400: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-250: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

Встроенная грозозащита.

Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Артикул

Наименование

Тип КСС

Тип УЭ КСС

1030450124 ОПТИМА 01-160-004 [124] КОНСОЛЬНЫЙ КССША

ШИРОКАЯ, ШИ-ОБРАЗНАЯ

БОКОВАЯ


1030450125 ОПТИМА 01-160-004 [125] КОНСОЛЬНЫЙ КССТ

ГЛУБОКАЯ

КРУГОСИММЕТРИЧНАЯ

Предназначен для освещения автодорог, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

АНАЛОГОВ НЕТ



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-320-004
Световой поток	36 000 лм
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Световая отдача	120 лм/Вт
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температура эксплуатации	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током	I
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	290 Вт
Коэффициент мощности	> 0,90
Источник света	Интегрированный
Тип светодиодов	Дискретные, SMD
Вторичная оптика	Мультилинзы
Тип КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсации	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса	Серый
Размер	600 x 310 x 160
Вес	13 кг

Преимущества

- БОЛЬШОЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК: Больше, чем от светильников ЖКУ 400 (20 000 лм) и РКУ 1000 (30 000 лм)
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80
- ЛЮБОЙ ТИП КСС с помощью вторичной оптики по требованию заказчика.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
Встроенная грозозащита.
Длительный срок гарантии
- Применение светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450126	ОПТИМА 01-320-004 [126] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450127	ОПТИМА 01-320-004 [127] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ

Серия «Фаворит»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
 Материал рассеивателя..... - ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 - закаленное стекло в светильниках с плоским стеклом
 Габариты (ДхШхВ)..... - для светильника со стеклом - 640x290x180
 - для светильника сплоским стеклом - 640x290x160
 - для НКУ со стеклом - 475x275x195
 - для НКУ с плоским стеклом и без стекла - 475x275x135

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- отражатель с профилем, рассчитанным на очень широкую КСС
- очень низкий коэффициент ослепления.
- в светильниках с плоским стеклом ослепление отсутствует
- стекло укладывается внутрь светильника (кроме 70Вт), что сокращает издержки при транспортировке и хранении упаковки на 40%
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Под лампу	Мощность, тип патрона	Со стеклом - 001	С плоским стеклом - 002
ЖКУ 66 (ГКУ 66*)	ДНаТ (ДРИ)	70 Вт, E27	1030100202	1030100203
		100 Вт, E40	1030100172	1030100168
		150 Вт, E40	1030100174	1030100169
		250 Вт, E40	1030100176	1030100167
		400 Вт, E40	-	1030100344
РКУ 66	ДРЛ	125 Вт, E27	-	-
		250 Вт, E40	1030100178	1030050188



Тип	Под лампу	Мощность, тип патрона	Со стеклом - 001	С плоским стеклом - 002	Без стекла - 003
НКУ 02	КЛЛ	200 Вт, E27	1030100197	1030100198	1030100199

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

7.2. КОНСОЛЬНЫЕ ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Алюминий
 Материал рассеивателя.....ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 Габариты (ДхШхВ)..... - для серии 44 - 705х325х230
 - для серии 45 - 640х290х180

Сфера применения

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокая степень защиты всего светильника - IP65
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Под лампу	Мощность, тип патрона	"Форвард 1" серия 44	"Форвард 2" серия 45
ЖКУ/ГКУ	ДНаТ/ДРИ	70 Вт, E27	-	1030100188
		100 Вт, E40	-	1030100189
		150 Вт, E40	1030100186	1030100190
		250 Вт, E40	1030100187	-
РКУ	ДРЛ	125 Вт, E27	-	1030050189
		250 Вт, E40	1030050190	-



Тип	Под лампу	Макс. мощность, тип патрона	"Форвард 1" серия 44	"Форвард 2" серия 45
ЛКУ	КЛЛ	150 Вт, E27	-	1030100200
ЛКУ	КЛЛ	250 Вт, E40	1030100201	-

Серия «Фотон»

Технические параметры:

Степень защиты.....Аппаратный отсек - IP23, оптический отсек - IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У1
 Установка.....Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Стальная монтажная плата, алюминиевый отражатель
 Материал рассеивателя.....ПК (светостабилизированный поликарбонат)
 Габариты (ДхШхВ).....705х325х230 мм

Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- высокий оптический КПД
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Сфера применения

Тип	Под лампы	Мощность, тип патрона	Со стеклом
ЖКУ 16	ДНаТ	70 Вт, E27	1030100345
		100 Вт, E40	1030100294
		150 Вт, E40	1030100293
		250 Вт, E40	1030100207
		400 Вт, E40	1030100209
ГКУ 16	ДРИ	70 Вт, E27	-
		100 Вт, E40	-
		150 Вт, E40	1030100339
		250 Вт, E40	1030100272
		400 Вт, E40	1030100274
РКУ 16	ДРЛ	125 Вт, E27	1030050211
		250 Вт, E40	1030050198
		400 Вт, E40	1030050200

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

7.2. КОНСОЛЬНЫЕ ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ

Технические параметры:

Степень защиты..... - Аппаратный отсек - IP23,
 - оптический отсек - IP53
 - IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты..... I
 Климатическое исполнение..... У1
 Установка..... Консоль Ø 48 мм, угол 15-20° к горизонту
 Напряжение сети..... 220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности..... >0,85 для ЖКУ
 > 0,6 для РКУ

Материал корпуса..... Сталь
 Материал рассеивателя..... ПММА (полиметилметакрилат)
 Сфера применения..... Освещение улиц и дорог, открытых пространств

Особенности

- Окраска атмосферостойкой белой порошковой краской
- ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Серия «Сура 06 М»

Тип	Под лампу	Комплек-тация	Мощность, тип патрона	Со стеклом IP23/53	Без стекла IP23	
ЖКУ 06 М	ДНаТ		70 Вт, E27	1030100081	-	
			100 Вт, E40	1030050126	-	
			150 Вт, E40	1030050127	-	
			250 Вт, E40	1030050128	-	
	ДНаТ		импортная	70 Вт, E27	1030100286	-
			100 Вт, E40	1030100270	-	
			150 Вт, E40	1030100282	-	
			250 Вт, E40	1030100284	-	
РКУ 06 М	ДРЛ		125 Вт, E27	1030050094	1030050092	
			250 Вт, E40	1030050095	1030050088	

Серия «Сура 06»



Тип	Под лампу	Мощность, тип патрона	Со стеклом IP23/53
РКУ 06	ДРЛ	125 Вт, E27	1030050186
		250 Вт, E40	1030050187



Тип	Под лампу	Мощность, тип патрона	Со стеклом IP53	"Без стекла IP23"
НКУ 01	КЛЛ	200 Вт, E27	1030100097	1030500022

7.3. КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Серия «Кронштейн»

Технические параметры:

Материал корпуса.....Сталь
Сфера применения.....Освещение улиц и дорог, открытых пространств

- Окраска атмосферостойкой белой порошковой краской
- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru

Особенности



Тип	"Угол наклона, градус"	Допустимая нагрузка, кг	Вес, кг	Кол-во в упаковке	Способ установки	Код
KP-2	15-20°	7	1,15	20	на стену дюбелем	1030500028
KP-2M	переменный	20	1,54	4	на столб - стальной лентой, на стену - 4 дюбеля	1030400020
KP-3	переменный 15-75°	до 200 кг	1,91	8	на стену - 4 дюбеля	1030400018
KP-3.1	переменный 0-90°	до 100 кг		8	на стену - 4 дюбеля	1030400021
KP-3 LED для светильника ОПТИМА 16	0-90°	до 100 кг	-		на стену - 4 дюбеля	1030400019

Серия «Адаптер»

Технические параметры:

Климатическое исполнение.....У1
Материал корпуса.....Сталь
Сфера применения.....Корректировка угла установки консольного светильника.

Особенности

- Окраска атмосферостойкой белой порошковой краской
- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	"Угол наклона, градус"	Допустимая нагрузка, кг	Вес нетто, кг	Кол-во в упаковке	Способ установки	Код
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 30 град.	5 - 30	100	2,3	2	на трубу Д=48мм	1030400022
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 10 до 35 град.	10 - 35	100	?	2	на трубу Д=48мм	1030400023
Адаптер для корректировки угла установки консольного светильника от 5 до 85 град.	5 - 85	100	?	2	на трубу Д=48мм	1030400024

A close-up view of an industrial ceiling. A large, dark, dome-shaped pendant lamp hangs from the ceiling, emitting a bright white light. The ceiling is a complex network of metal beams, pipes, and ductwork. Some ducts are wrapped in silver insulation. The overall color palette is a cool, blue-tinted grey.

8

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Серия «Орбита»

Серии «Спецсвет» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....Переменное, Частота - 50 Гц
 Козф. Мощности.....> 0,9
 Цвет корпуса.....Серый, покрытие порошковой краской
 Наличие решетки.....С решеткой
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Козф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- порошковая покраска
- серия «Шахтер» имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
- EТIМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Материал корпуса	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети, В	Код
Желудь	Сталь	160x200	1,05	220 В	1030450140
				127 В	1030450141
				36 В	1030450142
Шахтер	Алюминиевый сплав	180x270	2	220 В	1030450143
				127 В	1030450144
				36 В	1030450145

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

8.2. ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ.



Серии «Бочонок», «Кольца», «Конус», «Желудь Ф»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53, IP65
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик, Карболит
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Патрон.....E27, керамика

Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- максимальная длина лаппы для «Конус» и «Желудь Ф» - 160 мм с цоколем
- максимальный диаметр лампы - 65 мм
- ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли



Серия	Степень защиты	Диаметр рассеивателя, мм	Корпус пластик белый	Корпус пластик черный	Корпус карболит
"Бочонок"	IP 53	120	1005550253	1005550238	1005250218
	IP 65		-	-	1005250220
"Кольца"	IP 53	150	1005550255	1005550240	1005550114
	IP 65				
"Конус"	IP 53	100	1005550257	1005550242	1005550116
	IP 65		1005550260	1005550245	-
"Желудь Ф"	IP 65	100	-	-	1005550307

Серия «Желудь А»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP52 для «Желудь А»
- IP51 для «Транзит»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Сталь штампованная, порошковая окраска, серый
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- порошковая покраска
 - серия «Транзит» имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
 - ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Наличие решетки	Мощность лампы	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	"Желудь А" НСП 02"
без решетки	100 Вт	160x200	1,25	1005550305
	200 Вт	160x260	1,8	1005550280
с решеткой	100 Вт	160x220	1,3	1005550306
	200 Вт	160x285	1,95	1005550281


Серия «Транзит»



Наличие решетки	Мощность лампы	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	"Транзит" НСП 09"
без решетки	200 Вт	240x285	2,2	1005550282
с решеткой		240x305	2,6	1005550283

Предназначен для освещения открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, складов, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РСР-250 и ЖСП-150



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-080-002
Способ крепления.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	75 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световой поток.....	9000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 0,9 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	330 x 155 x 115 мм
Вес.....	3,8 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
Встроенная грозозащита.
Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

- низкий коэффициент ослепления.
- встроенная грозозащита
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Вес, кг	КСС	Код
80 Вт	9000 Лм	330x155x155	3,8	Концентрированная	1030450118
				Глубокая	1030450119
				Широкая боковая	1030450120

Серии «Palomar», «Orbiter»



Технические параметры:

Степень защиты.....- аппаратный отсек - IP54, оптический отсек - IP65
- для светильников без стекла - IP23
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....У2
 Установка.....на крюк (рымболт)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэффициент мощности.....> 0,85
 Материал корпуса.....Сталь, отражатель - алюминий
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло

Материал защитной сетки.....Сталь, поставляется по отдельному заказу
 Габариты (Диаметр/Высота).....480x517 мм

Сфера применения

Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

Особенности

- Профилированный отражатель
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru

Серия «Palomar»



Под лампу	Мощность лампы, тип патрона	"Со стеклом IP54/IP65"	Без стекла IP23
ДНаТ/ДРИ	150 Вт, E40	1030550035	1030550052
	250 Вт, E40	1030550037	1030550115
	400 Вт, E40	1030550043	1030550059
ДРЛ	125 Вт, E27	1030550039	1030550110
	250 Вт, E40	1030550027	1030550053
	400 Вт, E40	1030550029	1030550113

Серия «Orbiter»



Под лампу	Мощность лампы, тип патрона	"Со стеклом IP54/IP65"	Без стекла IP23
ДНаТ/ДРИ	150 Вт, E40	1030550034	1030550114
	250 Вт, E40	1030550036	1030550116
	400 Вт, E40	1030550042	1030550117
ДРЛ	125 Вт, E27	1030550038	1030550109
	250 Вт, E40	1030550047	1030550111
	400 Вт, E40	1030550028	1030550112

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP65
- IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....- УХЛ1
- УЗ в светильниках без стекла
 Установка.....на крюк, на трубу, универсальный подвес
 Модификации при заказе.....- базовый вариант - не компенсирован
- базовый вариант - 1 ввод
- базовый вариант - без вентиляционных отверстий
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц

Материал корпуса.....Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло

Сфера применения

Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

Особенности

- Различные модификации исполнения
 - EТIМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Под лампу	Тип св-ка	Мощность лампы, тип патрона	Тип подвеса	Габариты, мм, ДхВ	Со стеклом IP65	Со стеклом с сеткой IP65	Без стекла IP23
ДРЛ	РСП 08-125	125 Вт, E27	универ	320x417	1030550169	1030550170	-



Под лампу	Тип св-ка	Мощность лампы, тип патрона	Тип подвеса	Габариты, мм, ДхВ	Со стеклом IP65	Со стеклом с сеткой IP65	Без стекла IP23
ДРЛ	РСП 08-250	250 Вт, E40	универ	415x517	1030550163	1030550130	1030550128
			крюк		-	-	1030550252
			труба		-	-	1030550222
	РСП 08-400	400 Вт, E40	универ	482x602	1040550164	1030550131	1030550129
			крюк		-	-	1030550253
			труба		-	-	1030550223
ДНаТ	ЖСП 08-150	150 Вт, E40	универ	415x515	1030550216	-	-
	ЖСП 08-250	250 Вт, E40	универ		1030550213	-	-
	ЖСП 08-400	400 Вт, E40	универ	515x600	1030550215	-	-
ДРИ	ГСП 08-250	250 Вт, E40	универ	415x515	1030550203	1030550154	-
	ГСП 08-400	400 Вт, E40	универ	515x600	1030550205	1030550155	-

Серия «Ангар Н»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP53
- IP23 в светильниках без стекла
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....- УХЛ1
- УЗ в светильниках без стекла
 Установка.....на крюк
 Модификации при заказе.....- базовый вариант - без ПРА
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц

Материал корпуса.....Алюминиевый сплав, отражатель - алюминий
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло

Сфера применения

Освещение помещений с высокими пролетами (High Bay)

Особенности

- ЕТИМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип св-ка	Вид св-ка	Мощность лампы, тип патрона	Габариты, мм, ДхВ	Со стеклом IP65	Со стеклом с сеткой IP65	Без стекла IP23	Без стекла с сеткой IP23
РСП 125	РСП 01-125	125 Вт, E27	355x437	1030550174	1030550175	1030550132	-



Тип св-ка	Тип св-ка	Мощность лампы, тип патрона	Габариты, мм, ДхВ	Со стеклом IP65	Со стеклом с сеткой IP65	Без стекла IP23	Без стекла с сеткой IP23
РСП 250	РСП 01-250	250 Вт, E40	405x435	1030550179	-	1030550139	-
	РСП 05-250			1030550191	-	1030550165	-
РСП 400	РСП 01-400	400 Вт, E40	520x580	1030550182	1030550250	1030550141	-
	РСП 05-400			-	-	1030550166	1030550271
РСП 700/1000 НСП 500/1000"	РСП 01-700	700Вт, E40	615x680	1030550185	-	1030550143	-
	РСП 05-700			1030550197	1030550196	1030550167	-
	РСП 01-1000	1000Вт, E40		-	-	1030550145	1030550187
	РСП 05-1000			1030550200	1030550201	1030550168	-
	НСП 17-500	КЛЛ, E40		1030550251	1005550294	-	-
	НСП 17-1000			1005559243	-	1005550344	-



9 ПРОЖЕКТОРЫ

Серии «Алатырь В», «Альтаир В», «Алатырь Н», «Альтаир Н»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....3 болта М8 через отверстия в скобе крепления
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....- для модификации 27 «В» (со встроенным ПРА) - >0,85
 Базовый вариант поставки.....-для модификации 17 «Н»
(с независимым ПРА) - без ПРА
 Материал корпуса.....- алюминиевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателя.....Alanod
 Габариты (ДхВхГ),мм.....- для модификации 27 «В»

.....(со встроенным ПРА) - 458х430х332
- для модификации 17 «Н» (с независимым ПРА) - 458х430х300
 Тип патрона.....Е40

Сфера применения

Освещение открытых пространств, фасадов зданий

Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей
 - IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип ПРА	Тип прожектора	Под лампу	Мощность	Вес, кг	"Алатырь В" 01-27	"Альтаир В" 04-27
"встроенный"	ЖО	ДНаТ	250 Вт	12,7	1040300054	1040300061
			400 Вт	14,4	1040300062	1040300063
	ГО	ДРИ	250 Вт	12,7	1040350141	1040350142
			400 Вт	14,4	1040350137	1040350143



Тип ПРА	Тип прожектора	Под лампу	Мощность, тип патрона	Вес, кг	"Алатырь Н" 01-17	"Альтаир Н" 04-17
"независимый"	ЖО	ДНаТ	250 Вт	3,5	1040300052	1040300058
			400 Вт		1040300059	1040300060
	ГО	ДРИ	250 Вт		1040350134	1040350138
			400 Вт		1040350139	1040350140

9.1. ПРОЖЕКТОРЫ И СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ИО/РО/ЖО/ГО



Серии «Алатырь», «Альтаир», «Алатырь С», «Магнус»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP55
- IP23 для прожектора «Магнус»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....- 3 болта М8-М16 через отверстия в скобе крепления
- поворот до 90° вверх и 45° вниз, «Магнус» - на 30° вниз
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....1,0
 Материал корпуса.....- алюминиевый сплав
- для «Алатырь С» корпус-сталь, рамка - алюминевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателя.....Alanod

Сфера применения

Освещение открытых пространств, фасадов зданий

Индекс цветопередачи.....100
 Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный
 Тип лампы.....КГ (кварцево-галогенная)

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей
 - высокий индекс цветопередачи - 100%

- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru

Мощность лампы, тип патрона	Длина лампы	Габариты, мм, ШхВхГ	Вес, кг	"Алатырь" ИО 01 IP 55 корпус алюминиевый сплав"	"Альтаир" ИО 04 IP 55 корпус алюминиевый сплав"
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x140	1,5	1040150060	1040150059
1000 Вт, R7s	189 мм	357x321x161	3,0	1040200056	1040200058
1500 Вт, R7s	254 мм	357x321x161	3,0	1040200057	1040200059
2000 Вт, R7s	333 мм	458x430x300	6,2	1040200060	1040200069



Мощность лампы, тип патрона	Длина лампы	Габариты, мм, ШхВхГ	Вес, кг	"Алатырь С" ИО 02 IP55 корпус стальной"
500 Вт, R7s	118 мм	214x216x147	1,4	1040150061
1000 Вт, R7s	189 мм	425x410x188	3,3	1040200061
1500 Вт, R7s	254 мм	425x410x188	3,3	1040200068
2000 Вт, R7s	333 мм	458x410x300	5,0	1040200070



Мощность лампы, тип патрона	Длина лампы	Габариты, мм, ШхВхГ	Вес, кг	"Магнус" ИСУ 01 IP23 корпус стальной"
5000 Вт, K23	гибкие выводы	771x469x388	15	1040200066



Серия «ОПТИМА 01»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка..... 3 болта М6 через отверстия в скобе крепления
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,9
 Материал корпуса.....алюминиевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателяAlanod

Индекс цветопередачи.....>80
 Цветовая температура.....5000 K
 Тип светораспределения...Заливающего света, симметричный, угол КСС 120°
 Тип лампы.....Светодиодный модуль

Особенности

- энергоэффективность
- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей
- высокий индекс цветопередачи - 100%
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru

Сфера применения

Освещение рекламных щитов, открытых пространств, фасадов зданий



Мощность светодиодного модуля, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм, ШxВxГ	Вес, кг	Цвет корпуса	Код
10	900	117x88x38	0,35	серый	1030450222
				черный	1030450223
20	1800	183x141x43	0,75	серый	1030450224
				черный	1030450225
30	2400	230x188x50	1,3	серый	1030450226
				черный	1030450227
50	4000	290x235x60	2,15	серый	1030450228
				черный	1030450229

10 СВЕТИЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Серии «Холл», «Туннель»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP20
 Класс защиты.....I
 Установка.....на опорную поверхность, шурупами или дюбелями
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Сталь, покрытие порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Поликарбонат
 ПРА.....Встроенная, электромагнитная

Сфера применения

- для «Холл» - освещение лифтовых холлов, лестничных площадок и других вспомогательных помещений
- для «Туннель» - освещение предподъездных территорий, подземных пешеходных переходов и других вспомогательных помещений

Особенности

- резиновые уплотняющие сальники для ввода кабеля
- ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



Серия	Тип лампы, цоколь	Мощность лампы	Габариты	Вес	Кол-во в упаковке	Климатическое исполнение	Код
"Холл"	"КЛЛ G23"	11 Вт	374x83x86мм	2,1 кг	1	УХЛ 4	1030300006
"Туннель"	"ДРЛ 125 E27"	125 Вт	550x182x134мм	5,3 кг	1	У2	1030300009



Серии «Бочонок», «Кольца»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик, Карболит
 Материал рассеивателя.....Стекло красное
 Патрон.....E27, керамика

Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
 Мощность лампы.....60 Вт

- EТIМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Серия	Степень защиты	Диаметр рассеивателя, мм	Корпус пластик белый	Корпус карболит
"Бочонок"	IP 53	120	1005550261	1005550111



Серия	Степень защиты	Диаметр рассеивателя, мм	Корпус пластик белый	Корпус карболит
"Кольца"	IP 53	150	1005550263	1005550112



Серии «Буран», «Шахтер»

Технические параметры:

Степень защиты.....- IP62 для «Буран»
- IP54 для «Шахтер»
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛЗ для «Буран»
ХЛ1 05 для «Шахтер»
 Установка.....на подвес (крюк), тубу, универсальный
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Алюминиевый литой корпус,
покраска порошковой серой краской
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- литой алюминиевый корпус, порошковая покраска
 - серия «Шахтер» имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
 - ЕТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru

Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	"Буран" НСП 11"
без решетки	100 Вт	алюминиевый сплав	330x245	1,50	1005550287
	200 Вт		365x275	2,20	1005550292
с решеткой	100 Вт	алюминиевый сплав, сталь	165x360	1,75	1005550288
	200 Вт		210x420	2,65	1005550293



Наличие решетки	Мощность лампы	Материал	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	"Шахтер" НСП"
с решеткой	100 Вт	алюминиевый сплав	180x270	2,05	1005600003
с решеткой			210x325	3,00	1005600005
с решеткой	200 Вт	сталь	240x295	2,70	1005600004



10.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ, РУДНИЧНЫЕ, ГЕРМЕТИЧНЫЕ, ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ



Серия «Буран Ф» (фенопласт)

Технические параметры:

Степень защиты.....IP52
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УЗ
 Установка.....на подвес (крюк) и на трубу
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Карболит
 Материал рассеивателя.....Силикатное стекло

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли
 Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27

Особенности

- EТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Мощность лампы	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	"Буран Ф" НСП 11"
100 Вт	145x275	0,93	1005550284
200 Вт	186x350	1,6	1005550289

10.4 ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ ДЛЯ БУРОВЫХ ,КАРЬЕРОВ И ПОДВИЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

Серия «Буровик»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка.....на опорную поверхность из негорючего материала
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,32
 Материал корпуса.....Алюминиевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателя.....Алюминий
 Габариты (ДхШхВ),мм.....515x350x495
 Тип патрона.....E40
 Тип лампы.....ДРИЗ 250-1

Сфера применения


Освещение открытых пространств, буровых вышек
 Тип светораспределения.....Заливающего света, симметричный

Особенности

- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей
 - IES-файлы и EТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Под лампу	Мощность	Вес, кг	"Буровик" ГКУ 01-250
ДРИЗ	250 Вт	16	1030250070



11 СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

11. ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Серия «ОПТИМА 01»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ1
 Установка..... 3 болта М6 через отверстия в скобе крепления
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....>0,9
 Материал корпуса.....алюминиевый сплав
 Материал рассеивателя.....Закаленное стекло
 Материал отражателяAlanod

Индекс цветопередачи.....>80
 Цветовая температура.....5000 K
 Тип светораспределения...Заливающего света, симметричный, угол КСС 120°
 Тип лампы.....Светодиодный модуль

Особенности

- энергоэффективность
- литой корпус из алюминиевого сплава с хорошей теплопередачей
- высокий индекс цветопередачи - 100%
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru

Сфера применения

Освещение рекламных щитов, открытых пространств, фасадов зданий



Мощность светодиодного модуля, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм, ШxВxГ	Вес, кг	Цвет корпуса	Код
10	900	117x88x38	0,35	серый	1030450222
				черный	1030450223
20	1800	183x141x43	0,75	серый	1030450224
				черный	1030450225
30	2400	230x188x50	1,3	серый	1030450226
				черный	1030450227
50	4000	290x235x60	2,15	серый	1030450228
				черный	1030450229

ОФИС 01-XXX-50X «АРМСТРОНГ» LED

Предназначен для установки в потолки типа Армстронг для освещения общественных помещений, офисов, торговых центров и др.





Характеристики:

Наименование	ОФИС 01 — XXX — 50X
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP40
Температура эксплуатации	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током	II
Электропитание	АС 220 В / 50 Гц
Размещение драйвера	ВНУТРИ КОРПУСА
Коэффициент мощности	> 0,97
Источник света	Светодиодные модули
Тип светодиодов	Дискретные

Светотехнические характеристики:

Световая отдача	106 лм/Вт
Цветовая температура	4000К, 5000 К
Тип КСС	Д
Класс светораспределения	П
Индекс цветопередачи	> 80
Коэффициент пульсаций	< 1%
Срок службы светодиодных модулей	100 000 часов
Корпус	0,5 мм листовая сталь
Цвет корпуса	Белый
Рассеиватель	МИКРОПРИЗМА
Размер ВСТРАИВАЕМЫЙ	595 x 595 x 45 мм
Размер НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ	595 x 595 x 60 мм
Вес	3,4 кг

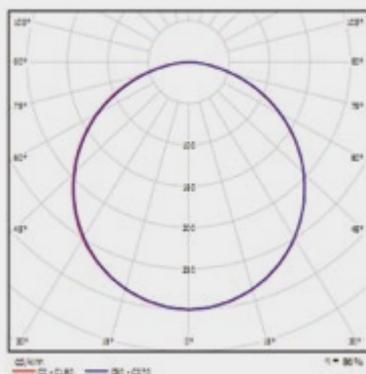

Преимущества

- **НАДЕЖНОСТЬ:** Длительный срок гарантии благодаря светодиодам CREE, NICHIA, SAMSUNG, SEOUL, LG, OPTOGAN, REFOND
- **ЭСТЕТИКА** — ВНУТРЕННИЙ ДРАЙВЕР НЕЗАМЕТЕН!
- **СВЕТИЛЬНИК НЕРАЗБОРНЫЙ** — его компоненты надежно защищены от механического повреждения и загрязнения при монтаже и эксплуатации.
- **КОМФОРТ:** мягкое, комфортное освещение без мерцания.»

1030450131 ОФИС 01-025-502 [131] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

1030450128 ОФИС 01-025-505 [128] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/3000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)

1030450132 ОФИС 01-035-502 [132] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

1030450129 ОФИС 01-035-505 [129] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/4000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)


1030450133 ОФИС 01-050-502 [133] НАКЛАДНОЙ/ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40

1030450130 ОФИС 01-050-505 [130] ВСТРАИВАЕМЫЙ 5000К/5000ЛМ АРМСТРОНГ 595X595X45 МИКРОПРИЗМА УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО)

11. НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОФИС 01-XXX-501 «ФОРМАТ» LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в цехах, складах, общественных помещениях и др.

**Характеристики:**

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-501 ФОРМАТ
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP40
Температура эксплуатации.....	+1 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К

Светотехнические характеристики:

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ/ Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА
Размер секции.....	1100 x 215 x 45 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.

Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.

• ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ позволяет использовать светильник для освещения производства, станков, рабочих мест, складов и т.д.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА. CRI > 80.

• КОМФОРТ:

Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;

Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;

Отсутствие слепящего эффекта;


Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450134 ОФИС 01-035-501 [134] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ ФОРМАТ 1100X215X45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬ

1030450135 ОФИС 01-070-501 [135] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ФОРМАТ 1100X215X45 УХЛ4 IP40 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬ

ОФИС 01-XXX-50X «ПРОФИЛЬ - А» LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в общественных помещениях, офисах, торговых центрах, цехах и др.



Характеристики:

Наименование.....	ОФИС 01-XXX-50X ПРОФИЛЬ-А
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ4
Степень защиты.....	IP20
Температура эксплуатации.....	+0 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	3000К, 4000К, 5000К
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ / Белый
Рассеиватель.....	МИКРОПРИЗМА + РЕШЕТКА
Размер секции.....	1370 x 125 x 43 мм
Размер светильника.....	1400 x 125 x 43 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.
Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.
- МОДУЛЬНОСТЬ — возможность формировать светотехнические конструкции ПРОИЗВОЛЬНОЙ конфигурации.
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА. CRI > 80.
- КОМФОРТ:
Мягкий рассеянный свет обеспечивает приятное, комфортное освещение;
Белый свет с цветовой температурой 4000К, 5000К;
Отсутствие слепящего эффекта;
Отсутствие мерцания — стабильный световой поток.

1030450136 ОФИС 01-035-501 [136] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ ПРОФИЛЬ-А 1400 МИКРОПРИЗМА/РЕШЕТКА УХЛ4 IP20

1030450137 ОФИС 01-070-501 [137] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/8000ЛМ ПРОФИЛЬ-А 1400 МИКРОПРИЗМА/РЕШЕТКА УХЛ4 IP20

1030450196 ОФИС 01-035-502 [196] ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ-А СЕКЦИЯ

1030450197 ОФИС 01-070-502 [197] ПОДВЕСНОЙ ПРОФИЛЬ-А СЕКЦИЯ

1005253115 ПОДВЕС 1000 мм ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253116 СОЕДИНИТЕЛЬ I ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253117 СОЕДИНИТЕЛЬ L ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А


1005253118 СОЕДИНИТЕЛЬ T ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

1005253119 СОЕДИНИТЕЛЬ X ДЛЯ ПРОФИЛЬ-А

11. НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОФИСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ОФИС 02-XXX-501 АБС-01 LED

Предназначен для установки или подвеса над освещаемой поверхностью в цехах, складах, общественных помещениях и др.

**Характеристики:**

Наименование.....	ОФИС 02-XXX-501 АБС-01
Способ установки.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 4
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-10 +40 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	II
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Светодиодные модули
Тип светодиодов.....	SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000К
СВЕТОВАЯ ОТДАЧА.....	106 лм/Вт
Тип КСС.....	Д
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус / Цвет.....	АБС ПЛАСТИК / Серый
Рассеиватель.....	ПОЛИКАРБОНАТ МОЛОЧНЫЙ
Размер.....	1270 x 152 x 100 мм
Вес.....	2,5 кг

Преимущества

• УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

Возможность подвеса светильников на желаемой высоте.

Возможность крепить непосредственно к потолку как накладной светильник.

• УДОБСТВО МОНТАЖА.

Съемный плафон-рассеиватель облегчает монтаж и эксплуатацию светильника.

• ЗАЩИЩЕННОСТЬ:

Степень защиты IP65 позволяет размещать светильник в местах с экстремальными условиями эксплуатации.

1030450138 ОФИС 02-035-501 [138] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/4000ЛМ АБС-01 УХЛ2 IP65 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИО

1030450139 ОФИС 02-050-501 [139] НАКЛАДНОЙ/ПОДВЕСНОЙ 5000К/5000ЛМ АБС-01 УХЛ2 IP65 ИУ (ДПО) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИО

Серия «Спецсвет» LED

Технические параметры

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на опорную поверхность на 2 винтах
 Напряжение сети.....Переменное, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,9
 Корпус.....Сталь, белый, покрытие порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....100 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80
 Коэф. Пульсаций.....< 1%

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска
- EТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru



Тип	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети 220В	Напряжение сети 127В	Напряжение сети 36В
Селена	210x98	1,3	1030450169	1030450171	1030450173
Селена кризет	210x40	0,7	1030450168	1030450170	1030450172



Серия «Спецсвет»



Серия «Спецсвет» LED

Технические параметры

Степень защиты.....IP65
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на опорную поверхность на 2 винтах
 Напряжение сети.....220 В ±10%, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,9
 Корпус.....Алюминиевый сплав, белый, покрытие порошковой краской
 Материал рассеивателя.....Прессованное матовое стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К
 Срок службы светодиодов.....100 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80

Коэф. Пульсаций.....< 1%
 Кол-во в упаковке.....1 шт

Сфера применения

Общее освещение общественных, промышленных и вспомогательных помещений, в т.ч. с повышенным содержанием влаги и пыли

Особенности

- порошковая покраска
- светильники изготовлены в корпусах, оптимально подходящих для использования светодиодов
- ребра на внешней поверхности дна корпуса светильника
- плоское дно корпуса светильника
- EТIМ-свойства на сайте www.eletech.ru




Форма	Решетка	Тип корпуса	Габариты, мм	Напряжение сети, 220В	Напряжение сети, 127В	Напряжение сети, 36В
Круг большой	Без решетки	1101	D=210, h=112	1030450147	1030450155	1030450161
	С решеткой	1102		1030450148	1030450156	1030450162
Овал большой	Без решетки	1201	275x170x108	1030450149	1030450157	1030450163
	С решеткой	1202		1030450150	1030450158	1030450164
Круг малый	Без решетки	1301	D=187, h=80	1030450151	1030450159	1030450165
	С решеткой	1302		1030450152	1030450160	1030450166
Овал малый	Без решетки	1401	206x106x80	1030450153	-	-
	С решеткой	1402		1030450154	-	-

Серия «Оптимa» 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-250 и ЖКУ-150.



Характеристики:

Наименование.....	ОПТИМА 01-080-001 КОНСОЛЬНЫЙ
Способ крепления.....	ТРУБНАЯ КОНСОЛЬ Ф50мм
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	75 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световой поток.....	9000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	495 x 155 x 110 мм
Вес.....	4,5 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

Встроенная грозозащита.

Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП КСС	ТИП УЭ КСС
1030450116	ОПТИМА 01-080-001 [116] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450117	ОПТИМА 01-080-001 [117] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГЛОСИММЕТРИЧНАЯ


11. ДЛЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫЕ



Серия «Оптим» 01-160-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения АВТОДОРОГ, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РКУ-700 и ЖКУ-400.



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-160-004
Способ крепления.....	ТРУБНАЯ КОНСОЛЬ Ф50мм
Климатическое исполнение.....	УХЛ1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	150 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световой поток.....	18000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	390 x 310 x 135 мм
Вес.....	8,0 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-700: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-400: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000К-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:

Встроенная грозозащита.

Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Артикул

Наименование

Тип КСС

Тип УЭ КСС

1030450124 ОПТИМА 01-160-004 [124] КОНСОЛЬНЫЙ КССШ

ШИРОКАЯ, Ш-ОБРАЗНАЯ

БОКОВАЯ

1030450125 ОПТИМА 01-160-004 [125] КОНСОЛЬНЫЙ КССТ


ГЛУБОКАЯ

КРУГОСИММЕТРИЧНАЯ

Серия «Оптима» 01-320-004 КОНСОЛЬНЫЙ LED

Предназначен для освещения автодорог, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений.

АНАЛОГОВ НЕТ



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-320-004
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	АС 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	290 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световой поток.....	36 000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 1,2 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	600 x 310 x 160
Вес.....	13 кг

Преимущества

- БОЛЬШОЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК: Больше, чем от светильников ЖКУ 400 (20 000 лм) и РКУ 1000 (30 000 лм)
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80
- ЛЮБОЙ ТИП КСС с помощью вторичной оптики по требованию заказчика.
- РАВНОМЕРНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ дорожного полотна
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
Встроенная грозозащита.
Длительный срок гарантии
Применение светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Артикул	Наименование	Тип КСС	Тип УЭ КСС
1030450126	ОПТИМА 01-320-004 [126] КОНСОЛЬНЫЙ КССШа	ШИРОКАЯ, ШИ-ОБРАЗНАЯ	БОКОВАЯ
1030450127	ОПТИМА 01-320-004 [127] КОНСОЛЬНЫЙ КССГ	ГЛУБОКАЯ	КРУГОСИММЕТРИЧНАЯ

11. ПОДВЕСНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



Серии «Спецсвет» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....	IP54
Класс защиты.....	I
Климатическое исполнение.....	УХЛ2
Установка.....	на подвес (крюк)
Напряжение сети.....	Переменное, Частота - 50 Гц
Козф. Мощности.....	> 0,9
Цвет корпуса.....	Серый, покрытие порошковой краской
Наличие решетки.....	С решеткой
Материал рассеивателя.....	Прессованное стекло
Мощность модуля.....	9 Вт
Световой поток.....	750 Лм
Световая отдача.....	85 Лм/Вт
Цветовая температура.....	6000 К

Срок службы светодиодов.....	100 000 часов
Индекс цветопередачи.....	> 80
Козф. Пульсаций.....	< 1%

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- порошковая покраска
- серия «Шахтер» имеет 2 гермоввода для соединения «в линию»
- EТІМ-свойства на сайте www.eletech.ru




Тип	Материал корпуса	Габариты, ДхВ мм	Вес, кг	Напряжение сети, В	Код
Желудь	Сталь	160x200	1,05	220 В	1030450140
				127 В	1030450141
				36 В	1030450142
Шахтер	Алюминиевый сплав	180x270	2	220 В	1030450143
				127 В	1030450144
				36 В	1030450145

Серия 01-080-002 «Оптим» LED

Предназначен для освещения открытых и закрытых ПРОМЫШЛЕННЫХ и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданий, складов, помещений, спортивных сооружений.

100% ЗАМЕНА РСР-250 и ЖСП-150



Характеристики:

Наименование	ОПТИМА 01-080-002
Способ крепления.....	ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ
Климатическое исполнение.....	УХЛ 1
Степень защиты.....	IP65
Температура эксплуатации.....	-60 +55 С
Класс защиты от поражения эл.током.....	I
Электропитание.....	AC 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность.....	75 Вт
Коэффициент мощности.....	> 0,90
Источник света.....	Интегрированный
Тип светодиодов.....	Дискретные, SMD
Цветовая температура.....	4000К, 5000 К
Световой поток.....	9000 лм
Световая отдача.....	120 лм/Вт
Вторичная оптика.....	Мультилинзы
Тип КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Тип УЭ КСС.....	СМ. ТАБЛИЦУ ВНИЗУ
Класс светораспределения.....	П
Индекс цветопередачи.....	> 80
Коэффициент пульсаций.....	< 1%
Срок службы светодиодных модулей.....	100 000 часов
Корпус.....	Листовая сталь, 0,9 мм
Цвет корпуса.....	Серый
Размер.....	330 x 155 x 115 мм
Вес.....	3,8 кг

Преимущества

- ПЕРЕД РКУ-250: Потребляет на 72% меньше электроэнергии.
- ПЕРЕД ЖКУ-150: Потребляет на 53% меньше электроэнергии.
- КОМФОРТ: Белый свет с цветовой температурой 4000-5000К
- ИДЕАЛЬНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI > 80.
- ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ:
Встроенная грозозащита.
Длительный срок гарантии благодаря применению светодиодов крупнейших мировых производителей: CREE, SEOUL, SAMSUNG, LG, PHILIPS, OPTOGAN, REFOND

Особенности

Подключение производится БЕЗ ЗАЧИСТКИ проводов подводимого кабеля благодаря инновационному соединителю кабель-кабель:ТНР391, IP68, D22 мм

- низкий коэффициент ослепления.
- встроенная грозозащита
- IES-файлы и ETIM-свойства на сайте www.eletech.ru



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Вес, кг	КСС	Код
80 Вт	9000 Лм	330x155x155	3,8	Концентрированная	1030450118
				Глубокая	1030450119
				Широкая боковая	1030450120




12 СПЕЦПРОЕКТЫ





Эксклюзивный проект освещения сети магазинов

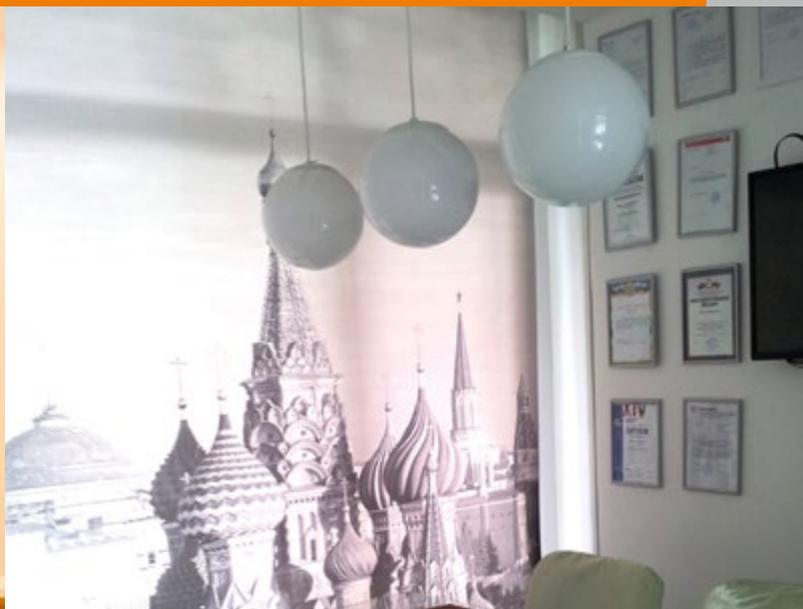

Оформление офиса выставочной компании



Освещение кафе на мосту «Багратион» г. Москва



Освещение гостиничного комплекса «Чистые пруды» г. Пенза



Освещение дороги Пенза - Заречный




Освещение трассы г. Ташкент



Набережная г. Спутник Пенза



Освещение банкетного зала ресторана «Старый парк» г. Королёв

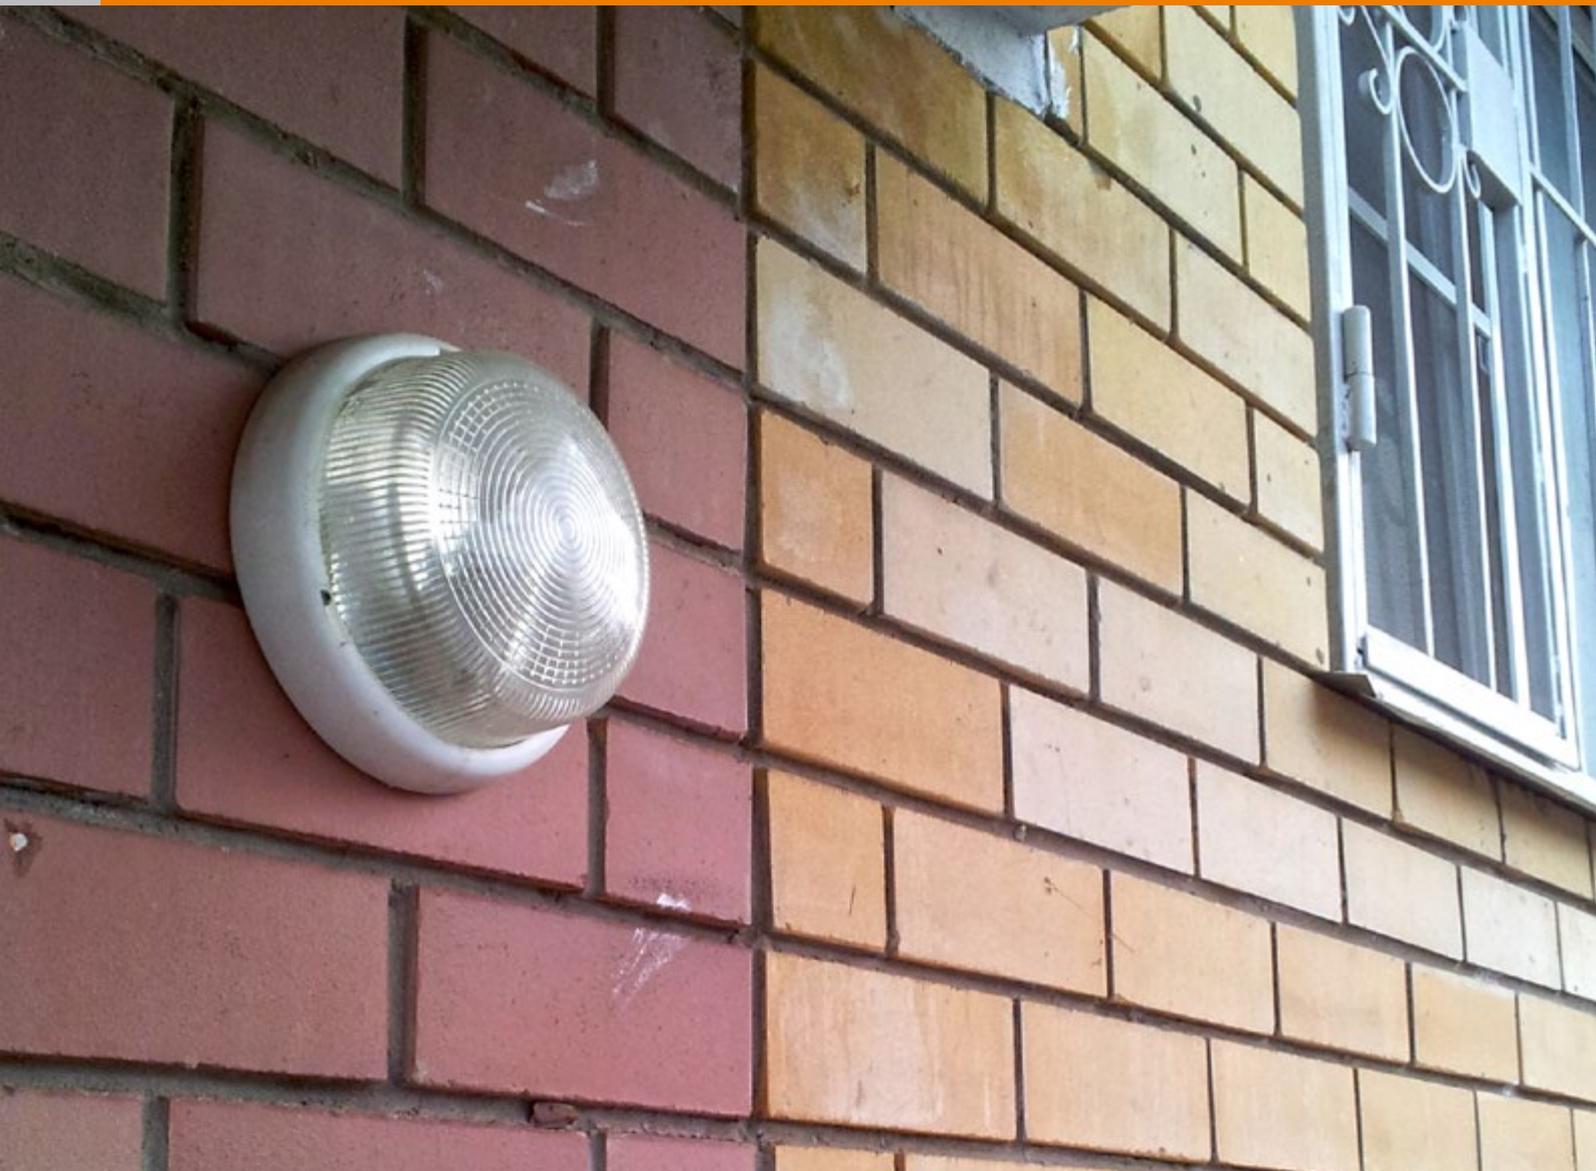

Освещение входной группы жилого комплекса г.Королёв



Освещение моста через реку г. Ашхабад



ВАШ ПОСТАВЩИК

КОНТАКТЫ:

Отдел продаж г. Пенза: (8412) 93-06-06, 93-06-41, 93-06-42, 93-06-43, г. Пенза ул.Терновского, 19А

Отдел по работе с сетевыми гипермаркетами г. Королёв: (495) 510 33 16, г. Королёв, Ярославский пр-д., 36

info@eletech.ru

www.eletech.ru



72 MM
82 MM